



BASSALER
FOURNITURES INDUSTRIELLES

CHAINES
ET PIGNONS

Pignons, Disques Roues Fontes



Pignons acier préalésés

Pas 5 et 6 mm

Notre gamme standard s'étend du pas de 5 mm au pas de 50,8 mm pour :

- des nombres de dents allant de 8 à 76
- les chaînes simples, doubles et triples.



5 mm (Chaîne largeur intérieure 2,5 - diamètre rouleau 3,2)

SIMPLE

Dents	Dp	De			A	B	C	Masse
8	13,06	15,2			10	7	4	
9	14,62	16,8			10	8	5	
10	16,18	18,3			10	9	5	
11	17,75	19,9			10	11	6	
12	19,32	21,5			10	12	6	
13	20,89	23,0			10	14	6	
14	22,47	24,6			10	15	6	
15	24,04	26,2			10	16	6	
16	25,63	27,8			13	18	8	
17	27,20	29,4			13	18	8	
18	28,79	30,9			13	18	8	
19	30,38	32,5			13	18	8	
20	31,96	34,1			13	18	8	
21	33,54	35,7			13	20	8	
22	35,13	37,3			13	20	8	
23	36,72	38,9			13	20	8	
24	38,30	40,5			13	20	8	
25	39,89	42,0			13	20	8	
26	41,48	43,6			15	25	8	
27	43,07	45,2			15	25	8	
28	44,65	46,8			15	25	8	
29	46,25	48,4			15	25	8	
30	47,83	50,0			15	25	8	
31	49,42	51,6			15	30	8	
32	51,01	53,2			15	30	8	
33	52,60	54,8			15	30	8	
34	54,19	56,3			15	30	8	
35	55,78	57,9			15	30	8	
36	57,37	59,5			15	30	8	
37	58,96	61,1			15	30	8	
38	60,54	62,7			15	30	8	
39	62,13	64,3			15	30	8	
40	63,73	65,9			15	30	8	
45	-	-			-	-	-	
50	-	-			-	-	-	
57	-	-			-	-	-	
76	-	-			-	-	-	

6 mm - 04B (Chaîne largeur intérieure 2,8 - diamètre rouleau 4)

SIMPLE

Dents	Dp	De			A	B	C	Masse
8	15,67	18,0			10	9,8	5	0,006
9	17,54	19,9			10	11,5	5	0,008
10	19,42	21,7			10	13	6	0,01
11	21,3	23,6			10	14	6	0,01
12	23,18	25,4			10	16	6	0,02
13	25,05	27,3			10	18	6	0,02
14	26,96	29,2			10	20	6	0,02
15	28,86	31,1			10	20	6	0,03
16	30,76	33,0			13	20	8	0,03
17	32,65	35,0			13	20	8	0,03
18	34,55	36,9			13	20	8	0,04
19	36,44	38,8			13	20	8	0,04
20	38,34	40,7			13	20	8	0,04
21	40,25	42,6			13	25	8	0,06
22	42,16	44,5			13	25	8	0,06
23	44,06	46,4			13	25	8	0,06
24	45,96	48,3			13	25	8	0,06
25	47,87	50,2			13	25	8	0,07
26	49,77	52,1			15	30	8	0,10
27	51,67	54,0			15	30	8	0,10
28	53,58	55,9			15	30	8	0,10
29	55,50	57,8			15	30	8	0,10
30	57,42	59,8			15	30	8	0,11
31	59,31	61,7			15	30	10	0,11
32	61,21	63,6			15	30	10	0,12
33	63,11	65,5			15	30	10	0,12
34	65,02	67,4			15	30	10	0,12
35	66,93	69,3			15	30	10	0,13
36	68,84	71,2			15	30	10	0,13
37	70,75	73,1			15	30	10	0,13
38	72,66	75,0			15	30	10	0,14
39	74,56	76,9			15	30	10	0,14
40	76,47	78,9			15	30	10	0,14
45	86,01	88,5			18	40	12	0,23
50	95,55	98,0			20	50	12	0,28
57	108,93	111,4			20	50	12	0,40
76	145,19	147,6			25	50	12	0,50



Pignons acier préalésés Pas 8 mm

Nous sommes équipés pour réaliser dans les meilleurs délais tout pignon suivant vos plans, en acier, inox, etc... à denture découpée ou usinée. Sur demande, nous réalisons également les traitements de dentures. Les pignons sont stockés avec un alésage cylindrique minimal : sur demande, nous effectuons le réalésage, le rainurage ou les trous pour les vis de pression.


8 mm - 05B (Chaîne largeur intérieure 3 - diamètre rouleau 5)

SIMPLE

Dents	Dp	De			A	B	C	Masse
8	20,90	24,0			12	13	6	0,01
9	23,39	26,6			12	15	6	0,02
10	25,89	29,2			12	17	6	0,02
11	28,39	31,7			13	18	7	0,03
12	30,91	34,2			13	20	7	0,03
13	33,42	36,7			13	23	7	0,05
14	35,95	39,2			13	28	7	0,06
15	38,48	41,7			13	30	7	0,07
16	41,01	44,3			14	30	8	0,07
17	43,53	46,8			14	30	8	0,08
18	46,07	49,3			14	30	8	0,08
19	48,61	51,9			14	30	8	0,09
20	51,14	54,4			14	30	8	0,10
21	53,67	57,0			14	35	8	0,12
22	56,21	59,5			14	35	8	0,13
23	58,75	62,0			14	35	8	0,13
24	61,29	64,6			14	35	8	0,14
25	63,83	67,5			14	35	8	0,15
26	66,37	69,5			16	40	10	0,18
27	68,91	72,2			16	40	10	0,19
28	71,45	74,8			16	40	10	0,20
29	73,99	77,3			16	40	10	0,21
30	76,53	79,8			16	40	10	0,22
31	79,08	82,4			16	40	12	0,23
32	81,61	84,9			16	40	12	0,24
33	84,16	87,5			16	40	12	0,24
34	86,70	90,0			16	40	12	0,25
35	89,24	92,5			16	40	12	0,26
36	91,79	95,0			16	40	12	0,27
37	94,33	97,6			16	40	12	0,28
38	96,88	100,2			16	40	12	0,28
39	99,42	102,7			16	40	12	0,29
40	102,00	105,2			16	40	12	0,30
45	114,70	118,0			20	60	12	0,36
50	127,41	130,7			20	60	12	0,38
57	145,22	148,6			20	80	14	0,40
76	193,60	197,7			25	80	20	0,56

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

SIMPLE

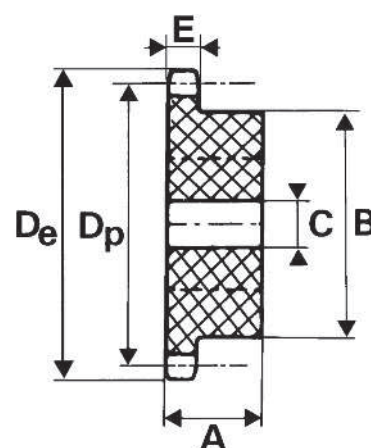

Pas	E	F	r 1
5 mm	2,3	0,6	5
6 mm	2,6	0,7	6
8 mm	2,8	1,0	8

Pignons acier préalésés

Pas 9,52 mm



06B (Chaîne largeur intérieure 5,72 - diamètre rouleau 6,35)

SIMPLE

DOUBLE

Dents	Dp	De			A	B	C	Masse	Dp	De			A	B	C	Masse
8	24,89	28,0			22	15	8	0,03	24,89	28,0			22	15	8	0,04
9	27,85	31,0			22	18	8	0,04	27,85	31,0			22	18	8	0,05
10	30,82	34,0			22	20	8	0,03	30,82	34,0			22	20	8	0,06
11	33,80	37,0			25	22	8	0,06	33,80	37,0			25	22	10	0,08
12	36,80	40,0			25	25	8	0,11	36,80	40,0			25	25	10	0,12
13	39,79	43,0			25	28	10	0,13	39,79	43,0			25	28	10	0,14
14	42,80	46,3			25	31	10	0,17	42,80	46,3			25	31	10	0,16
15	45,81	49,3			25	34	10	0,20	45,81	49,3			25	34	10	0,18
16	48,82	52,3			28	37	10	0,27	48,82	52,3			30	37	12	0,22
17	51,83	55,3			28	40	10	0,31	51,83	55,3			30	40	12	0,28
18	54,85	58,3			28	43	10	0,34	54,85	58,3			30	43	12	0,33
19	57,87	61,3			28	45	10	0,40	57,87	61,3			30	46	12	0,37
20	60,89	64,3			28	46	10	0,41	60,89	64,3			30	49	12	0,43
21	63,91	68,0			28	48	12	0,47	63,91	68,0			30	52	16	0,49
22	66,93	71,0			28	50	12	0,48	66,93	71,0			30	55	16	0,55
23	69,95	73,5			28	52	12	0,54	69,95	73,5			30	58	16	0,66
24	72,97	77,0			28	54	12	0,56	72,97	77,0			30	61	16	0,74
25	76,00	80,0			28	57	12	0,67	76,00	80,0			30	64	16	0,81
26	79,02	83,0			28	60	12	0,68	79,02	83,0			30	67	16	0,88
27	82,04	86,0			28	60	12	0,76	82,04	86,0			30	70	16	0,95
28	85,07	89,0			28	60	12	0,82	85,07	89,0			30	73	16	1,05
29	88,09	92,0			28	60	12	0,93	88,09	92,0			30	76	16	1,15
30	91,12	94,7			28	60	12	0,95	91,12	94,7			30	79	16	1,25
31	94,15	98,3			30	65	14	1,00	94,15	98,3			30	80	16	1,35
32	97,17	101,3			30	65	14	1,02	97,17	101,3			30	80	16	1,40
33	100,20	104,3			30	65	14	1,05	100,20	104,3			30	80	16	1,45
34	103,23	107,3			30	65	14	1,06	103,23	107,3			30	80	16	1,55
35	106,26	110,4			30	65	14	1,10	106,26	110,4			30	80	16	1,60
36	109,29	113,4			30	70	16	1,30	109,29	113,4			30	90	16	1,75
37	112,32	116,4			30	70	16	1,32	112,32	116,4			30	90	16	1,85
38	115,34	119,5			30	70	16	1,35	115,34	119,5			30	90	16	1,95
39	118,37	122,5			30	70	16	1,37	118,37	122,5			30	90	16	2,00
40	121,40	125,5			30	70	16	1,40	121,40	125,5			30	90	16	2,15
45	136,55	140,7			32	80	16	1,70	136,55	140,7			40	90	19	2,30
50	151,69	155,7			32	80	16	1,75	151,69	155,7			40	90	19	3,10
57	172,91	176,9			32	80	16	1,80	172,91	176,9			40	90	19	4,60
65	197,15	201,6			32	80	20	2,05	197,15	201,6			40	90	19	5,24
76	230,49	234,9			32	80	20	2,39	230,49	234,9			40	100	19	5,70



Pignons acier préalésés Pas 9,52 mm


06B (Chaîne largeur intérieure 5,72 - diamètre rouleau 6,35)

TRIPLE


Dents	Dp	De			A	B	C	Masse
8	24,89	28,0			32	15	8	0,05
9	27,85	31,0			32	18	8	0,07
10	30,82	34,0			32	20	10	0,10
11	33,80	37,0			35	22	12	0,14
12	36,80	40,0			35	25	12	0,18
13	39,79	43,0			35	28	12	0,22
14	42,80	46,3			35	31	12	0,27
15	45,81	49,3			35	34	12	0,32
16	48,82	52,3			35	37	12	0,37
17	51,83	55,3			35	40	12	0,41
18	54,85	58,3			35	43	12	0,45
19	57,87	61,3			35	46	12	0,52
20	60,89	64,3			35	49	12	0,58
21	63,91	68,0			40	52	16	0,69
22	66,93	71,0			40	55	16	0,78
23	69,95	73,5			40	58	16	0,85
24	72,97	77,0			40	61	16	0,95
25	76,00	80,0			40	64	16	1,05
26	79,02	83,0			40	67	16	1,15
27	82,04	86,0			40	70	16	1,25
28	85,07	89,0			40	73	16	1,40
29	88,09	92,0			40	76	16	1,50
30	91,12	94,7			40	79	16	1,60
31	94,15	98,3			40	80	16	1,70
32	97,17	101,3			40	80	16	1,80
33	100,20	104,3			40	80	16	1,90
34	103,23	107,3			40	85	16	1,95
35	106,26	110,4			40	85	16	2,00
36	109,29	113,4			40	90	16	2,25
37	112,32	116,4			40	90	16	2,30
38	115,34	119,5			40	90	16	2,45
39	118,37	122,5			40	90	16	2,55
40	121,40	125,5			40	90	16	2,70
45	136,55	140,7			56	90	23	3,20
50	151,69	155,7			56	90	23	3,50
57	172,91	176,9			56	90	23	4,30
65	197,15	201,6			56	90	23	4,90
76	230,49	234,9			56	100	23	10,00

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES


SIMPLE

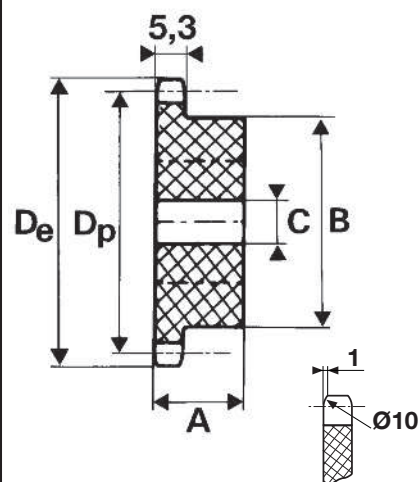

DOUBLE

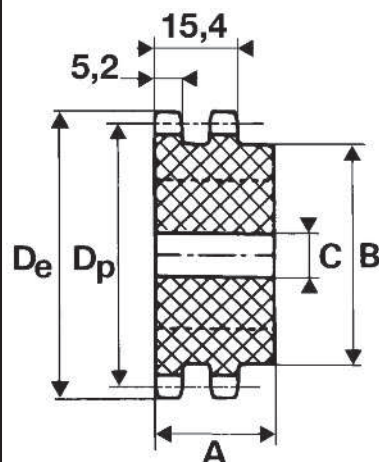

TRIPLE

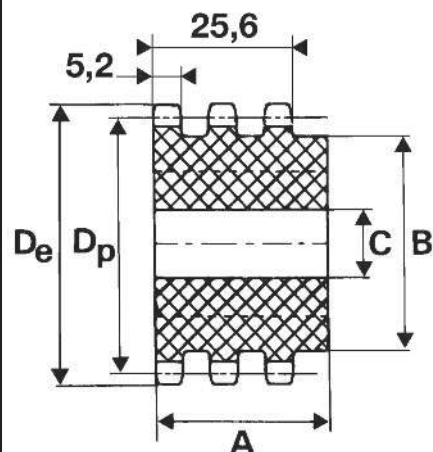

Pignons acier préalésés

Pas 12,7 x 3,3 mm et Pas 12,7 x 4,88 mm



081 (Chaîne largeur intérieure 3,3 - diamètre rouleau 7,75)

SIMPLE

Dents	Dp	De			A	B	C	Masse
8	33,18	37,2			14	21	8	0,04
9	37,13	41,5			14	25	8	0,05
10	41,10	46,2			14	28	8	0,07
11	45,07	49,6			16	31	8	0,10
12	49,07	53,9			16	35	8	0,11
13	53,06	58,4			16	39	8	0,16
14	57,07	62,8			16	43	8	0,19
15	61,09	66,8			16	47	8	0,21
16	65,10	70,9			18	50	10	0,28
17	69,11	74,9			18	50	10	0,30
18	73,14	78,9			18	50	10	0,31
19	77,16	82,9			18	50	10	0,31
20	81,19	86,9			18	50	10	0,45
21	85,22	91,0			20	60	12	0,48
22	89,24	95,0			20	60	12	0,50
23	93,27	99,0			20	60	12	0,51
24	97,29	103,0			20	60	12	0,52
25	101,33	107,1			20	60	12	0,53
26	105,36	111,2			20	70	16	0,67
27	109,40	115,4			20	70	16	0,68
28	113,42	119,4			20	70	16	0,68
29	117,46	123,4			20	70	16	0,72
30	121,50	127,5			20	70	16	0,75
31	125,54	131,5			20	70	16	0,77
32	129,56	135,5			20	70	16	0,79
33	133,60	139,6			20	70	16	0,81
34	137,64	143,6			20	70	16	0,91
35	141,68	147,6			20	70	16	0,94
36	145,72	151,7			25	70	16	0,96
37	149,76	155,7			25	70	16	1,07
38	153,80	159,8			25	70	16	1,10
39	157,83	163,8			25	70	16	1,13
40	161,87	167,8			25	70	16	1,16

083 (Chaîne largeur intérieure 4,88 - diamètre rouleau 7,75)

SIMPLE

Dents	Dp	De			A	B	C	Masse
8	33,18	38,5			14	21	8	0,04
9	37,13	41,5			14	25	8	0,06
10	41,10	46,2			14	28	8	0,08
11	45,07	49,6			16	31	8	0,09
12	49,07	53,9			16	35	8	0,13
13	53,06	58,4			16	39	8	0,16
14	57,07	62,8			16	43	8	0,20
15	61,09	66,8			16	47	8	0,23
16	65,10	70,9			18	50	10	0,30
17	69,11	74,9			18	50	10	0,31
18	73,14	78,9			18	50	10	0,33
19	77,16	82,9			18	50	10	0,34
20	81,19	86,9			18	50	10	0,37
21	85,22	91,0			20	60	12	0,51
22	89,24	95,0			20	60	12	0,53
23	93,27	99,0			20	60	12	0,55
24	97,29	103,0			20	60	12	0,56
25	101,33	107,1			20	60	12	0,58
26	105,36	111,2			20	70	16	0,72
27	109,40	115,4			20	70	16	0,75
28	113,42	119,4			20	70	16	0,77
29	117,46	123,4			20	70	16	0,79
30	121,50	127,5			20	70	16	0,81
31	125,54	131,5			20	70	16	0,85
32	129,56	135,5			20	70	16	0,87
33	133,60	139,6			20	70	16	0,89
34	137,64	143,6			20	70	16	0,91
35	141,68	147,6			20	70	16	0,93
36	145,72	151,7			25	70	16	0,96
37	149,76	155,7			25	70	16	0,98
38	153,80	159,8			25	70	16	1,15
39	157,83	163,8			25	70	16	1,18
40	161,87	167,8			25	70	16	1,24

Pignons acier préalésés

Pas 12,7 x 6,4 mm

085 (Chaîne largeur intérieure 6,4 - diamètre rouleau 7,75)								
SIMPLE								
Dents	Dp	De			A	B	C	Masse
8	33,18	38,5			25	20	10	
9	37,13	41,5			25	24	10	
10	41,10	46,2			25	26	10	
11	45,07	49,6			25	29	10	
12	49,07	53,9			28	33	10	
13	53,06	58,4			28	37	10	
14	57,07	62,8			28	41	10	
15	61,09	66,8			28	45	10	
16	65,10	70,9			28	50	12	
17	69,11	74,9			28	52	12	
18	73,14	78,9			28	56	12	
19	77,16	82,9			28	60	12	
20	81,19	86,9			28	64	12	
21	85,22	91,0			28	68	14	
22	89,24	95,0			28	70	14	
23	93,27	99,0			28	70	14	
24	97,29	103,0			28	70	14	
25	101,33	107,1			28	70	14	
26	105,36	111,2			30	70	16	
27	109,4	115,4			30	70	16	
28	113,42	119,4			30	70	16	
29	117,46	123,4			30	80	16	
30	121,50	127,5			30	80	16	
31	125,54	131,5			30	90	16	
32	129,56	135,5			30	90	16	
33	133,60	139,6			30	90	16	
34	137,64	143,6			30	90	16	
35	141,68	147,6			30	90	16	
36	145,72	151,7			35	90	16	
37	149,76	155,7			35	90	16	
38	153,80	159,8			35	90	16	
39	157,83	163,8			35	90	16	
40	161,87	167,8			35	90	16	


CARACTERISTIQUES
DIMENSIONNELLES

SIMPLE

Pas	E	F	r 1
081	3	1	13
083	4,5	1,3	13
085	5,9	1,3	13

Pignons acier préalésés

Pas 12,7 mm

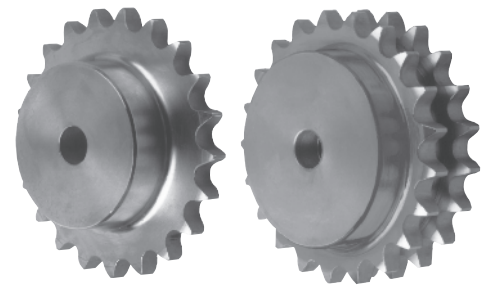

08B - 1/2"x5/16" (Chaîne largeur intérieure 7,75 - diamètre rouleau 8,51)

SIMPLE

DOUBLE

Dents	Dp	De			A	B	C	Masse	Dp	De			A	B	C	Masse
8	33,18	37,2			25	20	10	0,07	33,18	37,2			32	20	10	0,15
9	37,13	41,0			25	24	10	0,10	37,13	41,0			32	24	10	0,15
10	41,10	45,2			25	26	10	0,14	41,10	45,2			32	28	10	0,19
11	45,07	48,7			25	29	10	0,16	45,07	48,7			35	32	12	0,27
12	49,07	53,0			28	33	10	0,22	49,07	53,0			35	35	12	0,32
13	53,06	57,4			28	37	10	0,28	53,06	57,4			35	38	12	0,37
14	57,07	61,8			28	41	10	0,33	57,07	61,8			35	42	12	0,44
15	61,09	65,5			28	45	10	0,40	61,09	65,5			35	46	12	0,50
16	65,10	69,5			28	50	12	0,48	65,10	69,5			38	50	14	0,62
17	69,11	73,6			28	52	12	0,55	69,11	73,6			38	54	14	0,72
18	73,14	77,8			28	56	12	0,60	73,14	77,8			38	58	14	0,86
19	77,16	81,7			28	60	12	0,69	77,16	81,7			38	62	14	0,93
20	81,19	85,8			28	64	12	0,77	81,19	85,8			38	66	14	1,05
21	85,22	89,7			28	68	14	0,88	85,22	89,7			40	70	16	1,15
22	89,24	93,8			28	70	14	0,93	89,24	93,8			40	70	16	1,40
23	93,27	98,2			28	70	14	0,95	93,27	98,2			40	70	16	1,60
24	97,29	101,8			28	70	14	1,00	97,29	101,8			40	75	16	1,70
25	101,33	105,8			28	70	14	1,05	101,33	105,8			40	80	16	1,95
26	105,36	110,0			30	70	16	1,10	105,36	110,0			40	85	20	2,10
27	109,40	114,0			30	70	16	1,15	109,40	114,0			40	85	20	2,20
28	113,42	118,0			30	70	16	1,20	113,42	118,0			40	90	20	2,40
29	117,46	122,0			30	80	16	1,40	117,46	122,0			40	95	20	2,60
30	121,50	126,1			30	80	16	1,50	121,50	126,1			40	100	20	2,80
31	125,54	130,2			30	90	16	1,70	125,54	130,2			40	100	20	3,20
32	129,56	134,3			30	90	16	1,75	129,56	134,3			40	100	20	3,35
33	133,60	138,4			30	90	16	1,80	133,60	138,4			40	100	20	3,50
34	137,64	142,6			30	90	16	1,85	137,64	142,6			40	100	20	3,60
35	141,68	146,7			30	90	16	1,90	141,68	146,7			40	100	20	3,75
36	145,72	151,0			35	90	16	2,25	145,72	151,0			40	100	20	4,10
37	149,76	154,6			35	90	16	2,30	149,76	154,6			40	100	20	1,25
38	153,80	158,6			35	90	16	2,35	153,80	158,6			40	100	20	4,45
39	157,83	162,7			35	90	16	2,40	157,83	162,7			40	100	20	4,60
40	161,87	166,8			35	90	16	2,45	161,87	166,8			40	100	20	4,75
45	182,07	188,0			40	90	20	3,20	182,07	188,0			40	100	20	6,20
50	202,26	208,3			40	90	20	3,50	202,26	208,3			40	100	20	6,90
57	230,54	236,4			40	90	20	4,00	230,54	236,4			40	100	25	9,00
65	262,86	269,0			40	90	25	5,50	262,86	269,0			40	100	25	10,26
76	307,33	313,3			40	90	25	6,40	307,33	313,3			55	110	25	14,50



Pignons acier préalésés

Pas 12,7 mm


08B - 1/2"x5/16" (Chaîne largeur intérieure 7,75)

TRIPLE


Dents	Dp	De			A	B	C	Masse
8	33,18	37,2			46	20	10	0,15
9	37,13	41,0			46	24	12	0,19
10	41,10	45,2			46	28	12	0,26
11	45,07	48,7			50	32	16	0,30
12	49,07	53,0			50	35	16	0,38
13	53,06	57,4			50	38	16	0,59
14	57,07	61,8			50	42	16	0,71
15	61,09	65,5			50	46	16	0,82
16	65,10	69,5			50	50	16	0,96
17	69,11	73,6			50	54	16	1,05
18	73,14	77,8			50	58	16	1,25
19	77,16	81,7			50	62	16	1,35
20	81,19	85,8			50	66	16	1,50
21	85,22	89,7			55	70	20	1,70
22	89,24	93,8			55	70	20	2,00
23	93,27	98,2			55	70	20	2,25
24	97,29	101,8			55	75	20	2,40
25	101,33	105,8			55	80	20	2,75
26	105,36	110,0			55	85	20	2,95
27	109,40	114,0			55	85	20	3,15
28	113,42	118,0			55	90	20	3,40
29	117,46	122,0			55	95	20	3,75
30	121,50	126,1			55	100	20	4,00
31	125,54	130,2			55	110	20	4,55
32	129,56	134,3			55	110	20	4,75
33	133,60	138,4			55	110	20	4,95
34	137,64	142,6			55	110	20	5,15
35	141,68	146,7			55	110	20	5,40
36	145,72	151,0			55	120	25	5,95
37	149,76	154,6			55	120	25	6,15
38	153,80	158,6			55	120	25	6,35
39	157,83	162,7			55	120	25	6,65
40	161,87	166,8			55	120	25	7,00
45	182,07	188,0			60	120	25	9,30
50	202,26	208,3			60	120	25	10,40
57	230,54	236,4			60	120	25	13,50
65	262,86	269,0			60	120	25	15,78
76	307,33	313,3			60	120	25	23,00

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES


SIMPLE

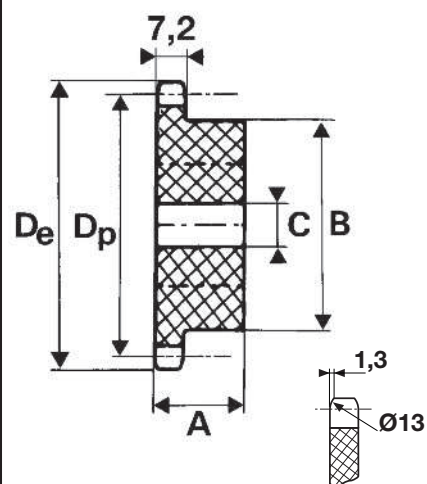

DOUBLE

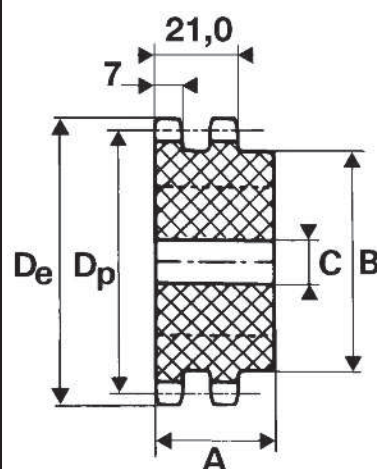


TRIPLE

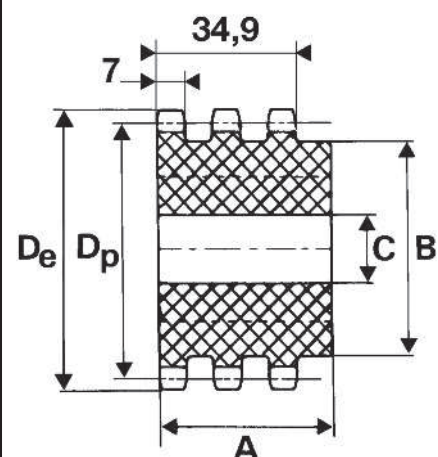

Pignons acier préalésés

Pas 15,8 mm

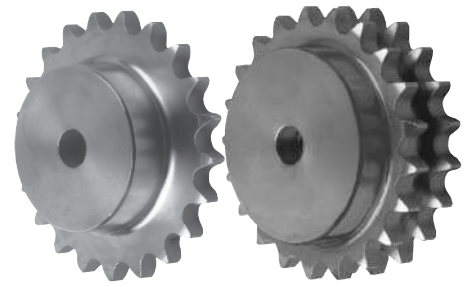

10B - 5/8"x3/8" (Chaîne largeur intérieure 9,65 - diamètre rouleau 10,16)

SIMPLE

DOUBLE

Dents	Dp	De			A	B	C	Masse	Dp	De			A	B	C	Masse
8	41,48	47,0			25	25	10	0,13	41,48	47,0			40	25	12	0,20
9	46,42	52,6			25	30	10	0,18	46,42	52,6			40	30	12	0,27
10	51,37	57,5			25	35	10	0,24	51,37	57,5			40	35	12	0,33
11	56,34	63,0			30	37	12	0,32	56,34	63,0			40	39	14	0,44
12	61,34	68,0			30	42	12	0,40	61,34	68,0			40	44	14	0,58
13	66,32	73,0			30	47	12	0,48	66,32	73,0			40	49	14	0,72
14	71,34	78,0			30	52	12	0,59	71,34	78,0			40	54	14	0,87
15	76,36	83,0			30	57	12	0,68	76,36	83,0			40	59	14	0,99
16	81,37	88,0			30	60	14	0,76	81,37	88,0			45	64	16	1,30
17	86,39	93,0			30	60	14	0,81	86,39	93,0			45	69	16	1,45
18	91,42	98,3			30	70	14	0,90	91,42	98,3			45	74	16	1,70
19	96,45	103,3			30	70	14	1,05	96,45	103,3			45	79	16	1,85
20	101,49	108,4			30	75	14	1,20	101,49	108,4			45	84	16	2,20
21	106,52	113,4			30	75	16	1,25	106,52	113,4			45	85	16	2,35
22	111,55	118,0			30	80	16	1,40	111,55	118,0			45	90	16	2,60
23	116,58	123,4			30	80	16	1,45	116,58	123,4			45	95	16	2,90
24	121,62	128,3			30	80	16	1,50	121,62	128,3			45	100	16	3,20
25	126,66	134,0			30	80	16	1,60	126,66	134,0			45	105	16	3,45
26	131,70	139,0			35	85	20	1,85	131,70	139,0			45	110	20	3,85
27	136,75	144,0			35	85	20	1,95	136,75	144,0			45	110	20	4,00
28	141,78	148,7			35	90	20	2,30	141,78	148,7			45	115	20	4,35
29	146,83	153,8			35	90	20	2,35	146,83	153,8			45	115	20	4,40
30	151,87	158,8			35	90	20	2,45	151,87	158,8			45	120	20	4,95
31	156,92	163,9			35	95	20	2,65	156,92	163,9			45	120	20	5,25
32	161,95	168,9			35	95	20	2,70	161,95	168,9			45	120	20	5,50
33	167,00	174,5			35	95	20	2,80	167,00	174,5			45	120	20	5,80
34	172,05	179,0			35	95	20	2,85	172,05	179,0			45	120	20	6,05
35	177,10	184,1			35	95	20	2,90	177,10	184,1			45	120	20	6,30
36	182,15	189,1			35	100	20	3,30	182,15	189,1			45	120	20	6,55
37	187,20	194,2			35	100	20	3,40	187,20	194,2			45	120	20	6,80
38	192,24	199,2			35	100	20	3,50	192,24	199,2			45	120	20	7,03
39	197,29	204,2			35	100	20	3,60	197,29	204,2			45	120	20	7,25
40	202,34	209,3			35	100	20	3,70	202,34	209,3			45	120	20	7,55
45	227,58	235,0			40	100	20	6,00	227,58	235,0			45	120	20	8,50
50	252,82	260,3			40	100	20	6,70	252,82	260,3			45	120	25	9,43
57	288,18	296,0			40	100	25	7,50	288,18	296,0			45	120	25	10,90
65	328,58	336,5			50	100	25	8,55	328,58	336,5			45	120	25	12,43
76	384,16	392,1			50	100	25	9,99	384,16	392,1			63	130	25	15,90



Pignons acier préalésés

Pas 15,8 mm

Pilot bore sprockets


10B - 5/8"x3/8" (Chaîne largeur int. 9,65 - diam. rouleau 10,16)

TRIPLE


Dents	Dp	De			A	B	C	Masse
8	41,48	47,0			55	25	12	0,25
9	46,42	52,6			55	30	12	0,35
10	51,37	57,5			55	35	16	0,46
11	56,34	63,0			55	39	16	0,57
12	61,34	68,0			55	44	16	0,73
13	66,32	73,0			55	49	16	0,98
14	71,34	78,0			55	54	16	1,20
15	76,36	83,0			55	59	16	1,35
16	81,37	88,0			60	64	16	1,55
17	86,39	93,0			60	69	16	1,80
18	91,42	98,3			60	74	16	2,40
19	96,45	103,3			60	79	16	2,45
20	101,49	108,4			60	84	16	2,90
21	106,52	113,4			60	85	20	2,95
22	111,55	118,0			60	90	20	3,55
23	116,58	123,4			60	95	20	3,95
24	121,62	128,3			60	100	20	4,35
25	126,66	134,0			60	105	20	4,65
26	131,70	139,0			60	110	20	5,05
27	136,75	144,0			60	110	20	5,40
28	141,78	148,7			60	115	20	5,95
29	146,83	153,8			60	115	20	6,25
30	151,87	158,8			60	120	20	6,70
31	156,92	163,9			60	120	20	7,10
32	161,95	168,9			60	120	20	7,50
33	167,00	174,5			60	120	20	7,85
34	172,05	179,0			60	120	20	8,25
35	177,10	184,1			60	120	20	8,65
36	182,15	189,1			60	120	25	9,15
37	187,20	194,2			60	120	25	9,65
38	192,24	199,2			60	120	25	10,20
39	197,29	204,2			60	120	25	10,70
40	202,34	209,3			60	120	25	11,10
45	227,58	235,0			60	130	25	12,48
50	252,82	260,3			60	130	25	13,87
57	288,18	296,0			60	130	25	15,81
65	328,58	336,5			67	130	30	18,03
76	384,16	392,1			67	130	30	21,09

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES


SIMPLE

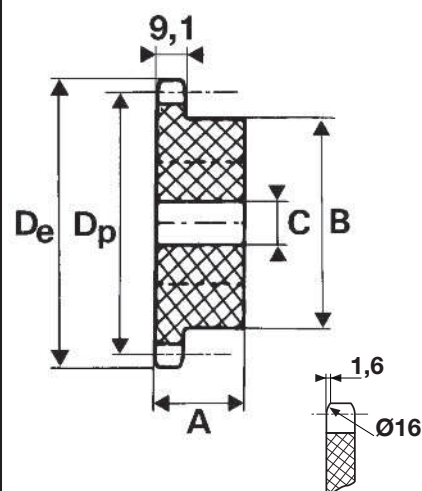

DOUBLE

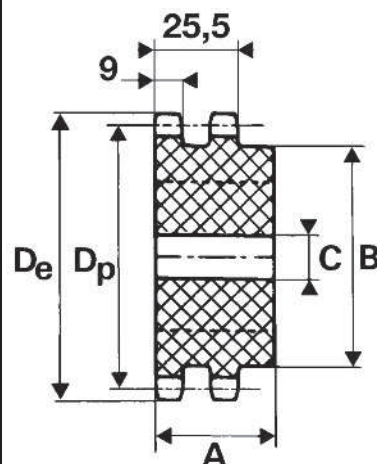

TRIPLE

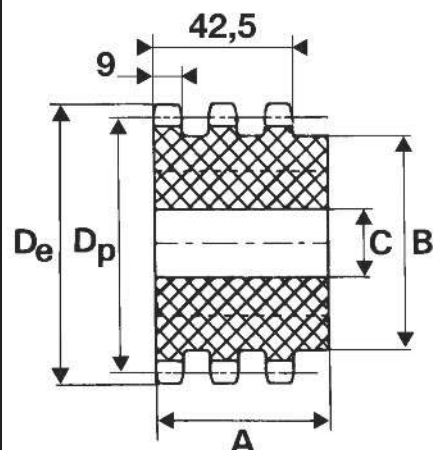

Pignons acier préalésés

Pas 19,05 mm



12B - 3/4"x7/16" (Chaîne largeur intérieure 11,68 - diamètre rouleau 12,07)

SIMPLE

DOUBLE

Dents	Dp	De			A	B	C	Masse	Dp	De			A	B	C	Masse
8	49,78	57,6			30	31	12	0,20	49,78	57,6			45	31	12	0,30
9	55,70	62,0			30	37	12	0,35	55,70	62,0			45	37	12	0,45
10	61,64	69,0			30	42	12	0,40	61,64	69,0			45	42	12	0,64
11	67,61	75,0			35	46	14	0,57	67,61	75,0			50	47	16	0,89
12	73,60	81,5			35	52	14	0,70	73,60	81,5			50	53	16	1,10
13	79,59	87,5			35	58	14	0,80	79,59	87,5			50	59	16	1,30
14	85,61	93,6			35	64	14	1,00	85,61	93,6			50	65	16	1,60
15	91,63	99,8			35	70	14	1,10	91,63	99,8			50	71	16	1,80
16	97,65	105,5			35	75	16	1,35	97,65	105,5			50	77	20	2,15
17	103,67	115,5			35	80	16	1,45	103,67	115,5			50	83	20	2,55
18	109,71	118,0			35	80	16	1,55	109,71	118,0			50	89	20	3,10
19	115,75	124,7			35	80	16	1,65	115,75	124,7			50	95	20	3,35
20	121,78	129,7			35	80	16	1,75	121,78	129,7			50	100	20	3,85
21	127,82	136,0			40	90	20	1,95	127,82	136,0			50	100	20	4,05
22	133,86	141,8			40	90	20	2,45	133,86	141,8			50	100	20	4,30
23	139,90	149,0			40	90	20	2,60	139,90	149,0			50	110	20	4,80
24	145,94	153,9			40	90	20	2,65	145,94	153,9			50	110	20	5,00
25	152,00	160,0			40	90	20	2,80	152,00	160,0			50	120	20	5,55
26	158,04	165,9			40	95	20	3,15	158,04	165,9			50	120	20	5,90
27	164,09	172,3			40	95	20	3,20	164,09	172,3			50	120	20	6,20
28	170,13	178,0			40	95	20	3,35	170,13	178,0			50	120	20	6,55
29	176,19	184,1			40	95	20	3,55	176,19	184,1			50	120	20	6,90
30	182,25	190,5			40	95	20	3,70	182,25	190,5			50	120	20	7,20
31	188,31	196,3			40	100	20	3,80	188,31	196,3			50	120	20	7,80
32	194,35	203,3			40	100	20	3,90	194,35	203,3			50	120	20	8,25
33	200,40	209,3			40	100	20	4,10	200,40	209,3			50	120	20	8,65
34	206,46	214,6			40	100	20	4,20	206,46	214,6			50	120	20	9,10
35	212,52	221,0			40	100	20	4,35	212,52	221,0			50	120	20	9,45
36	218,58	226,8			40	100	25	4,70	218,58	226,8			50	120	25	9,90
37	224,64	232,8			40	100	25	5,10	224,64	232,8			50	120	25	10,40
38	230,69	239,0			40	100	25	5,20	230,69	239,0			50	120	25	10,80
39	236,75	245,1			40	100	25	5,25	236,75	245,1			50	120	25	11,40
40	242,81	251,3			40	100	25	5,40	242,81	251,3			50	120	25	11,90
45	273,10	282,5			40	100	25	5,00	273,10	282,5			50	120	25	13,40
50	303,39	312,3			40	100	25	5,80	303,39	312,3			50	120	25	14,30
57	345,81	355,4			40	100	25	6,65	345,81	355,4			50	120	25	15,80
65	394,21	403,2			40	100	25	8,50	394,29	403,2			50	120	30	16,50
76	460,99	469,9			56	110	25	10,00	460,99	469,9			63	140	30	17,00



Pignons acier préalésés Pas 19,05 mm


12B - 3/4"x7/16" (Chaîne largeur int. 11,68 - diam. rouleau 12,07)

TRIPLE


Dents	Dp	De			A	B	C	Masse
8	49,78	57,6			65	31	16	0,40
9	55,70	62,0			65	37	16	0,68
10	61,64	69,0			65	42	16	0,91
11	67,61	75,0			70	47	20	1,20
12	73,60	81,5			70	53	20	1,65
13	79,59	87,5			70	59	20	1,90
14	85,61	93,6			70	65	20	2,25
15	91,63	99,8			70	71	20	2,60
16	97,65	105,5			70	77	20	3,05
17	103,67	115,5			70	83	20	3,50
18	109,71	118,0			70	89	20	4,10
19	115,75	124,7			70	95	20	4,50
20	121,78	129,7			70	100	20	4,90
21	127,82	136,0			70	100	20	5,50
22	133,86	141,8			70	100	20	5,95
23	139,90	149,0			70	110	20	6,75
24	145,94	153,9			70	110	20	7,10
25	152,00	160,0			70	120	20	7,95
26	158,04	165,9			70	120	20	8,50
27	164,09	172,3			70	120	20	9,00
28	170,13	178,0			70	120	20	9,60
29	176,19	184,1			70	120	20	10,20
30	182,25	190,5			70	120	20	10,70
31	188,31	196,3			70	130	25	11,70
32	194,35	203,3			70	130	25	12,30
33	200,40	209,3			70	130	25	13,10
34	206,46	214,6			70	130	25	13,90
35	212,52	221,0			70	130	25	14,40
36	218,58	226,8			70	130	25	15,30
37	224,64	232,8			70	130	25	16,10
38	230,69	239,0			70	130	25	16,90
39	236,75	245,1			70	130	25	17,90
40	242,81	251,3			70	130	25	18,60
45	273,10	282,5			70	140	25	20,92
50	303,39	312,3			70	140	25	23,25
57	345,81	355,4			70	140	30	26,50
65	394,29	403,2			70	140	30	30,22
76	460,99	469,9			70	140	30	35,34

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES


SIMPLE

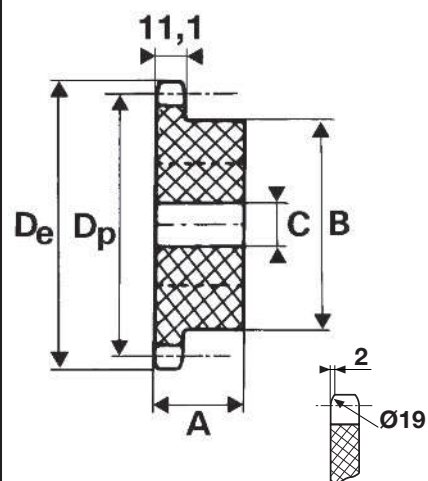

DOUBLE

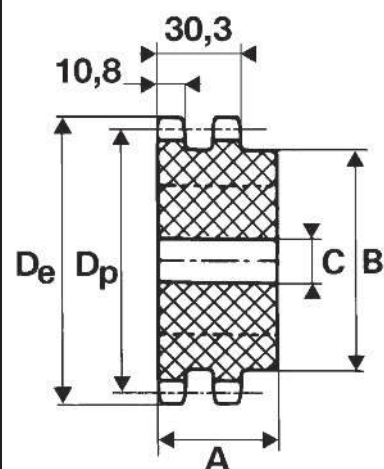

TRIPLE

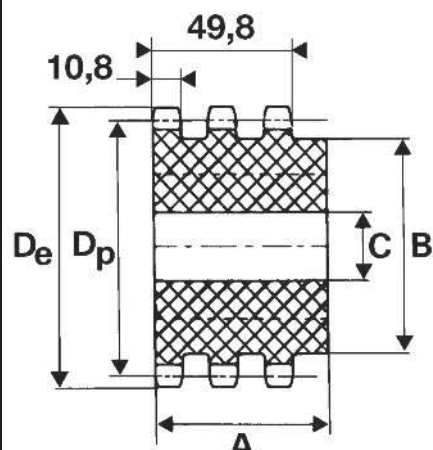

Pignons acier préalésés

Pas 25,4 mm



16B - 1"x17,02 mm (Chaîne largeur intérieure 17,02 - diamètre rouleau 15,88)

SIMPLE


DOUBLE

Dents	Dp	De			A	B	C	Masse	Dp	De			A	B	C	Masse
8	66,37	77,0			35	42	16	0,50	66,37	77,0			65	42	16	0,60
9	74,27	85,0			35	50	16	0,70	74,27	85,0			65	50	16	1,20
10	82,19	93,0			35	55	16	0,85	82,19	93,0			65	56	16	1,70
11	90,14	99,5			40	61	16	1,10	90,14	99,5			70	64	20	2,15
12	98,14	109,0			40	69	16	1,45	98,14	109,0			70	72	20	2,65
13	106,12	117,0			40	78	16	1,75	106,12	117,0			70	80	20	3,40
14	114,15	125,0			40	84	16	2,05	114,15	125,0			70	88	20	3,95
15	122,17	133,0			40	92	16	2,25	122,17	133,0			70	96	20	4,45
16	130,20	141,0			45	100	20	2,90	130,20	141,0			70	104	25	5,25
17	138,22	149,0			45	100	20	3,05	138,22	149,0			70	112	25	5,85
18	146,28	157,0			45	100	20	3,50	146,28	157,0			70	120	25	7,00
19	154,33	165,2			45	100	20	3,60	154,33	165,2			70	128	25	7,70
20	162,38	173,2			45	100	20	3,80	162,38	173,2			70	130	25	8,90
21	170,43	181,2			50	110	20	4,30	170,43	181,2			70	130	25	9,75
22	178,48	189,3			50	110	20	4,55	178,48	189,3			70	130	25	10,30
23	186,53	197,5			50	110	20	4,90	186,53	197,5			70	130	25	11,20
24	194,59	205,5			50	110	20	5,05	194,59	205,5			70	130	25	12,00
25	202,66	213,5			50	110	20	5,25	202,66	213,5			70	130	25	12,70
26	210,72	221,6			50	120	20	6,40	210,72	221,6			70	130	25	13,80
27	218,79	229,6			50	120	20	6,65	218,79	229,6			70	130	25	14,50
28	226,85	237,7			50	120	20	6,95	226,85	237,7			70	130	25	15,60
29	234,92	245,8			50	120	20	7,40	234,92	245,8			70	130	25	16,40
30	234,00	254,0			50	120	20	7,65	234,00	254,0			70	130	25	17,40
31	251,08	262,0			50	120	25	8,00	251,08	262,0			70	140	25	18,60
32	259,13	270,0			50	120	25	8,40	259,13	270,0			70	140	25	19,60
33	267,21	278,5			50	120	25	8,75	267,21	278,5			70	140	25	20,90
34	275,28	287,0			50	120	25	9,25	275,28	287,0			70	140	25	22,00
35	283,36	296,2			50	120	25	9,60	283,36	296,2			70	140	25	23,10
36	291,44	304,6			50	120	25	9,95	291,44	304,6			70	140	25	24,70
37	299,51	312,6			50	120	25	10,30	299,51	312,6			70	140	25	25,80
38	307,59	320,7			50	120	25	10,70	307,59	320,7			70	140	25	27,20
39	315,67	328,8			50	120	25	11,30	315,67	328,8			70	140	25	28,40
40	323,75	336,9			50	120	25	11,90	323,75	336,9			70	140	25	29,90
45	364,13	377,1			70	125	25	13,38	364,13	377,1			80	150	25	33,63
50	404,52	417,4			70	125	25	14,87	404,52	417,4			80	150	30	37,37
57	461,07	474,0			70	125	30	16,95	461,07	474,0			90	160	30	42,60
76	614,65	627,0			80	140	30	22,61	614,65	627,0			90	160	30	56,81


**TRIPLE**

Dents	Dp	De			A	B	C	Masse
8	66,37	77,0			95	42	20	1,32
9	74,27	85,0			95	50	20	1,83
10	82,19	93,0			95	56	20	2,35
11	90,14	99,5			100	64	25	2,80
12	98,14	109,0			100	72	25	3,70
13	106,12	117,0			100	80	25	4,42
14	114,15	125,0			100	88	25	5,42
15	122,17	133,0			100	96	25	7,00
16	130,20	141,0			100	104	30	8,00
17	138,22	149,0			100	112	30	8,54
18	146,28	157,0			100	120	30	9,70
19	154,33	165,2			100	128	30	10,87
20	162,38	173,2			100	130	30	12,25
21	170,43	181,2			100	130	30	13,40
22	178,48	189,3			100	130	30	14,00
23	186,53	197,5			100	130	30	16,00
24	194,59	205,5			100	130	30	17,18
25	202,66	213,5			100	130	30	18,70
26	210,72	221,6			100	130	30	20,37
27	218,79	229,6			100	130	30	21,87
28	226,85	237,7			100	130	30	23,65
29	234,92	245,8			100	130	30	25,36
30	234,00	254,0			100	130	30	27,04
31	251,08	262,0			100	140	30	29,10
32	259,13	270,0			100	140	30	31,10
33	267,21	278,5			100	140	30	33,10
34	275,28	287,0			100	140	30	35,00
35	283,36	296,2			100	140	30	36,66
36	291,44	304,6			100	140	30	39,64
37	299,51	312,6			100	140	30	40,80
38	307,59	320,7			100	140	30	42,50
39	315,67	328,8			100	140	30	43,00
40	323,75	336,9			100	140	30	44,50
45	364,13	377,1			100	150	30	-
50	404,52	417,4			100	150	30	-
57	461,07	474,0			110	160	40	-
76	614,65	627,0			110	160	40	-


SIMPLE

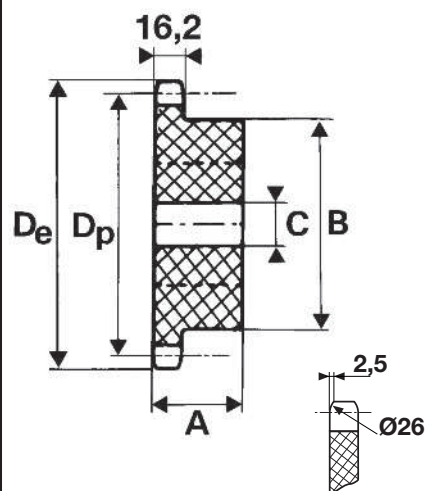

DOUBLE

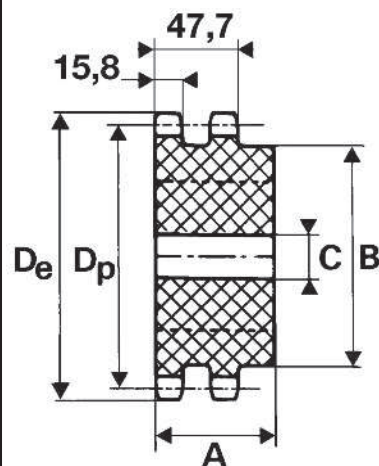


TRIPLE

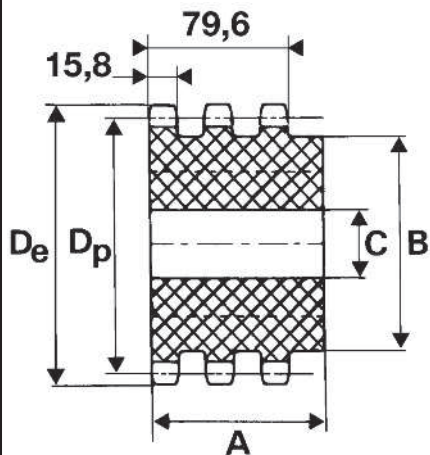

Pignons acier préalésés

Pas 31,75 mm

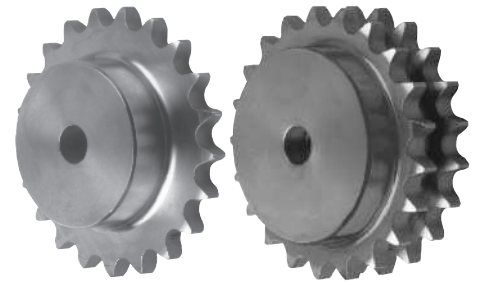

20B - 1"1/4x3/4" (Chaîne largeur intérieure 19,56 - diamètre rouleau 19,05)

SIMPLE

DOUBLE

Dents	Dp	De			A	B	C	Masse	Dp	De			A	B	C	Masse
8	82,96	98,1			40	53	20	0,90	82,96	98,1			75	53	20	1,75
9	92,84	108,0			40	63	20	1,25	92,84	108,0			75	63	20	2,75
10	102,74	117,9			40	70	20	1,75	102,74	117,9			75	70	20	3,60
11	112,68	127,8			45	77	20	2,25	112,68	127,8			80	80	25	4,75
12	122,68	137,8			45	88	20	2,75	122,68	137,8			80	90	25	5,70
13	132,65	147,8			45	98	20	3,30	132,65	147,8			80	100	25	6,75
14	142,68	157,8			45	108	20	4,10	142,68	157,8			80	110	25	8,00
15	152,72	167,9			45	118	20	5,25	152,72	167,9			80	120	25	10,00
16	162,75	177,9			50	120	25	5,50	162,75	177,9			80	120	30	11,20
17	172,78	187,9			50	120	25	5,80	172,78	187,9			80	120	30	12,20
18	182,85	198,0			50	120	25	6,20	182,85	198,0			80	120	30	13,50
19	192,91	208,1			50	120	25	6,50	192,91	208,1			80	120	30	14,50
20	202,98	218,1			50	120	25	7,00	202,98	218,1			80	120	30	15,80
21	213,04	228,2			55	140	30	9,00	213,04	228,2			80	140	30	17,20
22	223,11	238,3			55	140	30	9,50	223,10	238,3			80	140	30	18,50
23	233,17	248,3			55	140	30	10,00	233,17	248,3			80	140	30	20,00
24	243,23	258,4			55	140	30	10,50	243,23	258,4			80	140	30	21,50
25	253,33	268,5			55	140	30	11,60	253,33	268,5			80	140	30	24,00
26	263,40	278,6			55	150	30	12,10	263,40	278,6			80	150	30	27,00
27	273,48	288,6			55	150	30	12,80	273,48	288,6			80	150	30	28,50
28	283,56	298,7			55	150	30	13,40	283,56	298,7			80	150	30	30,50
29	293,65	308,8			55	150	30	14,10	293,65	308,8			80	150	30	32,20
30	303,75	318,9			55	150	30	14,50	303,75	318,9			80	150	30	34,00
31	313,85	329,0			55	160	30	15,20	313,85	329,0			80	150	30	36,00
32	323,91	339,1			55	160	30	16,10	323,91	339,1			80	150	30	38,50
33	334,01	349,2			55	160	30	16,80	334,01	349,2			80	150	30	40,70
34	334,10	359,3			55	160	30	17,50	344,10	359,3			80	150	30	43,10
35	354,20	369,4			55	160	30	18,50	354,20	369,4			80	150	30	45,00
36	364,30	379,5			55	160	30	19,00	364,30	379,5			80	150	30	47,50
37	374,39	389,5			55	160	30	20,00	374,39	389,5			80	150	30	50,00
38	384,49	399,6			55	160	30	20,50	384,49	399,6			80	150	30	53,50
39	394,59	409,7			55	160	30	21,50	394,59	409,7			80	150	30	55,00
40	404,69	419,8			55	160	30	22,50	404,69	419,8			80	150	30	57,50
45	455,17	470,3			70	150	30	25,31	455,17	470,3			90	160	30	64,68
50	505,65	520,8			70	150	30	28,12	505,65	520,8			90	160	30	71,87
57	576,36	591,5			80	150	30	32,05	576,36	591,5			100	160	30	81,93
76	768,32	783,5			90	150	30	42,74	768,32	783,5			100	180	30	98,00



Pignons acier préalésés Pas 31,75 mm


20B - 1"1/4x3/4" (Chaîne largeur int. 19,56 - diam. rouleau 19,05)

TRIPLE


Dents	Dp	De			A	B	C	Masse
8	82,96	98,1			110	53	25	
9	92,84	108,0			110	63	25	
10	102,74	117,9			110	70	25	
11	112,68	127,8			115	80	30	
12	122,68	137,8			115	90	30	
13	132,65	147,8			115	100	30	
14	142,68	157,8			115	110	30	
15	152,72	167,9			115	120	30	
16	162,75	177,9			115	120	30	
17	172,78	187,9			115	120	30	
18	182,85	198,0			115	120	30	
19	192,91	208,1			115	120	30	
20	202,98	218,1			115	120	30	
21	213,04	228,2			115	140	30	
22	223,10	238,3			115	140	30	
23	233,17	248,3			115	140	30	
24	243,23	258,4			115	140	30	
25	253,33	268,5			115	140	30	
26	263,40	278,6			115	150	30	
27	273,48	288,6			115	150	30	
28	283,56	298,7			115	150	30	
29	293,65	308,8			115	150	30	
30	303,75	318,9			115	150	30	
31	313,85	329,0			115	150	30	
32	323,91	339,1			115	150	30	
33	334,01	349,2			115	150	30	
34	334,10	359,3			115	150	30	
35	354,20	369,4			115	150	30	
36	364,30	379,5			115	150	30	
37	374,39	389,5			115	150	30	
38	384,49	399,6			115	150	30	
39	394,59	409,7			115	150	30	
40	404,69	419,8			115	150	30	
45	455,17	470,3			110	180	40	
50	505,65	520,8			110	180	40	
57	576,36	591,5			125	180	40	
76	768,32	783,5			140	200	40	

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES


SIMPLE

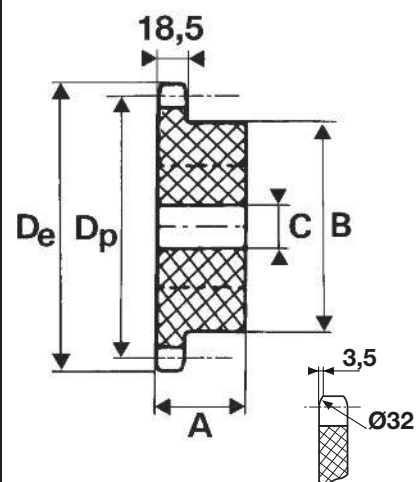

DOUBLE

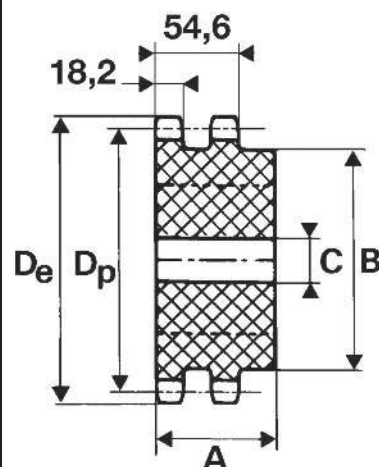


TRIPLE

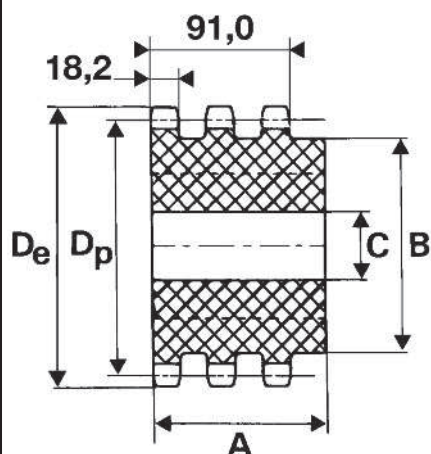

Pignons acier préalésés

Pas 38,10 mm

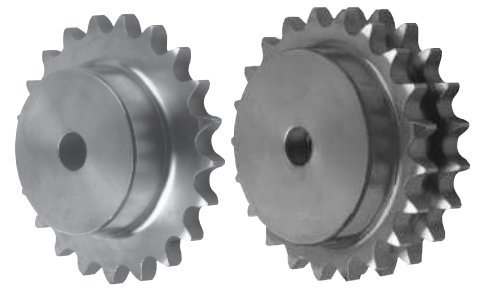

24B - 1"1/2x1" (Chaîne largeur intérieure 25,4 - diamètre rouleau 25,4)

SIMPLE

DOUBLE

Dents	Dp	De			A	B	C	Masse	Dp	De			A	B	C	Masse
8	99,55	115,0			45	58	20	1,60	99,55	115,0			95	58	25	2,90
9	111,40	126,4			45	70	20	1,95	111,40	126,4			95	70	25	4,00
10	123,29	138,0			45	80	20	2,40	123,29	138,0			95	80	25	5,10
11	135,21	150,0			50	90	25	3,40	135,21	150,0			100	90	25	6,70
12	147,22	162,0			50	102	25	4,10	147,22	162,0			100	102	25	8,40
13	159,18	174,2			50	114	25	4,70	159,18	174,2			100	114	25	10,20
14	171,22	186,2			50	128	25	6,10	171,22	186,2			100	128	25	12,30
15	183,26	198,2			50	140	25	7,00	183,26	198,2			100	140	25	14,30
16	195,30	210,3			55	140	25	8,30	195,30	210,3			100	150	30	16,80
17	207,34	222,3			55	140	25	8,90	207,34	222,3			100	150	30	18,80
18	219,42	234,3			55	140	25	9,70	219,42	234,3			100	150	30	21,00
19	231,49	246,5			55	140	25	10,40	231,49	246,5			100	160	30	23,00
20	243,57	258,6			55	140	25	11,20	243,57	258,6			100	160	30	25,50
21	255,65	270,6			60	150	30	13,30	255,65	270,6			100	160	30	28,00
22	267,73	282,7			60	150	30	14,20	267,73	282,7			100	160	30	30,50
23	279,80	294,8			60	150	30	15,20	279,80	294,8			100	160	30	33,00
24	291,88	306,8			60	150	30	16,10	291,88	306,8			100	160	30	35,00
25	304,00	319,0			60	150	30	17,00	304,00	319,0			100	160	30	37,50
26	316,08	331,0			60	160	30	18,60	316,08	331,0			100	160	30	41,00
27	328,19	343,2			60	160	30	19,70	328,19	343,2			100	160	30	44,50
28	340,27	355,2			60	160	30	20,70	340,27	355,2			100	160	30	47,50
29	352,38	367,3			60	160	30	21,90	352,38	367,3			100	160	30	51,00
30	364,50	379,5			60	160	30	23,00	364,50	379,5			100	160	30	54,00
31	376,62	391,6			60	160	30	24,50	376,62	391,6			100	170	30	58,00
32	388,69	403,7			60	160	30	25,80	388,69	403,7			100	170	30	62,00
33	400,81	415,8			60	160	30	27,00	400,81	415,8			100	170	30	66,00
34	412,93	427,8			60	160	30	28,50	412,93	427,8			100	170	30	70,00
35	425,04	440,0			60	160	30	30,00	425,04	440,0			100	170	30	74,00
36	437,16	452,0			60	160	30	31,50	437,16	452,0			100	170	30	78,00
37	449,27	464,2			60	160	30	32,50	449,27	464,2			100	170	30	83,00
38	461,39	476,2			60	160	30	34,00	461,39	476,2			100	170	30	87,00
39	473,54	488,5			60	160	30	35,50	473,54	488,5			100	170	30	92,00
40	485,62	500,6			60	160	30	37,00	485,62	500,6			100	170	30	96,00
45	546,20	561,2			90	160	30	41,65	546,20	561,2			100	180	40	108,00
50	606,78	621,7			90	160	30	46,25	606,78	621,7			100	180	40	120,00
57	691,63	706,5			100	160	30	48,00	691,63	706,5			110	200	40	136,80
76	921,98	936,9			100	170	40	59,50	921,98	936,9			120	220	40	166,00



Pignons acier préalésés Pas 38,10 mm


24B - 1"1/2x1" (Chaîne largeur int. 25,4 - diam. rouleau 25,4)

TRIPLE


Dents	Dp	De			A	B	C	Masse
8	99,55	115,0			140	58	25	
9	111,40	126,4			140	70	25	
10	123,29	138,0			140	80	25	
11	135,21	150,0			150	90	30	
12	147,22	162,0			150	102	30	
13	159,18	174,2			150	114	30	
14	171,22	186,2			150	128	30	
15	183,26	198,2			150	132	30	
16	195,30	210,3			150	136	30	
17	207,34	222,3			150	140	30	
18	219,42	234,3			150	150	30	
19	231,49	246,5			150	160	30	
20	243,57	258,6			150	160	30	
21	255,65	270,6			150	160	40	
22	267,73	282,7			150	160	40	
23	279,80	294,8			150	160	40	
24	291,88	306,8			150	160	40	
25	304,00	319,0			150	160	40	
26	316,08	331,0			150	160	40	
27	328,19	343,2			150	160	40	
28	340,27	355,2			150	160	40	
29	352,38	367,3			150	160	40	
30	364,50	379,5			150	160	40	
31	376,62	391,6			150	160	40	
32	388,69	403,7			150	160	40	
33	400,81	415,8			150	160	40	
34	412,93	427,8			150	160	40	
35	425,04	440,0			150	160	40	
36	437,16	452,0			150	160	40	
37	449,27	464,2			150	160	40	
38	461,39	476,2			150	160	40	
39	473,54	488,5			150	160	40	
40	485,62	500,6			150	160	40	
45	546,20	561,2			150	170	40	
50	606,78	621,7			150	170	40	
57	691,63	706,5			150	170	40	
76	921,98	936,9			150	200	40	

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES


SIMPLE

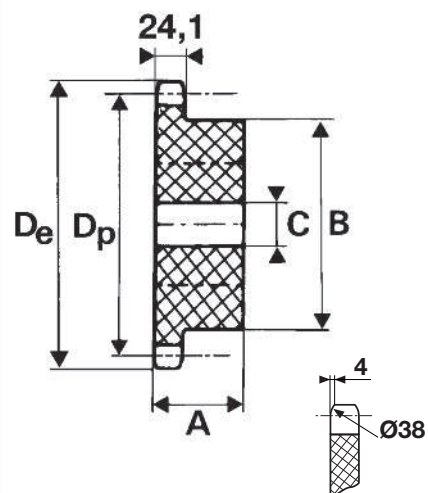


DOUBLE

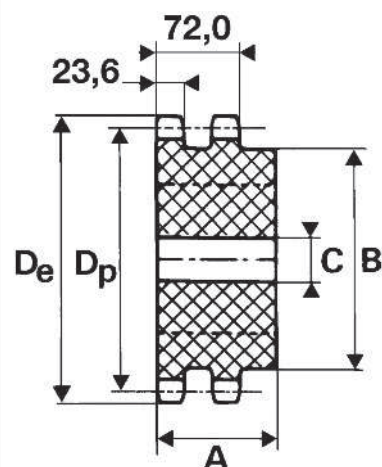

TRIPLE

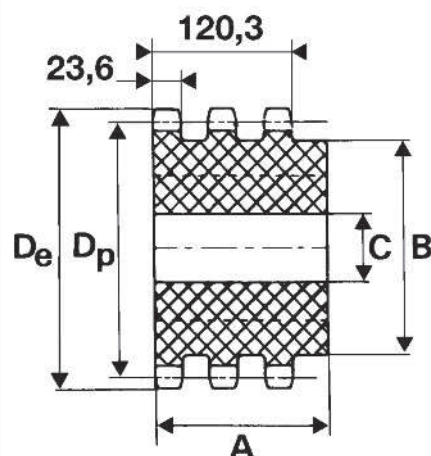

Pignons acier préalésés
Pas 44,45 mm

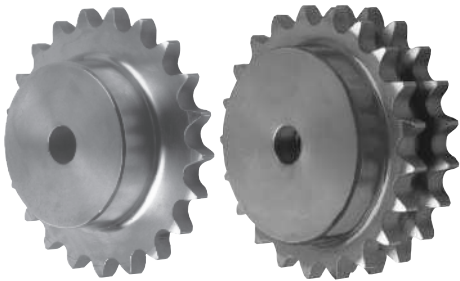

	28B - 1"3/4x1"1/4 (Chaîne largeur intérieure 30,99 - diamètre rouleau 27,94)															
	SIMPLE								DOUBLE							
Dents	Dp	De			A	B	C	Masse	Dp	De			A	B	C	Masse
8	116,15	132,0			70	74	25	3,10	116,15	132,0			120	74	30	5,50
9	129,96	148,4			70	88	25	4,20	129,96	148,4			120	88	30	7,20
10	143,85	162,3			70	100	25	5,40	143,85	162,3			120	100	30	9,50
11	157,77	176,3			70	112	25	6,60	157,77	176,3			120	112	30	11,50
12	171,74	189,5			70	125	25	8,10	171,74	189,5			120	125	30	13,80
13	185,75	204,2			70	125	25	9,00	185,75	204,2			120	125	30	16,00
14	199,76	218,2			70	130	25	10,50	199,76	218,2			120	130	30	18,80
15	213,79	232,3			70	145	25	12,00	213,79	232,3			120	145	30	21,80
16	227,84	246,3			75	160	30	15,00	227,84	246,3			120	160	30	25,50
17	241,91	260,0			75	160	30	16,00	241,91	260,0			120	160	30	28,00
18	255,98	274,0			75	160	30	17,00	255,98	274,0			120	160	30	31,00
19	270,06	289,0			75	160	30	18,50	270,06	289,0			120	180	30	36,00
20	284,15	303,0			75	160	30	20,00	284,15	303,0			120	180	30	39,80
21	298,24	317,0			75	170	30	22,00	298,24	317,0			120	180	30	42,80
22	312,34	331,0			75	170	30	23,50	312,34	331,0			120	180	30	46,80
23	326,44	345,0			75	170	30	25,00	326,44	345,0			120	180	30	50,50
24	340,55	359,0			75	170	30	26,50	340,55	359,0			120	180	30	52,69
25	354,66	373,0			75	170	30	28,00	354,66	373,0			120	180	30	59,00
26	368,77	387,0			75	170	30	29,50	368,77	387,0			120	180	40	61,36
27	382,88	401,0			75	170	30	30,03	382,88	401,0			120	180	40	63,72
28	397,00	416,0			75	170	30	32,50	397,00	416,0			120	180	40	66,08
29	411,12	430,0			75	170	30	33,66	411,12	430,0			120	180	40	68,44
30	425,24	444,0			75	170	30	38,00	425,24	444,0			120	180	40	70,80
31	439,37	458,0			75	180	30	39,26	439,37	458,0			120	200	40	73,16
32	453,49	472,0			75	180	30	40,53	453,49	472,0			120	200	40	75,52
33	467,62	486,0			75	180	30	41,79	467,62	486,0			120	200	40	77,88
34	481,75	500,0			75	180	30	44,33	481,75	500,0			120	200	40	80,24
35	495,88	514,0			75	180	30	51,00	495,88	514,0			120	200	40	82,60
36	510,01	529,0			75	180	30	52,45	510,01	529,0			120	200	40	84,96
37	524,13	543,0			75	180	30	53,91	524,13	543,0			120	200	40	87,32
38	538,27	557,0			75	180	30	59,00	538,27	557,0			120	200	40	89,68
39	552,40	571,0			75	180	30	64,00	552,40	571,0			120	200	40	92,04
40	566,54	585,0			75	180	30	65,64	566,54	585,0			120	200	40	94,40



Pignons acier préalésés Pas 44,45 mm


28B - 1"3/4x1"1/4 (Chaîne largeur int. 30,99 - diam. rouleau 27,94)

TRIPLE


Dents	Dp	De			A	B	C	Masse
8	116,15	132,0			180	74	30	
9	129,96	148,4			180	88	30	
10	143,85	162,3			180	100	30	
11	157,77	176,3			180	112	30	
12	171,74	189,5			180	125	30	
13	185,75	204,2			180	125	30	
14	199,76	218,2			180	130	30	
15	213,79	232,3			180	145	30	
16	227,84	246,3			180	160	30	
17	241,91	260,0			180	160	30	
18	255,98	274,0			180	160	30	
19	270,06	289,0			180	180	30	
20	284,15	303,0			180	180	30	
21	298,24	317,0			180	180	40	
22	312,34	331,0			180	180	40	
23	326,44	345,0			180	180	40	
24	340,55	359,0			180	180	40	
25	354,66	373,0			180	180	40	
26	368,77	387,0			180	180	40	
27	382,88	401,0			180	180	40	
28	397,00	416,0			180	180	40	
29	411,12	430,0			180	180	40	
30	425,24	444,0			180	180	40	
31	439,37	458,0			180	200	40	
32	453,49	472,0			180	200	40	
33	467,62	486,0			180	200	40	
34	481,75	500,0			180	200	40	
35	495,88	514,0			180	200	40	
36	510,01	529,0			180	200	40	
37	524,13	543,0			180	200	40	
38	538,27	557,0			180	200	40	
39	552,40	571,0			180	200	40	
40	566,54	585,0			180	200	40	

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES


SIMPLE

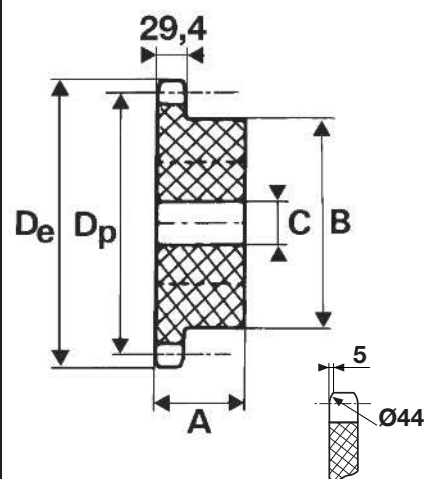

DOUBLE

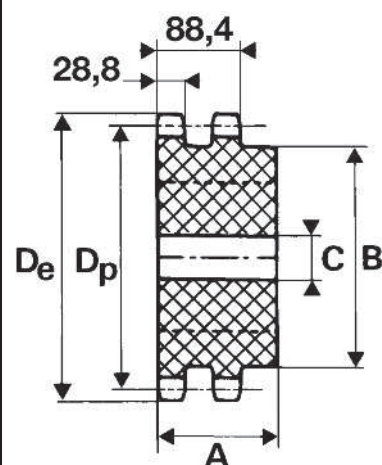

TRIPLE

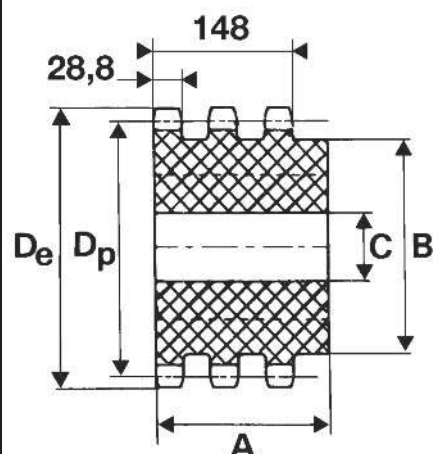

Pignons acier préalésés
Pas 50,8 mm



32B - 2"x1"1/4 (Chaîne largeur intérieure 30,99 - diamètre rouleau 29,21)																
SIMPLE									DOUBLE							
Dents	Dp	De			A	B	C	Masse	Dp	De			A	B	C	Masse
8	132,74	153,2			80	85	30	4,70	132,74	153,2			120	85	30	7,50
9	148,54	169,0			80	100	30	6,20	148,54	169,0			120	100	30	9,50
10	164,39	185,0			80	115	30	8,00	164,39	185,0			120	115	30	12,40
11	180,31	200,8			80	125	30	9,50	180,31	200,8			120	125	35	14,80
12	196,29	216,8			80	133	30	11,40	196,29	216,8			120	133	35	17,60
13	212,29	232,8			80	145	30	13,50	212,29	232,8			120	145	35	21,50
14	228,29	248,8			80	155	30	15,50	228,29	248,8			120	155	35	24,50
15	244,30	264,8			80	160	30	17,00	244,30	264,8			120	160	35	27,70
16	260,40	280,9			90	160	30	20,00	260,40	280,9			120	160	40	31,20
17	276,46	296,9			90	170	30	21,50	276,46	296,9			120	180	40	36,50
18	292,55	313,0			90	170	30	23,00	292,55	313,0			120	180	40	40,50
19	308,66	329,1			90	170	30	24,50	308,66	329,1			120	200	40	45,50
20	324,71	345,2			90	180	30	28,00	324,71	345,2			120	200	40	48,00
21	340,82	361,3			90	180	40	29,50	340,82	361,3			120	200	40	54,50
22	356,98	377,5			90	180	40	30,90	356,98	377,5			120	200	40	57,10
23	373,08	393,6			90	180	40	33,00	373,08	393,6			120	200	40	64,00
24	389,18	409,7			90	180	40	34,43	389,18	409,7			120	200	40	66,78
25	405,33	425,8			90	180	40	37,50	405,33	425,8			120	200	40	75,00
26	421,44	441,9			90	180	40	39,00	421,44	441,9			120	200	40	78,00
27	437,59	458,1			90	180	40	40,50	437,59	458,1			120	200	40	81,00
28	453,69	474,2			90	180	40	42,00	453,69	474,2			120	200	40	84,00
29	469,85	492,0			90	180	40	43,50	469,85	492,0			120	200	40	87,00
30	486,00	506,5			90	180	40	45,00	486,00	506,5			120	200	40	108,00
32	518,27	538,8			90	180	40	46,45	518,27	538,8			120	200	40	115,20
35	566,71	589,5			90	180	40	50,80	566,71	589,5			120	200	40	126,00
38	615,16	635,5			90	180	40	55,15	615,16	635,5			120	200	40	136,80
40	647,47	670,3			90	180	40	58,05	647,47	670,3			120	200	40	144,00



Pignons acier préalésés Pas 50,8 mm


32B - 2"x1"1/4 (Chaîne largeur int. 30,99 - diam. rouleau 29,21)

TRIPLE


Dents	Dp	De			A	B	C	Masse
8	132,74	153,2			180	85	30	
9	148,54	169,0			180	100	30	
10	164,39	185,0			180	115	30	
11	180,31	200,8			180	125	35	
12	196,29	216,8			180	133	35	
13	212,29	232,8			180	145	35	
14	228,29	248,8			180	155	35	
15	244,30	264,8			180	160	35	
16	260,40	280,9			180	160	40	
17	276,46	296,9			180	180	40	
18	292,55	313,0			180	180	40	
19	308,66	329,1			180	200	40	
20	324,71	345,2			180	200	40	
21	340,82	361,3			180	200	40	
22	356,98	377,5			180	200	40	
23	373,08	393,6			180	200	40	
24	389,18	409,7			180	200	40	
25	405,33	425,8			180	200	40	
26	421,44	441,9			180	200	40	
27	437,59	458,1			180	200	40	
28	453,69	474,2			180	200	40	
29	469,85	492,0			180	200	40	
30	486,00	506,5			180	200	40	
32	518,27	538,8			180	200	40	
35	566,71	589,5			180	200	40	
38	615,16	635,5			180	200	40	
40	647,47	670,3			180	200	40	

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES


SIMPLE

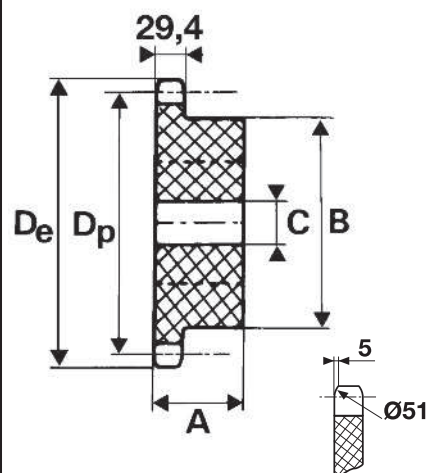

DOUBLE

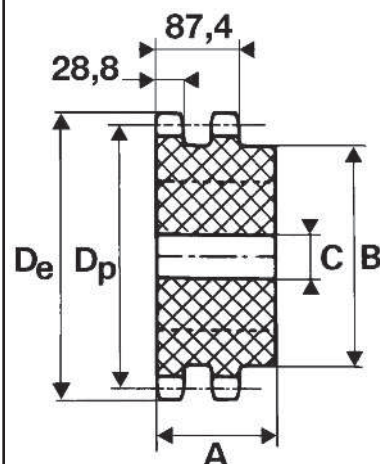

TRIPLE

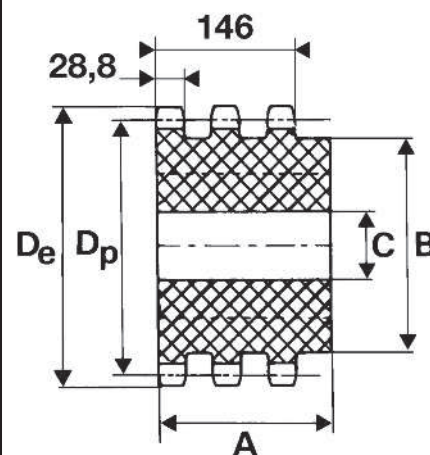


Pignons au pas de 63,5 et 76,2 mm :
merci de nous consulter.


Pignons acier à moyeu amovible

Pas 9,52 mm - 06B - 3/8" x 7/32"


Chaîne largeur intérieure 5,72 - rouleau Ø 6,35

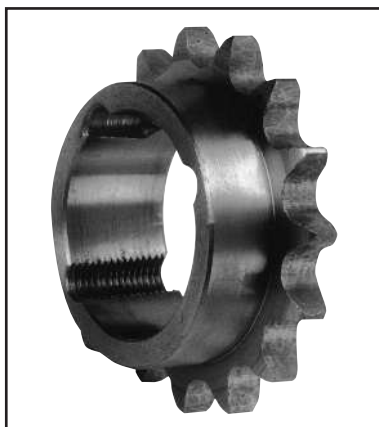

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

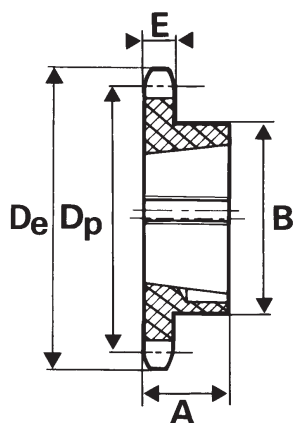

Type 1 : pignon acier simple denture avec moyeu déporté.

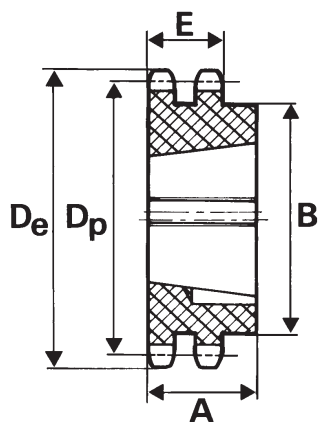

Type 2 : pignon acier double denture avec moyeu déporté.

Côte E

Simple denture	5,3 mm
Double denture	15,4 mm
Triple denture	25,6 mm

Dents			De	Dp	Moyeu	mini maxi	Type	A	B	Masse
Simple										
17			55,3	51,83	1008	10/25	1	22	45	0,10
18			58,3	54,85	1008	10/25	1	22	45	0,10
19			61,3	57,87	1008	10/25	1	22	45	0,20
20			64,3	60,89	1008	10/25	1	22	46	0,20
21			68,0	63,91	1008	10/25	1	22	46	0,30
22			71,0	66,93	1210	10/28	1	22	50	0,30
23			73,5	69,95	1210	11/32	1	25	63	0,30
24			77,0	72,97	1210	11/32	1	25	63	0,30
25			80,0	76,02	1210	11/32	1	25	63	0,40
26			83,0	79,02	1210	11/32	1	25	63	0,40
27			86,0	82,02	1210	11/32	1	25	63	0,50
28			89,0	85,07	1210	11/32	1	25	63	0,50
30			94,7	91,12	1210	11/32	1	25	63	0,60
38			119,5	115,35	1210	11/32	1	25	70	1,00
45			140,7	136,55	1210	11/32	1	25	70	1,60
57			176,9	172,91	1210	11/32	1	25	70	2,00
Double										
17			55,3	51,83	1008	10/25	2	22	41	0,10
18			58,3	54,85	1008	10/25	2	22	43	0,10
19			61,3	57,87	1008	10/25	2	22	46	0,20
20			64,3	60,89	1008	10/25	2	22	48	0,20
21			68,0	63,91	1008	10/25	2	22	49	0,30
22			71,0	66,93	1108	10/28	2	22	52	0,30
23			73,5	69,95	1210	11/32	2	25	59	0,30
24			77,0	72,97	1210	11/32	2	25	61	0,30
25			80,0	76,00	1210	11/32	2	25	64	0,40
26			83,0	79,02	1210	11/32	2	25	65	0,40
27			86,0	82,05	1210	11/32	2	25	70	0,50
28			89,0	85,07	1210	11/32	2	25	70	0,50
30			94,0	91,12	1210	11/32	2	25	75	0,60
38			119,5	115,35	1610	14/42	2	25	80	1,00
45			140,7	135,55	1610	14/42	2	25	80	1,60
57			176,9	172,91	1610	14/42	7	25	80	2,00
Triple										
17			55,3	51,83	1008	10/25	5	25,6	-	0,10
19			61,3	57,87	1008	10/25	5	25,6	-	0,20
21			68,0	63,91	1008	10/25	5	25,6	-	0,30
23			73,5	69,95	1210	11/32	5	25,6	-	0,30
25			80,0	76,00	1210	11/32	5	25,6	-	0,40
27			86,0	82,05	1210	11/32	5	25,6	-	0,50
30			94,0	91,12	1615	14/42	4	38	79	0,90
38			119,5	115,35	1615	14/42	4	38	90	1,80


La forme des pignons et le type de montage des moyeux sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. En cas de nécessité, notre service commercial vous indiquera les caractéristiques exactes des types de pignons disponibles au moment de votre commande.

Pignons acier à moyeu amovible


Pas 12,7 mm - 08B - 1/2" x 5/16"

Chaîne largeur intérieure 7,75 - rouleau Ø 8,51


Dents			De	Dp	Moyeu	mini maxi	Type	A	B	Masse
Simple										
14			61,8	57,07	1008	10/25	1	22	-	
15			65,5	61,09	1008	10/25	1	22	45	0,20
16			69,5	65,10	1108	10/28	1	22	50	0,20
17			73,6	69,11	1210	11/32	1	25	60	0,20
18			77,8	73,14	1210	11/32	1	25	60	0,30
19			81,7	77,16	1210	11/32	1	25	63	0,30
20			85,8	81,19	1610	14/42	1	25	71	0,30
21			89,7	85,22	1610	14/42	1	25	71	0,40
22			93,8	89,24	1610	14/42	1	25	71	0,40
23			98,2	93,27	1610	14/42	1	25	76	0,50
24			101,8	97,29	1610	14/42	1	25	76	0,50
25			105,8	101,33	1610	14/42	1	25	76	0,60
26			110,0	105,36	1610	14/42	1	25	76	0,60
27			114,0	109,40	1610	14/42	1	25	76	0,60
28			118,0	113,42	2012	14/50	1	32	90	0,70
30			126,1	121,50	2012	14/50	1	32	90	0,90
38			158,6	153,80	2012	14/50	1	32	90	1,30
45			188,0	182,07	2012	14/50	1	32	100	1,70
57			236,4	230,54	2012	14/50	1	32	100	3,00
Double										
14			61,8	57,07	1008	10/25	2	22	46	0,20
15			65,5	61,09	1008	10/25	2	22	46	0,20
16			69,5	65,10	1108	10/28	2	22	50	0,20
17			73,6	69,11	1210	11/32	2	25	56	0,20
18			77,8	73,14	1210	11/32	2	25	60	0,30
19			81,7	77,16	1210	11/32	2	25	62	0,40
20			85,8	81,19	1610	14/42	2	25	66	0,40
21			89,7	85,22	1610	14/42	2	25	70	0,40
22			93,8	89,24	1610	14/42	2	25	76	0,50
23			98,2	93,27	1610	14/42	2	25	79	0,60
24			101,8	97,29	1610	14/50	2	25	84	0,60
25			105,8	101,30	2012	14/50	2	32	87	0,90
26			110,0	105,36	2012	14/50	2	32	87	0,90
27			114,0	109,40	2012	14/50	2	32	87	0,90
28			118,0	113,42	2012	14/50	2	32	87	1,00
30			126,0	121,50	2012	14/50	2	32	87	1,20
38			158,0	153,80	2012	14/50	2	32	100	2,50
45			188,0	182,07	2012	14/50	2	32	100	3,70
57			236,0	230,54	2012	14/50	7	32	100	5,90
Triple										
15			65,5	61,09	1008	10/25	5	34,9	-	0,30
17			73,6	69,11	1210	11/32	5	34,9	-	0,40
19			81,7	77,16	1210	11/32	5	35	-	0,40
21			89,7	85,22	1610	14/42	5	35	-	0,60
23			98,2	93,27	1610	14/42	5	35	-	0,90
25			105,8	101,30	2012	14/50	5	35	-	0,90
27			114,0	109,40	2012	14/50	5	35	-	1,20
30			126,1	121,50	2012	14/50	5	35	-	1,90
38			158,6	153,80	2012	14/50	5	35	-	3,50

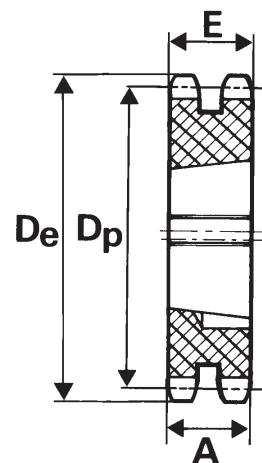

Type 3 : pignon acier double denture sans moyeu déporté.

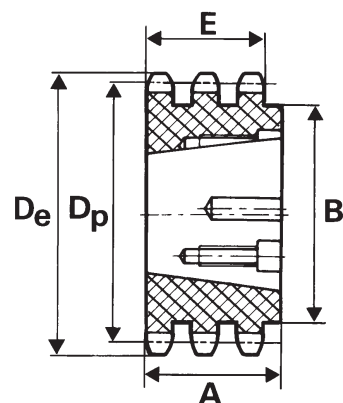

Type 4 : pignon acier triple denture avec moyeu déporté.

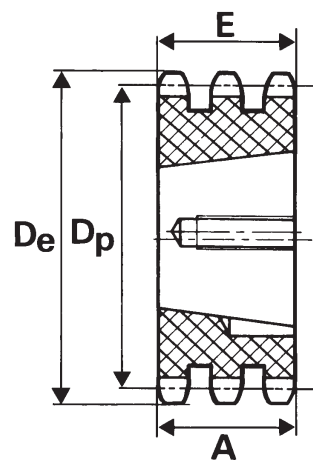

Type 5 : pignon acier triple denture sans moyeu déporté.

Côte E

Simple denture	7,2 mm
Double denture	21 mm
Triple denture	34,9 mm


Pignons acier à moyeu amovible

Pas 15,8 mm - 10B - 5/8" x 3/8"


Chaîne largeur intérieure 9,65 - rouleau Ø 10,16



CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

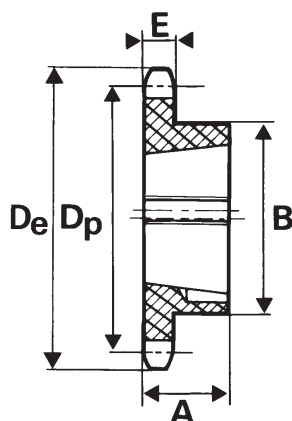

Type 1 : pignon acier simple denture avec moyeu déporté.

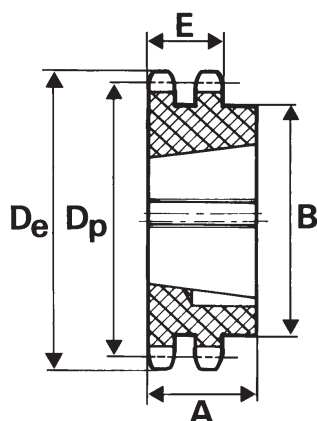

Type 2 : pignon acier double denture avec moyeu déporté.

Côte E

Simple denture	9,1 mm
Double denture	25,5 mm
Triple denture	42,1 mm


Dents			De	Dp	Moyeu	mini maxi	Type	A	B	Masse
Simple										
12			68,0	61,34	1008	10/25	1	22	46	0,20
13			73,0	66,32	1008	10/25	1	22	47	0,20
14			78,0	71,34	1108	10/28	1	22	52	0,30
15			83,0	76,36	1210	11/32	1	25	60	0,30
16			88,0	81,37	1610	14/42	1	25	70	0,30
17			93,0	86,36	1610	14/42	1	25	71	0,40
18			98,3	91,42	1610	14/42	1	25	75	0,40
19			103,3	96,45	1610	14/42	1	25	75	0,50
20			108,4	101,49	1610	14/42	1	25	75	0,60
21			113,4	106,52	1610	14/42	1	25	76	0,70
22			118,0	111,55	1610	14/42	1	25	76	0,70
23			123,4	116,58	1610	14/42	1	25	76	0,80
24			128,3	121,62	2012	14/50	1	25	90	1,00
25			134,0	126,66	2012	14/50	1	32	90	1,00
26			139,0	131,70	2012	14/50	1	32	90	1,10
27			144,0	136,75	2012	14/50	1	32	90	1,20
28			148,7	141,78	2012	14/50	1	32	90	1,30
30			158,8	151,87	2012	14/50	1	32	90	1,40
32			168,9	161,95	2012	14/50	1	-	-	
33			174,5	167,00	2012	14/50	1	-	-	
35			184,1	177,10	2012	14/50	1	-	-	
38			199,2	192,24	2012	14/50	1	32	100	2,40
40			209,3	202,34	2012	14/50	1	-	-	
45			235,0	227,58	2012	14/50	1	32	100	
57			296,0	288,18	2012	14/50	1	32	100	
Double										
13			73,0	66,32	1008	10/25	3	25,5	-	0,40
14			78,0	71,34	1108	10/28	3	25,5	-	
15			83,0	76,36	1210	11/32	3	25,5	-	
16			88,0	81,37	1610	14/42	3	25,5	-	
17			93,0	86,39	1610	14/42	3	25,5	-	0,50
18			98,3	91,42	1610	14/42	3	25,5	-	0,60
19			103,3	96,45	1610	14/42	3	25,5	-	0,70
20			108,4	101,49	1610	14/42	3	25,5	-	0,90
21			113,4	106,52	1610	14/42	3	25,5	-	1,00
22			118,0	111,55	1610	14/42	3	25,5	-	1,20
23			123,4	116,58	1610	14/42	3	25,5	-	1,30
24			128,3	121,62	2012	14/50	2	32	90	1,40
25			134,0	126,66	2012	14/50	2	32	90	1,60
26			139,0	131,70	2012	14/50	2	32	90	1,80
27			144,0	136,75	2012	14/50	2	32	90	2,00
28			148,7	141,78	2012	14/50	2	32	90	2,20
30			158,8	151,87	2012	14/50	2	32	90	2,60
35			184,1	177,10	2012	14/50	2	-	-	
38			199,2	192,24	2517	16/65	2	45	108	4,70
45			235,0	227,58	2517	16/65	2	45	108	7,30
Triple										
15			83,0	76,36	1210	11/32	5	42,1	-	0,60
17			93,0	86,39	1210	11/32	5	42,1	-	1,00
19			103,3	96,45	1615	14/42	5	42,1	-	1,20
21			113,4	106,52	1615	14/50	5	42,1	-	1,70
23			123,4	116,58	2012	14/50	5	42,1	-	1,80
25			134,0	126,66	2517	16/65	4	45	105	1,80
27			144,0	136,75	2517	16/65	4	45	110	2,50
30			158,8	151,87	2517	16/65	4	45	120	3,50
38			199,2	192,24	2517	16/65	4	45	120	6,90

Pignons acier à moyeu amovible


Pas 19,05 mm - 12B - 3/4" x 7/16"

Chaîne largeur intérieure 11,68 - rouleau Ø 12,07


Dents			De	Dp	Moyeu	mini maxi	Type	A	B	Masse
Simple										
11			75,0	67,61	1008	10/25	1	22	46	0,30
12			81,5	73,61	1008	10/28	1	22	52	0,30
13			87,5	79,59	1210	11/32	1	25	60	0,30
14			93,6	85,61	1610	14/42	1	25	70	0,40
15			99,8	91,63	1610	14/42	1	25	70	0,40
16			105,5	97,65	1610	14/42	1	25	75	0,60
17			111,5	103,67	1610	14/42	1	25	76	0,70
18			118,0	109,71	1610	14/50	1	32	90	0,80
19			124,2	115,75	2012	14/50	1	32	90	1,00
20			129,7	121,78	2012	14/50	1	32	90	1,00
21			136,0	127,82	2517	16/65	1	45	102	1,20
22			141,8	133,86	2517	16/65	1	45	102	1,40
23			149,0	139,90	2517	16/65	1	45	108	1,70
24			153,9	145,94	2517	16/65	1	45	108	1,80
25			160,0	152,00	2517	16/65	1	45	108	1,90
26			165,9	158,04	2517	16/65	1	45	108	2,10
27			172,3	164,00	2517	16/65	1	45	108	2,20
28			178,0	170,13	2517	16/65	1	45	108	2,30
30			190,5	182,25	2517	16/65	1	45	108	2,60
38			239,0	230,69	2517	16/65	1	45	108	3,90
45			282,5	273,10	2517	16/65	1	45	108	
57			355,4	345,81	2517	16/65	1	45	108	
Double										
13			87,5	79,59	1210	11/32	3	30	-	0,50
14			93,6	85,61	1610	14/42	3	30	-	
15			99,8	91,63	1610	14/42	3	30	-	0,70
16			105,5	97,65	1610	14/42	3	30	-	0,90
17			111,5	103,67	1610	14/42	3	30	-	1,20
18			118,0	109,71	2012	14/50	2	32	90	1,00
19			124,2	115,75	2012	14/50	2	32	90	1,30
20			129,7	121,78	2517	16/65	2	45	108	1,40
21			136,0	127,82	2517	16/65	2	45	108	1,60
22			141,8	133,86	2517	16/65	2	45	108	2,00
23			149,0	139,90	2517	16/65	2	45	108	2,20
24			153,9	145,94	2517	16/65	2	45	108	2,60
25			160,0	152,00	2517	16/65	2	45	108	2,90
26			165,9	158,04	2517	16/65	2	45	108	3,20
27			172,3	164,09	2517	16/65	2	45	108	3,60
28			178,0	170,13	2517	16/65	2	45	108	3,90
30			190,5	182,25	2517	16/65	2	45	108	4,70
38			239,0	230,69	3020	25/75	2	51	140	8,60
45			282,5	273,10	3020	25/75	7	51	140	
Triple										
15			99,8	91,63	1615	14/42	5	49,8	-	1,10
17			111,5	103,67	2012	14/50	5	49,8	-	1,30
19			124,2	115,75	2012	14/50	5	49,8	-	2,00
21			136,0	127,82	2517	16/65	5	49,8	-	2,00
23			149,0	139,90	2517	16/65	5	49,8	-	3,00
25			160,0	152,00	2517	16/65	5	49,8	-	4,00
27			172,3	164,09	3020	25/75	4	51	140	3,90
30			190,5	182,25	3020	25/75	4	51	140	5,70
38			239,0	230,69	3020	25/75	4	51	140	12,50
45			282,5	273,10	3020	25/75	8	51	140	

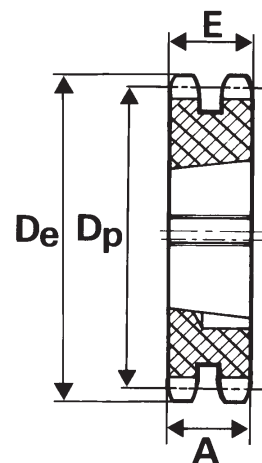

Type 3 : pignon acier double denture sans moyeu déporté.

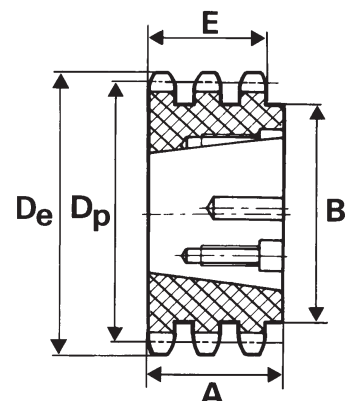

Type 4 : pignon acier triple denture avec moyeu déporté.

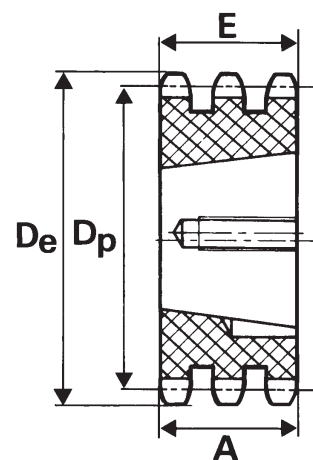

Type 5 : pignon acier triple denture sans moyeu déporté.

Côte E	
Simple denture	11,1 mm
Double denture	30,3 mm
Triple denture	49,8 mm


Pignons acier à moyeu amovible

Pas 25,4 mm - 16B - 1" x 17,02 mm


Chaîne largeur intérieure 17,02 - rouleau Ø 15,88



CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

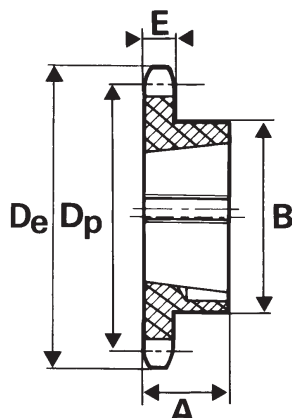

Type 1 : pignon acier simple
denture avec moyeu déporté.

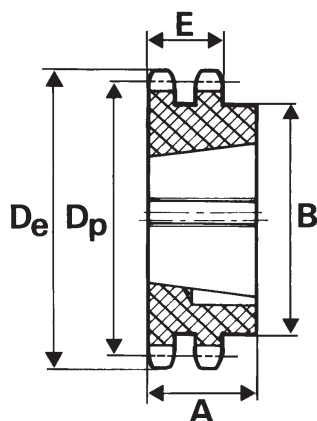

Type 2 : pignon acier double
denture avec moyeu déporté.

Côte E

Simple denture	16,2 mm
Double denture	47,7 mm
Triple denture	79,6 mm

Dents			De	Dp	Moyeu	mini maxi	Type	A	B	Masse
Simple										
10			93,0	82,19	1215	11/32	1	25	60	0,80
11			99,5	90,14	1215	11/32	1	25	60	0,90
12			109,0	98,14	1610	14/42	1	25	60	1,00
13			117,0	106,12	1610	14/42	1	25	60	1,00
14			125,0	114,15	1610	14/42	1	25	70	1,20
15			133,0	122,17	1610	14/42	1	25	70	1,40
16			141,0	130,20	2012	14/50	1	32	75	1,40
17			149,0	138,22	2012	14/50	1	32	76	1,60
18			157,0	146,28	2517	16/65	1	45	90	2,10
19			165,2	154,33	2517	16/65	1	45	90	2,30
20			173,0	162,38	2517	16/65	1	45	90	2,50
21			181,2	170,43	2517	16/65	1	45	102	2,80
22			189,3	178,48	2517	16/65	1	45	102	3,10
23			197,5	186,53	2517	16/65	1	45	108	3,40
24			205,5	194,59	2517	16/65	1	45	108	3,60
25			213,5	202,66	2517	16/65	1	45	108	4,00
26			221,6	210,72	2517	16/65	1	45	108	4,30
27			229,6	218,79	2517	16/65	1	45	108	4,60
28			237,7	226,85	3020	25/75	1	45	108	4,90
30			254,0	243,00	3020	25/75	1	45	108	6,20
38			320,7	307,59	3020	25/75	1	45	159	9,60
45			377,1	364,13	3020	25/75	1	45	159	
57			474,0	461,07	3020	25/75	1	45	159	
Double										
15			133,0	122,17	2012	14/50	3	48	-	2,10
16			141,0	130,20	2517	16/65	3	48	-	2,00
17			149,0	138,22	2517	16/65	3	48	-	2,60
18			157,0	146,28	2517	16/65	3	48	-	3,10
19			165,2	154,33	2517	16/65	3	48	-	3,70
20			173,0	162,38	2517	16/65	3	48	-	4,40
21			181,2	170,43	3020	25/75	2	51	140	4,20
22			189,3	178,48	3020	25/75	2	51	140	4,90
23			197,5	186,53	3020	25/75	2	51	140	5,80
24			205,5	194,59	3020	25/75	2	51	140	6,70
25			213,5	202,66	3020	25/75	2	51	140	7,70
26			221,6	210,72	3020	25/75	2	51	140	8,60
27			229,6	218,79	3020	25/75	2	51	140	9,50
28			237,7	226,85	3020	25/75	2	51	140	10,50
30			254,0	243,00	3020	25/75	2	51	140	15,70
38			320,7	307,59	3030	25/75	2	76	140	
45			377,1	364,13	3030	25/75	7	76	140	
Triple										
17			149,0	138,22	2517	16/65	5	79	-	4,00
19			165,2	154,33	3020	25/75	5	79	-	4,30
21			181,2	170,43	3020	25/75	5	79	-	6,50
23			197,5	186,53	3525	35/90	4	89	159	7,00
25			213,5	202,66	3535	35/90	4	89	175	11,30
27			229,6	218,79	3525	35/90	4	89	175	14,00
30			254,0	243,00	3525	35/90	4	89	175	18,00
38			320,7	307,59	3525	35/90	4	89	175	


Pignons acier à moyeu amovible

Pas 31,75 mm - 20B - 1"1/4 x 3/4"


Chaîne largeur intérieure 19,56 - rouleau Ø 19,05

Dents			De	Dp	Moyeu	mini maxi	Type	A	B	Masse
Simple										
9			108,0	92,84	1610	14/42	1	25	78	1,40
10			117,9	102,74	1610	14/42	1	25	78	1,50
11			127,8	112,68	1610	14/42	1	25	78	2,00
12			137,8	122,68	1615	14/42	1	32	90	1,90
13			147,8	132,65	2012	14/50	1	32	90	1,50
14			157,8	142,68	2517	16/65	1	45	108	2,40
15			167,9	152,72	2517	16/65	1	45	108	2,40
16			177,9	162,75	2517	16/65	1	45	108	2,70
17			187,9	172,78	2517	16/65	1	45	108	3,10
18			198,0	182,85	2517	16/65	1	45	108	3,50
19			208,1	192,91	2517	16/65	1	45	108	4,20
20			218,1	202,98	2517	16/65	1	45	108	4,30
21			228,2	213,04	3020	25/75	1	45	108	4,80
22			238,3	223,11	3020	25/75	1	45	108	
23			248,3	233,17	3020	25/75	1	51	140	6,20
25			268,5	253,33	3020	25/75	1	51	140	7,20
30			318,9	303,75	3020	25/75	1	51	150	12,70
Double										
13			147,8	132,65	2517	16/65	3	54	-	2,20
15			167,9	152,72	2517	16/65	3	54	-	4,00
17			187,9	172,78	2517	16/65	3	54	-	5,00
19			208,1	192,91	3030	35/75	2	76	140	6,30
21			228,2	213,04	3030	35/75	2	76	140	8,80
23			248,3	233,17	3030	35/75	2	76	140	9,80
25			268,5	253,33	3030	35/75	2	76	140	10,50
30			318,9	303,75	3030	35/75	2	76	140	14,00
Triple										
15			167,9	152,72	2517	16/65	5	-	-	13,00
17			187,9	172,78	3030	35/75	5	-	-	15,00
19			208,1	192,91	3030	35/75	5	-	-	17,00
21			228,2	213,04	3535	35/90	5	-	-	19,00
23			248,3	233,17	3535	35/90	5	-	-	23,00
25			268,5	253,33	3535	35/90	5	-	-	28,00
30			318,9	303,75	3535	35/90	5	-	-	40,00


La forme des pignons et le type de montage des moyeux sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. En cas de nécessité, notre service commercial vous indiquera les caractéristiques exactes des types de pignons disponibles au moment de votre commande.

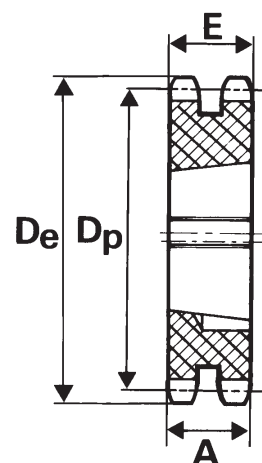

Type 3 : pignon acier double denture sans moyeu déporté.

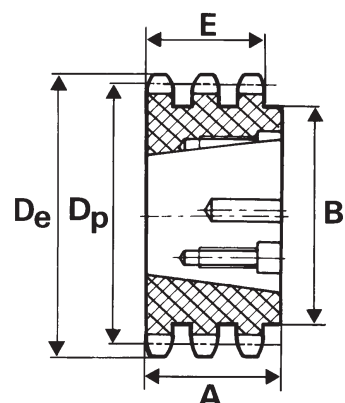

Type 4 : pignon acier triple denture avec moyeu déporté.

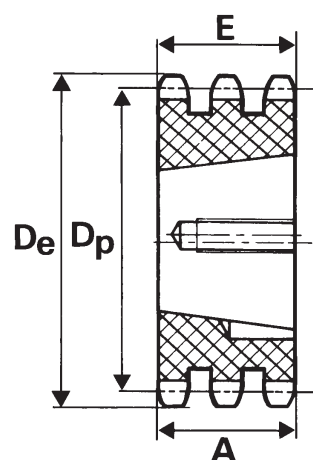

Type 5 : pignon acier triple denture sans moyeu déporté.

Côte E	
Simple denture	18,5 mm
Double denture	54,6 mm
Triple denture	91 mm


Pignons acier à moyeu amovible

Pas 38,10 mm - 24B - 1"1/2 x 1"


Chaîne largeur intérieure 25,4 - rouleau Ø 25,4



CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

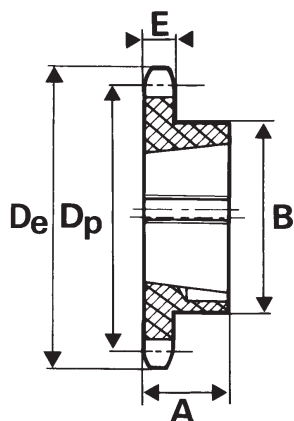


Type 1 : pignon acier simple
denture avec moyeu déporté.

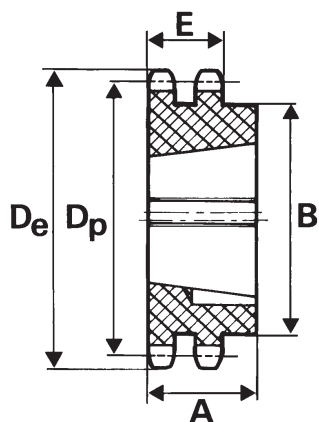


Type 2 : pignon acier double
denture avec moyeu déporté.

Côte E	
Simple denture	24,1 mm
Double denture	72 mm
Triple denture	120,3 mm

Dents			De	Dp	Moyeu	mini maxi	Type	A	B	Masse
Simple										
9			126,4	111,40	1615	14/42	1	39	70	1,20
10			138,0	123,29	1615	14/42	1	39	80	1,60
11			150,0	135,21	2012	14/50	1	32	90	1,70
12			162,0	147,22	2012	14/50	1	32	90	2,20
13			174,2	159,18	2517	16/65	1	45	114	2,80
14			186,2	171,22	2517	16/65	1	45	128	3,60
15			198,2	183,26	2517	16/65	1	45	128	4,40
16			210,3	195,30	3020	25/75	1	51	140	4,60
17			222,3	207,34	3020	25/75	1	51	140	5,40
18			234,3	219,42	3020	25/75	1	51	140	6,10
19			246,5	231,49	3020	25/75	1	51	140	6,60
20			258,6	243,57	3020	25/75	1	51	140	7,50
21			270,6	255,65	3020	25/75	1	51	140	8,40
23			294,8	279,80	3020	25/75	1	51	160	11,30
25			319,0	304,00	3020	25/75	1	51	160	13,30
30			379,5	364,50	3020	25/75	1	51	160	
Double										
13			174,2	159,18	2525	16/65	3	72	-	5,30
15			198,2	183,26	3020	25/75	3	72	-	6,60
17			222,3	207,34	3020	25/75	3	72	-	10,30
19			246,5	231,49	3030	35/75	2	76	140	14,80
21			270,6	255,65	3030	35/75	2	76	140	19,50
23			294,8	279,80	3535	35/90	2	76	140	24,00
25			319,0	304,00	3535	35/90	2	76	140	29,00
30			379,5	364,50	3030	35/75	2	76	140	40,00
Triple										
13			174,2	159,18	2525	16/65	-	-	-	
15			198,2	183,26	3020	25/75	5	-	-	20,00
17			222,3	207,34	3030	35/75	5	-	-	25,00
19			246,5	231,49	3535	35/90	5	-	-	30,00
21			270,6	255,65	4040	40/100	5	-	-	35,00
23			294,8	279,80	4545	55/110	5	-	-	44,00
25			319,0	304,00	4545	55/110	5	-	-	50,00
30			379,5	364,50	4545	55/110	5	-	-	60,00

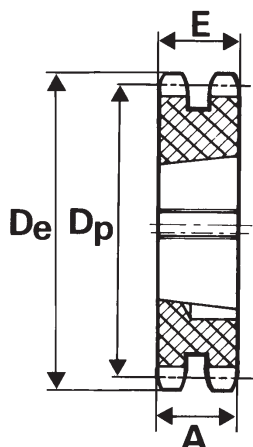

Type 3 : pignon acier
double denture
sans moyeu déporté.

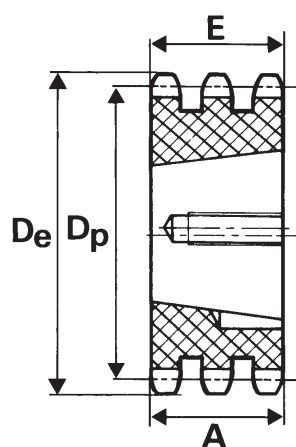

Type 5 : pignon acier
triple denture
sans moyeu déporté.

La forme des pignons et le type de montage des moyeux sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. En cas de nécessité, notre service commercial vous indiquera les caractéristiques exactes des types de pignons disponibles au moment de votre commande.



Pignons préalésés ASA 25 et ASA 35


ASA 25 - Pas 6,35

SIMPLE

Dents			A	B	C
9			12	11,5	6
10			12	12	6
11			13	15	8
12			13	17	8
13			13	17	8
14			13	17	8
15			13	20	8
16			14	22	8
17			14	22	8
18			14	25	8
19			14	25	8
20			14	25	8
21			14	30	8
22			14	30	8
23			14	30	8
24			14	30	8
25			14	30	8
26			16	30	8
27			16	30	8
30			16	30	8
32			16	35	10
35			16	35	10
38			16	35	10
40			16	35	10

La plupart des pignons simple denture sont disponibles sur stock. Les doubles et triples dentures qui ne sont pas stockées, peuvent être approvisionnées de l'usine (2 à 4 semaines) ou fabriquées par notre atelier (4 à 8 jours).

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

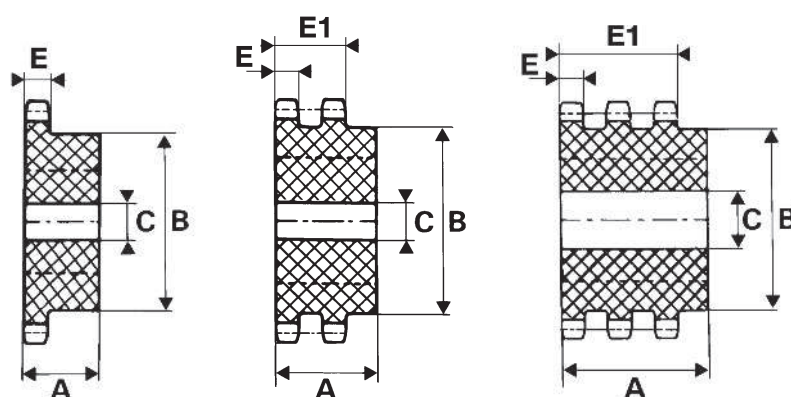

ASA 35 - Pas 9,525 (3/8")

SIMPLE (E=4,4)

DOUBLE (E=4,3 / E1=14,4)

TRIPLE

Dents			A	B	C			A	B	C			A	B	C
9			22	18	8			22	18	8			32	18	8
10			22	20	8			22	20	8			32	20	10
11			25	22	8			25	22	10			35	22	10
12			25	25	8			25	25	10			35	25	10
13			25	28	10			25	28	10			35	28	10
14			25	31	10			25	31	10			35	31	12
15			25	34	10			25	34	10			35	34	12
16			28	38	10			30	37	12			35	37	12
17			28	38	10			30	40	12			35	40	12
18			28	38	10			30	43	12			35	43	12
19			28	46	10			30	46	12			35	46	12
20			28	46	10			30	49	12			35	49	12
21			28	46	10			30	52	12			40	52	14
22			28	52	12			30	55	12			40	55	14
23			28	52	12			30	58	12			40	58	14
24			28	52	12			30	61	12			40	61	14
25			28	58	12			30	64	12			40	64	14
26			28	58	12			30	67	12			40	67	14
27			28	58	12			30	70	12			40	70	14
28			28	60	12			30	73	12			40	-	14
30			28	60	12			30	79	12			40	79	14
32			-	-	-			30	80	16			40	80	16
35			-	-	-			30	80	16			40	85	16
38			-	-	-			30	90	16			40	90	16
40			-	-	-			30	90	16			40	90	16

Pignons préalésés ASA 40 et ASA 50

	ASA 40 - Pas 12,7 x 7,75 (1/2"x5/16")														
	SIMPLE (E = 7,4)					DOUBLE (E = 7,2 / E1 = 21,6)					TRIPLE (E = 7,2 / E1 = 36)				
Dents			A	B	C			A	B	C			A	B	C
10			25	26	10			-	-	-			-	-	-
11			25	29	10			35	32	12			50	32	14
12			28	35	10			35	35	12			50	35	14
13			28	35	10			35	38	12			50	38	14
14			28	35	10			35	42	12			50	42	14
15			28	48	10			35	46	12			50	46	14
16			28	48	10			35	50	14			50	50	16
17			28	48	10			35	54	14			50	54	16
18			28	60	12			35	58	14			50	58	16
19			28	60	12			35	62	14			50	62	16
20			28	60	12			35	66	14			50	66	16
21			28	65	12			40	70	16			55	70	20
22			28	65	12			40	70	16			55	70	20
23			28	65	12			40	70	16			55	70	20
24			28	70	14			40	75	16			55	75	20
25			28	70	14			40	80	16			55	80	20
26			28	70	14			40	85	20			55	85	20
27			30	70	16			40	85	20			55	85	20
28			30	70	16			40	90	20			55	90	20
30			30	80	16			40	100	20			55	100	20
32			30	80	16			40	100	20			55	110	20
35			30	90	16			40	100	20			55	110	20
36			30	90	16			40	100	20			55	110	20
38			35	90	16			40	110	20			55	120	25
40			35	90	16			40	110	20			55	120	25

	ASA 50 - Pas 15,8 (5/8")														
	SIMPLE (E = 9)					DOUBLE (E = 8,8 / E1 = 26,9)					TRIPLE (E = 8,8 / E1 = 45)				
Dents			A	B	C			A	B	C			A	B	C
8			25	25	10			-	-	-			-	-	-
9			25	30	10			-	-	-			-	-	-
10			25	35	10			-	-	-			-	-	-
11			30	37	12			40	39	14			-	-	-
12			30	42	12			40	44	14			55	44	16
13			30	47	12			40	49	14			55	49	16
14			30	52	12			40	54	14			55	54	16
15			30	57	12			40	59	14			55	59	16
16			30	60	12			45	64	16			60	64	16
17			30	60	12			45	69	16			60	69	16
18			30	70	14			45	74	16			60	74	16
19			30	70	14			45	79	16			60	79	16
20			30	75	14			45	84	16			60	84	16
21			30	75	16			45	85	16			60	85	20
22			30	80	16			45	90	16			60	90	20
23			30	80	16			45	95	16			60	95	20
24			30	80	16			45	100	16			60	100	20
25			30	80	16			45	105	16			60	105	20
26			35	85	20			45	110	20			60	110	20
27			35	85	20			45	110	20			60	110	20
28			35	90	20			45	110	20			60	110	20
29			35	90	20			45	110	20			60	115	20
30			35	90	20			45	120	20					
31			35	95	20			45	120	20					
32			35	95	20			45	120	20					
33			35	95	20			45	120	20					
34			35	95	20			45	120	20					
35			35	95	20			45	120	20					
36			35	100	20			45	120	20					
37			35	100	20			45	120	20					
38			35	100	20			45	120	20					
39			35	100	20			45	120	20					
40			35	100	20			45	120	20					

Pignons préalésés ASA 60 et ASA 80

	ASA 60 - Pas 19,05 (3/4")														
	SIMPLE (E=12)					DOUBLE (E=11,8 / E1=34,6)					TRIPLE (E=11,8 / E1=57,4)				
Dents			A	B	C			A	B	C			A	B	C
9			30	37	12			45	37	12					
10			30	42	12			45	42	12					
11			30	46	12			50	47	16					
12			30	52	12			50	53	16			70	53	20
13			35	58	14			50	59	16			70	59	20
14			35	64	14			50	65	16			70	65	20
15			35	70	14			50	71	16			70	71	20
16			35	75	16			50	77	20			70	77	20
17			35	80	16			50	83	20			70	83	20
18			35	80	16			50	89	20			70	89	20
19			35	80	16			50	95	20			70	95	20
20			35	80	16			50	100	20			70	100	20
21			35	90	16			50	100	20			70	100	20
22			40	90	20			50	100	20			70	100	20
23			40	90	20			50	110	20			70	110	20
24			40	90	20			50	110	20			70	110	20
25			40	90	20			50	120	20			70	120	20
26			40	95	20			50	120	20					
27			40	95	20			50	120	20					
28			40	95	20			50	120	20					
30			40	95	20			50	120	20					
32			40	100	20			50	130	20					
35			40	100	20			50	130	20					
38			40	100	20			50	130	25					
40			40	100	20			50	130	25					

	ASA 80 - Pas 25,4 (1")														
	SIMPLE (E=15)					DOUBLE (E=14,7 / E1=44)					TRIPLE (E=14,7 / E1=73,3)				
Dents			A	B	C			A	B	C			A	B	C
8			35	42	16										
9			35	50	16			65	50	16					
10			35	55	16			65	56	16					
11			40	61	16			70	64	20					
12			40	69	16			70	72	20			100	72	25
13			40	78	16			70	80	20			100	80	25
14			40	84	16			70	88	20			100	88	25
15			40	92	16			70	96	20			100	96	25
16			45	100	20			70	104	20			100	104	30
17			45	100	20			70	112	20			100	112	30
18			45	100	20			70	120	20			100	120	30
19			45	100	20			70	128	20			100	128	30
20			45	100	20			70	130	20			100	130	30
21			50	110	20			70	130	25					
22			50	110	20			70	130	25					
23			50	110	20			70	130	25					
24			50	110	20			70	130	25					
25			50	110	20			70	130	25					
26			50	120	20			70	130	25					
27			50	120	20			70	130	25					
28			50	120	20			70	130	25					
29			50	120	20			70	130	25					
30			50	120	20			70	130	25					
32			50	120	25			70	140	25					
35			50	120	25			70	140	25					
38			50	120	25			70	140	25					
40			50	120	25			70	140	25					

Pignons préalésés inox

Pas 6 / 8 et 9,525 mm

	Pas 6 mm		Pas 8 mm	
	SIMPLE		SIMPLE	
Dents				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
30				
32				
35				
38				
40				

	Pas 9,525 mm (3/8")					
	SIMPLE		DOUBLE		TRIPLE	
Dents						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
30						
32						
35						
36						
38						
40						

Pignons préalésés inox

Pas 12,7 et 15,8 mm

	Pas 12,7 mm (1/2"x5/16")					
	SIMPLE		DOUBLE		TRIPLE	
Dents						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
30						
32						
35						
36						
38						
40						

	Pas 15,8 mm (5/8")					
	SIMPLE		DOUBLE		TRIPLE	
Dents						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
30						
32						
35						
36						
38						
40						

Pignons préalésés inox

Pas 19,05 et 25,4 mm

Pas 19,05 mm (3/4")						
Dents	SIMPLE		DOUBLE		TRIPLE	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
30						
32						
35						
36						
38						
40						

Pas 25,4 mm (1")						
Dents	SIMPLE		DOUBLE		TRIPLE	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
30						
32						
35						
36						
38						
40						

Roues fonte préalésées

Pas 9,52 / 12,7 / 15,8 / 19,05 / 25,4 mm

Notre gamme standard s'étend du pas de 9,52 mm au pas de 50,08 mm pour :
 ● des nombres de dents allant de 30 à 150. ● les chaînes simples, doubles et triples.




			Pas 9,52 mm - 06B																	
			SIMPLE						DOUBLE						TRIPLE					
Dts	Dp	De			A	B	C	Mas.			A	B	C	Mas.			A	B	C	Mas.
38	115,35	119,5			32	70	20	1,2			40	80	20	1,8			56	90	24	2,2
45	136,51	140,7			32	70	20	1,5			40	80	20	2,2			56	90	24	3,2
57	172,91	176,9			32	70	20	1,9			40	80	20	2,5			56	90	24	3,8
76	230,49	234,9			32	70	20	2,6			40	80	20	3,6			56	100	24	4,8
95	288,08	292,5			40	80	20	3,2			45	90	20	4,1			56	100	24	5,5
114	345,68	349,6			40	80	20	4,2			45	95	20	5,5			56	100	24	8,0
150	454,80	459,2			45	90	24	4,5			50	100	24	7,23			60	125	24	10,5
Pas 12,7 mm - 08B																				
38	153,82	158,6			40	70	24	2,7			50	90	24	3,1			60	100	24	4,5
45	182,07	188,0			40	70	24	3,2			50	90	24	3,5			60	100	24	5,3
57	230,54	236,4			40	70	24	4,0			50	90	24	4,4			60	100	24	5,7
76	307,33	313,3			40	80	24	5,2			56	100	24	6,2			60	100	24	9,0
95	384,11	390,1			45	80	24	5,7			56	100	24	9,0			67	120	24	12,4
114	460,90	466,9			45	80	24	7,0			63	100	24	11,0			67	120	24	15,1
Pas 15,8 mm - 10B																				
38	192,24	199,2			40	80	24	2,9			50	100	30	4,9			60	100	32	6,3
45	227,68	235,0			40	80	24	3,4			50	100	30	5,2			60	100	32	7,5
57	288,18	296,0			45	90	24	4,0			56	100	30	6,3			63	100	32	9,5
76	384,16	392,1			50	90	24	6,4			63	100	30	9,9			67	110	35	14,5
95	480,14	488,5			56	100	24	8,5			63	110	30	13,5			70	125	35	18,5
114	576,13	584,1			56	100	24	14,0			70	125	30	18,0			80	125	35	25,0
Pas 19,05 mm - 12B																				
38	230,70	239,0			56	100	24	4,5			63	110	30	6,3			70	140	30	10,6
45	273,10	282,5			56	100	24	5,5			63	110	30	7,5			70	140	30	12,6
57	245,80	354,0			56	100	30	7,0			63	120	30	10,0			70	140	40	15,5
76	461,00	469,9			56	100	30	9,8			63	135	30	15,0			75	160	40	21,8
95	576,20	585,1			65	100	30	12,0			70	135	30	20,0			82	170	40	30,0
114	691,40	700,6			65	100	30	19,0			70	135	30	26,0			82	170	50	38,0
Pas 25,4 mm - 16B																				
38	307,59	320,0			65	110	30	8,2			75	140	40	15,1			100	160	45	22,2
45	364,12	377,0			70	125	30	10,0			75	150	40	18,0			100	160	45	27,0
57	461,07	474,0			70	125	35	14,7			90	170	40	24,5			100	165	45	39,5
76	614,65	627,0			80	140	35	22,0			95	175	40	37,0			110	200	45	56,0
95	768,22	781,0			80	140	40	33,0			95	175	45	52,0			110	200	50	82,0
114	921,81	933,0			80	140	40	45,0			95	175	45	70,0			115	200	50	105



Roues fonte préalésées

Pas 31,75 / 38,10 / 44,45 / 50,8 mm

Pas 31,75 mm - 20B																
			SIMPLE					DOUBLE					TRIPLE			
Dts	Dp	De			A	B	C	Mas.			A	B	C	Mas.		
38	384,49	399,6			70	125	35	17,7			90	140	45	30,4		110 180 56 49,4
45	455,17	470,3			70	125	35	27,0			90	140	45	40,0		110 180 56 65,0
57	576,36	591,5			80	135	40	40,0			100	160	50	65,0		125 180 63 94,0
76	768,32	783,5			90	140	50	53,3			100	180	56	86,6		140 200 63 125,3
95	960,27	975,3			100	190	50				130	200	50			140 210 50
114	1152,27	1167,3			110	200	50				160	200	50			160 200 50
Pas 38,10 mm - 24B																
38	461,39	476,2			90	140	45	33,0			100	180	45			150 200 60 87,4
45	546,2	561,2			90	140	45	47,0			100	180	45	76		150 200 60 120
57	691,63	706,5			100	160	45	70,0			110	200	55	113		150 200 70 172
76	921,98	936,9			100	170	45	103			120	220	55	159		150 230 55 230
95	1152,3	1167,3			125	200	50	130			140	220	55	200		- - - 280
114	1382,72	1397,7			110	200	50				180	300	50			200 300 50
Pas 44,45 mm - 28B																
38	538,27	560,0			100	200	40	37,0			160	240	45	68,0		180 240 45 108
45	637,22	659,0			100	200	40	44,0			160	240	45	80,5		180 240 45
57	806,99	828,0			100	200	40	64,0			160	240	45	116		180 240 45 181
76	1075,6	1097,0			100	200	40	107			180	240	45	172		200 250 45 280
95	1344,4	1366,0			120	200	45	150			180	240	45	239		200 260 45 375
114	1613,2	1634,0			120	220	45	190			180	280	45	280		200 280 45 450
Pas 50,8 mm - 32B																
38	615,17	642,5			140	200	45				180	250	45			200 260 45
45	728,25	755,5			140	200	45				180	250	45			200 260 45
57	922,17	950,0			140	200	45				180	250	45			200 260 45
76	1229,3	1257,0			140	200	45				180	250	45			200 260 45
95	1536,4	1564,0			140	220	45				180	260	45			200 260 45
114	1843,6	1871,0			140	220	45				180	280	45			200 280 45

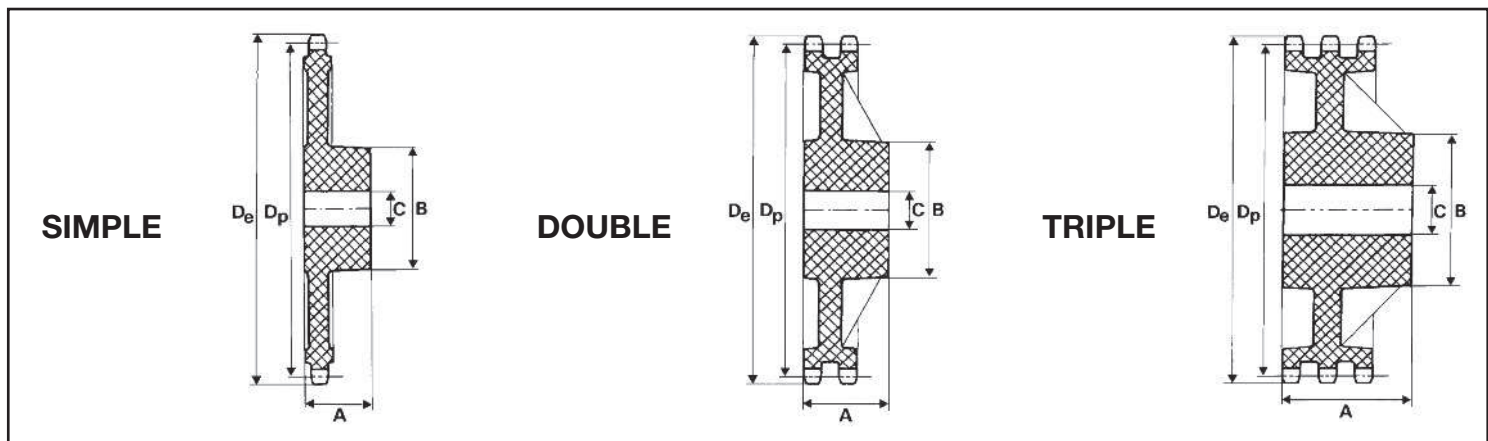


Roues fonte à moyeu amovible

Pas 9,52 / 12,7 / 15,8 mm




9,52 mm - 06B - 3/8" x 7/32" - chaîne largeur intérieure 4,77 - rouleau Ø 6,35											
Dents			De	Dp	Moyeu	mini maxi	Type	A	B	E	Masse
Simple											
57			176,9	172,91	1210	11/32	6	25	83	5,3	2,20
76			234,9	230,49	1210	11/32	6	25	83	5,3	2,90
95			292,5	288,08	1210	11/32	6	25	83	5,3	3,70
114			349,5	345,68	1215	11/32	6	38	83	5,3	5,60
Double											
57			176,9	172,91	1610	14/42	7	25	89	15,4	2,90
76			234,9	230,49	1610	14/42	7	25	89	15,4	4,00
95			292,5	288,08	1610	14/42	7	25	89	15,4	6,20
114			349,5	345,68	1615	14/42	7	38	89	15,4	8,00

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

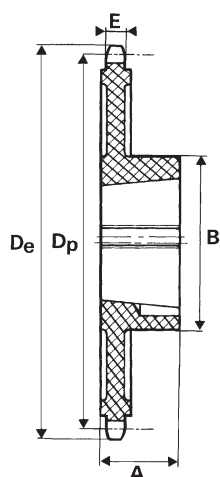

Type 6 : roue fonte simple denture avec moyeu déporté.

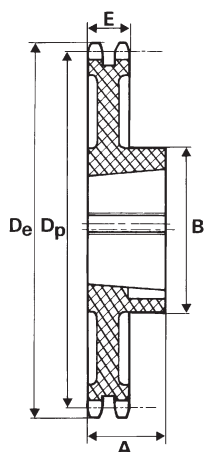

Type 7 : roue fonte double denture avec moyeu déporté.

12,7 mm - 08B - 1/2" x 5/16" - chaîne largeur intérieure 7,75 - rouleau Ø 8,51											
Dents			De	Dp	Moyeu	mini maxi	Type	A	B	E	Masse
Simple											
57			236,4	230,54	2012	14/50	6	32	111	7,2	2,60
76			313,3	307,33	2012	14/50	6	32	111	7,2	3,60
95			390,1	384,11	2012	14/50	6	32	111	7,2	4,70
114			466,9	460,90	2517	16/65	6	45	124	7,2	8,30
Double											
57			236,4	230,54	2012	14/50	7	32	111	21	3,60
76			313,3	307,33	2012	14/50	7	32	111	21	4,90
95			390,1	384,11	2012	14/50	7	32	111	21	6,50
114			466,9	460,90	2517	16/65	7	45	124	21	10,30

15,8 mm - 10B - 5/8" x 3/8" - chaîne largeur intérieure 9,65 - rouleau Ø 10,16											
Dents			De	Dp	Moyeu	mini maxi	Type	A	B	E	Masse
Simple											
57			296,0	288,18	2012	14/50	6	32	111	9,1	4,40
76			392,1	384,16	2012	14/50	6	32	111	9,1	5,10
95			488,5	480,14	2517	16/65	6	45	124	9,1	8,60
114			584,1	576,13	2517	16/65	6	45	124	9,1	15,50
Double											
45			235,0	227,58	2517	16/65	7	45	120	25,5	4,40
57			296,0	288,18	2517	16/65	7	45	120	25,5	5,80
76			392,1	384,16	2517	16/65	7	45	120	25,5	7,10
95			488,5	480,14	2517	16/65	7	45	120	25,5	12,40
114			584,1	576,13	2517	16/65	7	45	120	25,5	22,30

La forme des roues fonte et le type de montage des moyeux sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. En cas de nécessité, notre service commercial vous indiquera les caractéristiques exactes des types de roues fonte disponibles au moment de votre commande.


Roues fonte à moyeu amovible

Pas 19,05 / 25,4 mm


19,05 mm - 12B - 3/4" x 7/16" - chaîne largeur intérieure 11,68 - rouleau Ø 12,07											
Dents			De	Dp	Moyeu	mini maxi	Type	A	B	E	Masse
Simple											
45			282,5	273,10	2517	16/65	6	45	124	11,1	4,60
57			355,4	345,81	2517	16/65	6	45	124	11,1	6,20
76			469,9	460,99	2517	16/65	6	45	124	11,1	8,70
95			585,1	576,17	2517	16/65	6	45	124	11,1	12,80
114			700,6	691,36	2525	20/60	6	63	124	11,1	23,00
Double											
45			282,5	273,10	3020	25/75	7	51	154	30,3	7,70
57			355,4	345,81	3020	25/75	7	51	159	30,3	10,00
76			469,9	460,99	3020	25/75	7	51	159	30,3	14,40
95			585,1	576,17	3020	25/75	7	51	159	30,3	18,60
114			700,6	691,36	3030	35/75	7	76	159	30,3	30,60
Triple											
45			282,5	273,10	3020	25/75	8	51	159	49,8	10,30
57			355,4	345,81	3020	25/75	8	51	159	49,8	13,40
76			469,9	460,99	3020	25/75	8	51	159	49,8	18,30
95			585,1	576,17	3030	35/75	8	76	165	49,8	26,90
114			700,6	691,36	3030	35/75	8	76	165	49,8	48,30



CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

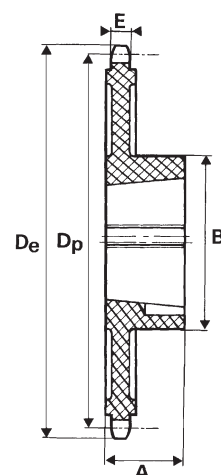

Type 6 : roue fonte simple denture avec moyeu déporté.

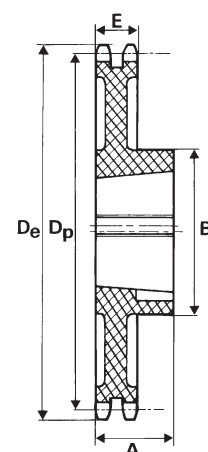

Type 7 : roue fonte double denture avec moyeu déporté.

La forme des roues fonte et le type de montage des moyeux sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. En cas de nécessité, notre service commercial vous indiquera les caractéristiques exactes des types de roues fonte disponibles au moment de votre commande.

25,4 mm - 16B - 1" x 17,02" - chaîne largeur intérieure 12,02 - rouleau Ø 15,88											
Dents			De	Dp	Moyeu	mini maxi	Type	A	B	E	Masse
Simple											
38			320,7	307,59	3020	25/75	6	51	159	16,2	8,20
45			377,1	364,13	3020	25/75	6	51	159	16,2	9,20
57			474,0	461,07	3020	25/75	6	51	159	16,2	11,60
76			627,0	614,65	3020	25/75	6	51	159	16,2	20,10
95			781,1	768,22	3020	25/75	6	51	159	16,2	29,60
114			934,3	921,81	3030	35/75	6	76	150	16,2	45,00
Double											
38			320,7	307,59	3030	25/75	7	51	146	47,7	11,70
45			377,1	364,13	3020 3030	25/75 25/80	7	51	146	47,7	19,80
57			474,0	461,07	3525	35/95	7	65	198	47,7	25,70
76			627,0	614,65	3525	35/95	7	65	198	47,7	37,00
95			781,1	768,22	3525	35/95	7	65	216	47,7	48,00
114			934,3	921,81	4040	40/100	7	102	216	47,7	78,00
Triple											
38			320,7	307,59	3525 3535	35/95 35/90	8	79	178	79,6	21,00
45			377,1	364,13	4030 4040	40/115 40/100	8	79	216	79,6	28,10
57			474,0	461,07	4040	40/100	8	79	216	79,6	37,00
76			627,0	614,65	4030	40/100	8	79	216	79,6	53,30
95			781,1	768,22	4030	40/100	8	79	216	79,6	78,00
114			934,3	921,81	4545	55/110	8	115	240	79,6	100,00


*Jusqu'à épuisement des stocks

Roues fonte à moyeu amovible


Pas 31,75 / 38,10 mm



CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

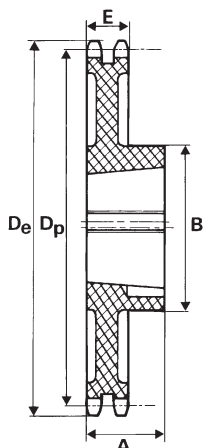

Type 7 : roue fonte
double denture avec
moyeu déporté.

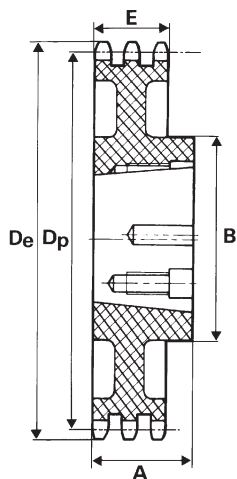

Type 8 : roue fonte
triple denture avec
moyeu déporté.

31,75 mm - 20B - 1"1/4 x 3/4" - chaîne largeur intérieure 19,56 - rouleau Ø 19,05											
Dents			De	Dp	Moyeu	mini maxi	Type	A	B	E	Masse
Simple											
38			398,0	384,40	3020	25/75	6	51	160	18,5	13,50
45			469,0	455,15	3020	25/75	6	51	160	18,5	20,50
57			590,0	576,00	3020	25/75	6	51	160	18,5	25,50
76			782,0	768,32	3020	25/75	6	51	160	18,5	39,00
95			974,0	960,27	3030	35/75	6	76	160	18,5	55,00
114			1166,0	1152,26	3030	35/75	6	76	160	18,5	70,00
Double											
38			398,0	384,40	3030	35/75	7	76	160	54,6	22,00
45			469,0	455,15	3030	35/75	7	76	160	54,6	28,00
57			590,0	576,00	3535	35/90	7	90	180	54,6	37,00
76			782,0	768,32	3535	35/90	7	90	180	54,6	62,00
95			974,0	960,27	3535	35/90	7	90	180	54,6	82,00
114			1166,0	1152,26	4040	40/100	7	102	220	54,6	100,00
Triple											
38			398,0	384,40	3535	35/90	8	90	180	91	35,00
45			469,0	455,15	3535	35/90	8	90	180	91	42,00
					4545						
57			590,0	576,00	4040	40/100	8	102	220	91	62,00
					5050						
76			782,0	768,32	5050	55/110	8	114	260	91	
95			974,0	960,27	5050	55/110	8	114	260	91	
114			1166,0	1152,26	5050	55/110	8	114	260	91	

38,10 mm - 24B - 1"1/2 x 1" - chaîne largeur intérieure 25,0 - rouleau Ø 25,4											
Dents			De	Dp	Moyeu	mini maxi	Type	A	B	E	Masse
Simple											
38			479,5	461,39	3030	35/75	6	76	160	24,1	24,00
45			564,0	546,18	3030	35/75	6	76	160	24,1	30,00
57			709,5	691,63	3030	35/75	6	76	160	24,1	45,00
76			942,0	921,96	3535	35/90	6	90	180	24,1	70,00
95			1172,0	1152,32	3535	35/90	6	90	180	24,1	
114			1401,0	1382,72	4040	40/100	6	102	220	24,1	
Double											
38			479,5	461,39	3535	35/90	7	90	180	72	44,00
45			564,0	546,18	3535	35/90	7	90	180	72	55,00
57			709,5	691,63	3535	35/90	7	90	180	72	72,00
					5050	65/125					
76			942,0	921,96	4040	40/100	7	102	220	72	107,00
95			1172,0	1152,32	4040	40/100	7	102	220	72	
114			1401,0	1382,72	4545	55/110	7	114	260	72	
Triple											
38			479,5	461,39	4040	40/100	8	120	220	120,3	66,00
45			564,0	546,18	4040	40/100	8	120	220	120,3	80,00
57			709,5	691,63	4545	55/110	8	120	260	120,3	120,00
76			942,0	921,96	4545	55/110	8	120	260	120,3	
95			1172,0	1152,32	5050	-	8	150	300	120,3	
114			1401,0	1382,72	5050	-	8	150	300	120,3	

*Jusqu'à épuisement des stocks

Roues pour chaînes agricoles préalésées Pas 41,75 et 50,8 mm


Les roues avec un moyeu déporté sont les plus couramment utilisées. Les roues avec moyeu symétrique présentent en effet l'inconvénient d'être nécessairement éloignées des paliers et portées de roulements. En revanche, elles ont un avantage déterminant pour les services de maintenance et d'entretien : en les retournant sur elles-mêmes de 180 degrés, l'utilisateur retrouve...une denture neuve ! Les clavettes sont généralement parallèles.

Pas 41,75 mm							
Diamètre rouleau 17 e = 19 (pour chaîne type 260)							
Dts	Dp	De			A	B	C Masse
6	82,80	97,0			45	55	15 1,40
7	95,42	109,6			45	65	15
8	108,13	122,3			50	70	15 1,96
9	122,04	135,3			55	80	20 2,65
10	133,93	148,2			55	80	20 2,78
11	146,94	161,2			55	90	20 4,01
12	159,95	174,2			55	90	20 3,60
13	172,99	187,2			55	90	20 4,00
14	186,04	200,3			55	90	20 4,62
15	199,12	213,4			55	90	20 4,72
16	212,20	226,4			60	100	20 5,81
17	225,30	239,5			60	100	20 6,18
18	238,41	252,6			60	100	20
20	264,20	278,8			60	100	20
21	277,75	291,9			60	100	20
27	356,61	370,8			65	110	25
30	396,06	410,3			65	110	25 20,00
34	448,69	462,9			70	120	25
38	501,31	515,5			70	120	25

Pas 50,8 mm							
Diamètre rouleau 30 e = 8,5 (pour chaîne type 262)							
Dts	Dp	De			A	B	C Masse
6	-	-			-	-	-
7	-	-			-	-	-
8	132,74	148,0			55	80	20
9	-	-			-	-	-
10	164,39	180,0			55	90	20
11	-	-			-	-	-
12	196,27	212,0			55	90	20
13	-	-			-	-	-
14	228,29	244,0			60	100	20
15	-	-			-	-	-
16	260,39	276,0			60	100	20
17	-	-			-	-	-
18	292,54	308,0			65	110	25
20	-	-			-	-	-
21	-	-			-	-	-
27	-	-			-	-	-
30	-	-			-	-	-
34	-	-			-	-	-
38	-	-			-	-	-





CARACTERISTIQUES
DIMENSIONNELLES

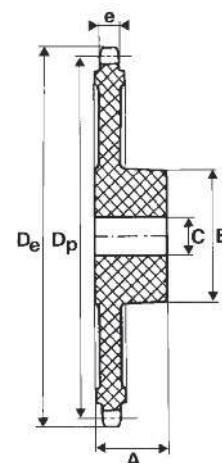

Engrenages coniques à denture droite

RAPPORT 1 X 1


CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

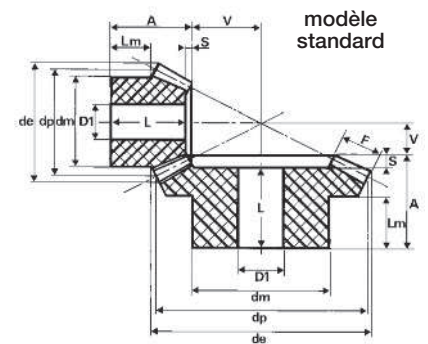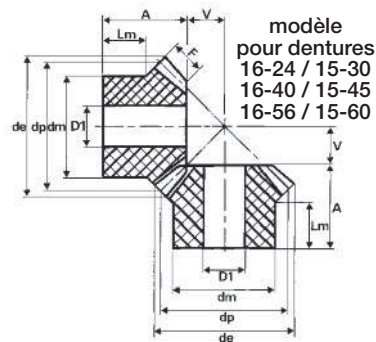

MODULE 1													
Dents	Dp	De			F	A	Dm	D1	L	V	S	Lm	Masse
16/16*	16,00	17,40			4	11,2	13,3	4	-	4,8	-	6,5	0,02
19/19*	19,00	20,40			4	11,8	15,3	4	-	6,2	-	6,5	0,04
22/22*	22,00	23,40			4,7	12,8	16,3	5	-	7,2	-	6,5	0,05
26/26*	26,00	27,40			5,5	13,3	20,3	5	-	8,7	-	7	0,07
30/30*	30,00	31,40			6,4	16	20,3	5	-	10	-	8	0,10
MODULE 1,5													
16/16	24,00	26,12			6	18,9	20,3	8	-	7,1	-	12	0,08
19/19*	28,50	30,60			7	21,3	20,3	8	-	8,7	-	12	0,11
20/20	30,00	32,12			10	20	22	10	18	7,4	2	8,5	0,15
22/22*	33,00	35,10			7,5	22,5	25,3	8	-	10,5	-	12	0,17
25/25	37,50	39,62			10	23	28	10	21	11,09	2	12	0,21
26/26*	39,00	41,10			8,5	23,2	28,3	8	-	12,8	-	12	0,25
30/30	45,00	47,12			12	25	30	12	22,5	13,35	2,5	12	0,30
MODULE 2													
16/16	32,00	34,83			8	23,5	25,3	8	-	9,5	-	14	1,18
19/19*	38,00	40,80			9	24,2	25,3	8	-	11,8	-	12	0,23
20/20	40,00	42,83			12	25	32	10	22	10,78	3	12	0,28
22/22*	44,00	46,80			10	27,9	30,3	12	-	14,1	-	14	0,34
25/25	50,00	52,82			14	28	40	12	25	14,28	3	12,3	0,50
26/26*	52,00	54,80			12	31,4	35,3	12	-	16,6	-	14	0,57
30/30	60,00	62,83			16	30	50	12	27	17,78	3	12,8	0,83
MODULE 2,5													
16/16	40,00	43,53			10	28,1	30,3	12	-	11,9	-	15	0,30
19/19*	47,50	51,00			11	27,1	35,3	12	-	14,9	-	13	0,43
20/20	50,00	53,53			12	30,5	40	12	27	15,43	3,5	16	0,50
22/22*	55,00	58,50			12	30,1	45,3	16	-	17,9	-	16	0,70
25/25	62,50	66,00			15	33,5	50	15	30	19,48	3,5	16	0,95
26/26*	65,00	68,50			15	33,2	45,3	16	-	20,8	-	16	0,95
30/30	75,00	78,53			18	35,5	55	15	32	23,63	3,5	16	1,40
MODULE 3													
16/16	48,00	52,25			12	31,7	40,3	12	-	14,3	-	18	0,57
19/19*	57,00	61,20			13	36	40,3	14	-	18	-	17	0,78
20/20	60,00	64,24			18	35	45	15	31	16	4	13,6	0,82
22/22*	66,00	70,20			15	36,9	50,3	16	-	21,1	-	17	1,18
25/25	75,00	79,24			20	38	55	15	34	22	4	16	1,46
26/26*	78,00	82,20			17	38,4	50,3	16	-	25,6	-	18	1,56
30/30	90,00	94,24			22	40	60	20	36	28	4	17	2,05

Engrenages coniques à denture droite

RAPPORT 1 X 1

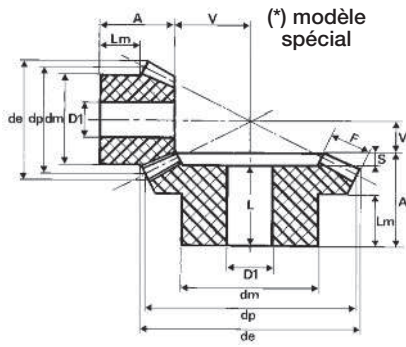


MODULE 3,5													
Dents	Dp	De			F	A	Dm	D1	L	V	S	Lm	Masse
16/16	56,00	60,95			14	36,4	45,3	16	-	16,6	4,4	20	0,82
19/19*	66,50	71,50			15	37,8	50,3	18	-	21	-	19	1,17
20/20	70,00	74,95			22	40,5	55	15	36	18,13	4,5	17	1,38
22/22*	77,00	81,90			17	39,1	55,3	20	-	24,9	-	18	1,60
25/25	87,50	92,45			26	43,5	65	20	39	23,97	4,5	18	2,22
26/26*	91,00	96,00			20	43,35	62,3	20	-	29,7	-	20	2,46
30/30	105,00	109,95			30	48	70	20	43,5	30,02	4,5	19	3,40
MODULE 4													
16/16	64,00	69,65			15	44,3	50,3	16	-	19,7	-	25	1,32
19/19*	76,00	81,70			18	44,4	55,3	20	-	23,6	-	22	1,73
20/20	80,00	85,65			25	43	60	18	38	20,74	5	18	1,81
22/22*	88,00	93,70			20	45,9	60,3	20	-	28,1	-	22	2,40
25/25	100,00	105,65			28	45	70	20	40	28,5	5	18	2,92
26/26*	104,00	109,70			25	48	70,3	20	-	34	-	22	3,65
30/30	120,00	125,60			32	48	80	20	43	35,67	5	16	4,65
MODULE 4,5													
16/16	72,00	78,38			17,5	46,3	55,3	20	-	21,7	-	25	1,66
19/19*	85,50	91,80			20	49	62,3	20	-	26,57	-	25	2,46
20/20	90,00	98,38			28	48	65	20	42	23,41	6	18	2,50
22/22*	99,00	105,30			22	50,1	70,3	20	-	31,9	-	25	3,46
25/25	112,50	118,80			32	50	75	20	44	31,76	6	18	4,06
26/26*	117,00	123,00			25	54,7	75,3	20	-	38,6	-	26	4,62
30/30	135,00	141,38			35	53	90	20	47	40,82	6	17	6,64
MODULE 5													
16/16	80,00	87,07			18	48,9	60,3	20	-	25,1	-	25	2,20
19/19*	95,00	102,10			22	52,2	60,3	20	-	29,8	-	25	3,00
20/20	100,00	107,10			30	50,5	70	20	44	26,86	6,5	18,5	3,25
22/22*	110,00	117,10			24	58,2	80,3	20	-	35,8	-	30	5,13
25/25	125,00	132,07			34	53,5	90	20	47	36,36	6,5	18	5,80
26/26*	130,00	137,10			29	62,7	80,3	20	-	42,3	-	30	7,03
30/30	150,00	157,07			38	56,5	110	20	50	45,97	6,5	18	9,28

Engrenages coniques à denture droite

RAPPORT 1 X 1,5

MODULE 1													
Dents	Dp	De			F	A	Dm	D1	L	V	S	Lm	Masse
16	16,00	18,10			4,3	12	13,3	4	-	8	-	7	0,05
24	24,00	24,80			4,3	14,8	20,3	5	13,3	5,2	1,5	9,3	
MODULE 1,5													
16	24,00	27,10			8	20,3	20,3	8	-	10,7	-	11,8	0,15
24	36,00	37,20			8	24,9	28,3	8	22,7	7,1	2,2	16	
MODULE 2													
16	32,00	36,20			10	25,2	25,3	8	-	14,8	-	13,8	0,30
24	48,00	49,70			10	27,2	32,3	8	24,7	9,8	2,5	16	
MODULE 2,5													
16	40,00	45,20			13	30,8	32,3	12	-	18,2	-	16,4	0,60
24	60,00	62,10			13	34	45,3	14	30,8	12	3,2	20	
MODULE 3													
16	48,00	54,30			14,5	32,4	40,3	12	-	22,6	-	16,4	0,95
24	72,00	74,50			14,5	36,2	55,3	16	32	14,8	4,2	20	
MODULE 3,5													
16	56,00	63,30			18	40,4	45,3	16	-	25,6	-	20,4	1,36
24	84,00	86,90			18	44,2	55,3	20	40	16,8	4,2	25	
MODULE 4													
16	64,00	72,40			18	46,8	50,3	16	-	31,2	-	25,4	1,88
24	96,00	99,30			18	45,5	60,3	20	40	20,5	5,5	25	
MODULE 4,5													
16	72,00	81,40			20	47,6	60,3	20	-	35,4	-	25,3	2,30
24	108,00	111,70			20	57,8	80,3	20	51,3	23,2	6,5	35	
MODULE 5													
16	80,00	90,50			24	54,1	60,3	20	-	37,9	-	25,1	3,90
24	120,00	124,10			24	61,1	80,3	20	54,5	24,9	6,6	35	

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

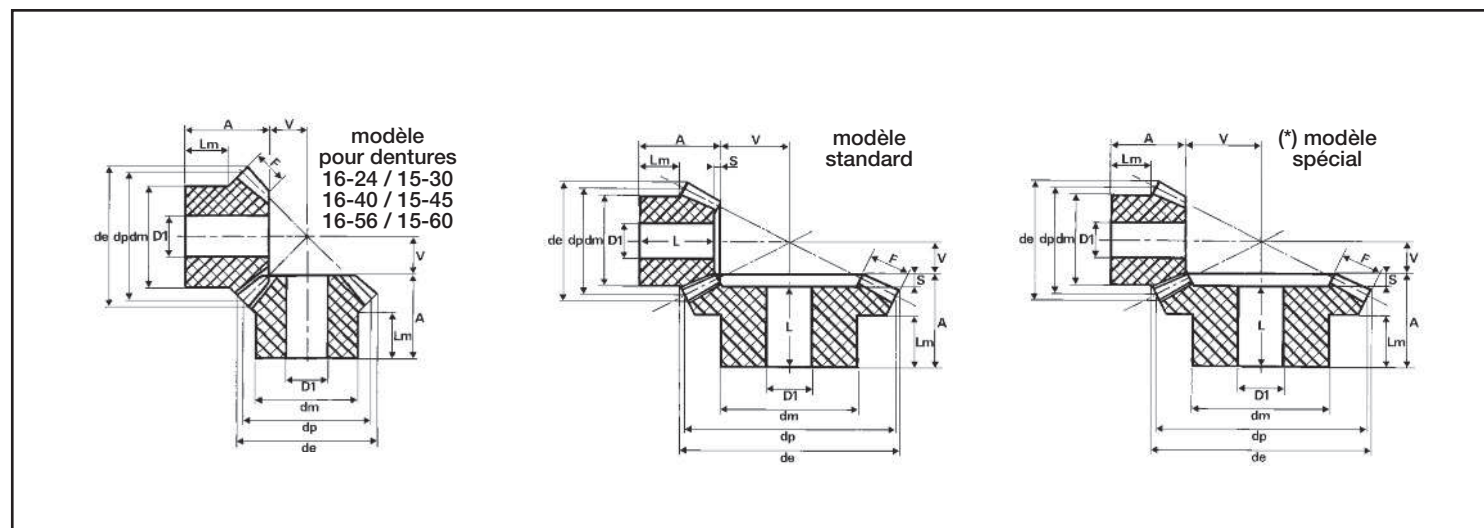

Engrenages coniques à denture droite

RAPPORT 1 X 2

MODULE 1													
Dents	Dp	De			F	A	Dm	D1	L	V	S	Lm	Masse
15*	15,00	17,40			5	11,9	13,3	4	10,9	10,1	1	6,5	0,06
30	30,00	30,60			5	15,1	20,3	5	13,7	4,9	1,4	9	
MODULE 1,5													
15*	22,50	26,10			9	21,1	19,3	8	19,1	13,9	2	11,9	0,20
30	45,00	45,90			9	25,2	32,3	8	23	6,8	2,2	16	
16	24,00	26,68			8	19,5	21	10	18	16,33	1,5	11,3	0,18
32	48,00	49,34			8	20	32	12	17	7,45	3	10	
MODULE 2													
15*	30,00	34,80			11,5	26	25,3	8	23	19	3	14,1	0,38
30	60,00	61,20			11,5	29,8	40,3	14	26,8	9,2	3	18	
16	32,00	35,57			10	23	26	10	21	22,41	2	11,9	0,42
32	34,00	65,78			10	25	40	12	21	10,21	4	10	
MODULE 2,5													
15*	37,50	43,50			15	31,8	32,3	12	28,8	23,2	3	16,2	0,57
30	75,00	76,50			15	33,7	45,3	16	30	11,3	3,7	20	
16	40,00	44,47			12	27,5	34	12	25	28,38	2,5	14,4	0,67
32	80,00	82,23			12	25	50	15	20	12,97	5	10	
MODULE 3													
15*	45,00	52,20			17	37,3	40,3	12	34,3	28,7	3	19,9	1,28
30	90,00	91,80			17	42,1	55,3	16	38	13,9	4,1	25	
16	48,00	53,36			15	28	40	15	25	33,64	3	11,6	1,16
32	96,00	98,68			15	30	60	15	24	15,31	6	10	
MODULE 3,5													
15*	52,50	60,90			20,5	46,1	45,3	16	-	32,9	-	24,7	1,82
30	105,00	107,10			20,5	45	60,3	20	40	16	5	25	
16	56,00	62,26			18	33,5	48	15	30	38,83	3,5	14,4	1,65
32	112,00	115,12			18	31	70	20	24	17,77	7	10	
MODULE 4													
15*	60,00	69,60			22,5	48,6	50,3	20	43,6	38,4	5	24,6	1,82
30	120,00	122,30			22,5	57,3	80,3	20	51,9	18,7	5,4	35	
16	64,00	71,15			20	36	50	15	32	44,81	4	13,4	1,65
32	128,00	131,57			20	32	80	20	24	20,42	8	10	
MODULE 4,5													
15*	67,50	78,30			26	51,4	60,3	20	-	42,6		24,7	3,26
30	135,00	137,60			26	60,3	80,3	20	54,3	20,7	6	35	
16	72,00	80,05			22	39,5	60	20	35	51	4,5	15,4	1,65
32	144,00	148,00			22	36	90	20	27	23,21	9	10	
MODULE 5													
15*	75,00	87,00			30	57,6	60,3	20	51,6	46,4	6	25,3	4,05
30	150,00	152,90			30	62,5	80,3	20	56	22,5	6,5	35	
16	80,00	88,94			25	50	60	20	45	56,06	5	21,1	4,32
32	160,00	164,46			25	38	100	20	28	25,52	10	10	




Engrenages coniques à denture droite

RAPPORT 1 X 2,5

MODULE 1													
Dents	Dp	De			F	A	Dm	D1	L	V	S	Lm	Masse
16*	16,00	18,60			6,5	14,4	13,3	4	-	13,6	-	7,4	
40	40,00	40,40			6,5	14,8	25,3	8	13	5,2	1,8	9	
MODULE 1,5													
16*	24,00	27,90			11,5	24,2	20,3	8	-	18,8	-	12,3	0,35
40	60,00	60,70			11,5	27,8	40,3	14	25,5	7,2	2,3	18	
MODULE 2													
16*	32,00	37,20			15	29,6	25,3	8	-	25,4	-	13,7	
40	80,00	80,90			15	32,4	45,3	16	29	9,6	3,4	20	
MODULE 2,5													
16*	40,00	46,40			19	38,4	32,3	12	-	31,6	-	18,5	
40	100,00	101,10			19	39,8	55,3	16	35,9	12,2	3,9	25	
MODULE 3													
16*	48,00	55,70			21,5	41,9	40,3	16	-	39,1	-	19,6	
40	120,00	121,40			21,5	47,9	60,3	20	44	15,1	3,9	30	
MODULE 3,5													
16*	56,00	65,00			22,6	49,1	45,3	20	-	47,9	-	25	
40	140,00	141,60			22,6	54,6	80,3	20	50	18,4	4,6	35	
MODULE 4													
16*	64,00	74,30			26	52,5	55,3	20	-	54,5	-	25,3	
40	160,00	161,80			26	57	80,3	20	50,5	21	6,5	35	
MODULE 4,5													
16*	72,00	83,60			30	56,3	60,3	20	-	60,7	-	24,6	
40	180,00	182,10			30	59,7	80,3	20	53	23,3	6,7	35	
MODULE 5													
16*	80,00	92,90			32	65,4	60,3	20	-	68,6	-	30,1	
40	200,00	202,30			32	65,7	90,3	20	58,3	26,3	7,4	40	

(jusqu'à épuisement des stocks)

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

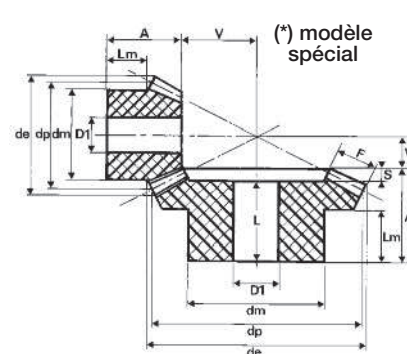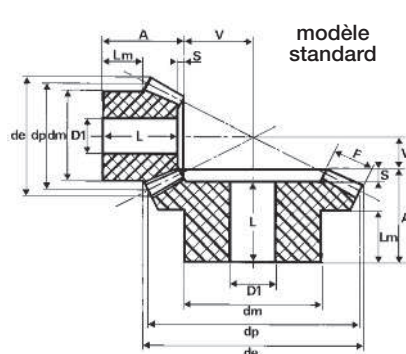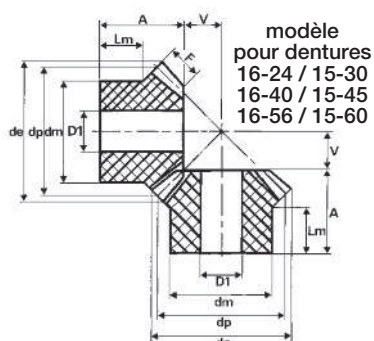

Engrenages coniques à denture droite

RAPPORT 1 X 3

MODULE 1													
Dents	Dp	De			F	A	Dm	D1	L	V	S	Lm	Masse
15*	15,00	17,70			7,1	16,6	13,3	4	-	15,4	1	9,2	0,11
45	45,00	45,30			7,1	17,1	25,3	8	15,2	4,9	1,9	10	
MODULE 1,5													
15*	22,50	26,50			10,5	22,6	19,3	8	-	23,4	2	11,7	0,45
45	67,50	68,10			10,5	29,6	45,3	14	27,2	7,4	2,4	20	
16	24,00	26,82			12	24	20	10	23	22,44	1	11,7	
48	72,00	72,95			12	20	50	12	17	7,27	3	10	
MODULE 2													
15*	30,00	35,40			14	28,9	25,3	8	25,9	31,1	3	14,2	0,71
45	90,00	90,80			14	32,1	45,3	16	28,4	9,9	3,7	20	
16	32,00	35,80			15	28,5	26	12	27	33,3	1,5	12,4	0,80
48	96,00	97,26			15	23	60	15	19	9,9	4	10	
MODULE 2,5													
15*	37,50	44,20			18	34,6	32,3	12	21,6	38,4	3	15,9	1,40
45	112,50	113,40			18	39,7	60,3	20	35,3	12,3	4,4	25	
16	40,00	44,740			18	32	32	12	30	42,41	1,5	13	1,42
48	120,00	121,58			18	26	70	20	21	12,6	5	10	
MODULE 3													
15*	45,00	53,00			21	41,3	40,3	16	38,8	46,7	2,52	19,7	2,15
45	135,00	136,10			21	47,2	60,3	20	42	14,8	5,2	30	
16	48,00	53,69			18	32	40	15	30	54,25	2	12,1	2,23
48	144,00	145,90			18	29	80	20	23	16,2	6	10	
MODULE 3,5													
15*	52,50	61,90			23,5	49,6	45,3	20	-	55,4	-	25	3,73
45	157,50	158,80			23,5	54,4	80,3	20	48,6	17,6	5,8	35	
16	56,00	62,64			22	38	48	15	35,5	62,29	2,5	15	3,56
48	168,00	170,21			22	31	90	20	24	18,48	7	10	
MODULE 4													
15*	60,00	70,70			27,5	54,3	50,3	20	49,5	62,7	4,8	25,4	4,86
45	180,00	181,50			27,5	57	80,3	20	50,5	20	6,5	35	
16	64,00	71,59			25	41,5	55	20	38,5	71,23	3	15,2	4,56
48	192,00	194,53			25	33	100	20	25	21,2	8	10	
MODULE 4,5													
15*	67,50	79,50			28,5	55,2	55,3	20	-	72,8	-	24,8	6,72
45	202,50	204,20			25,5	63,9	90,3	20	57	23,1	6,9	40	
16	72,00	80,53			28	53	60	20	50	80,27	3	23,4	
48	216,00	218,84			28	49	100	20	40	23,93	9	18	
MODULE 5													
15*	75,00	88,40			33	65,3	60,3	20	59,3	79,7	6	30	8,80
45	225,00	226,90			33	66,7	90,3	20	59,2	25,3	7,5	40	
16	80,00	89,50			35	60	60	20	57	85,61	3	22,5	11,04
48	240,00	243,10			35	50	150	20	40	25,45	10	20	


Engrenages coniques à denture droite

RAPPORT 1 X 3,5

MODULE 1													
Dents	Dp	De			F	A	Dm	D1	L	V	S	Lm	Masse
16*	16,00	18,70			8,7	16,6	13,3	4	-	19,4	-	7,6	0,15
56	56,00	56,30			8,7	16,7	30,3	8	14,2	5,3	2,5	10	
MODULE 1,5													
16*	24,00	28,10			12	24	20,3	8	-	30	-	11,5	0,63
56	84,00	84,50			12	34,8	45,3	14	32	8,2	2,8	25	
MODULE 2													
16*	32,00	37,50			16	30,9	25,3	8	-	40,1	-	14,1	1,20
56	112,00	112,60			16	37,1	55,3	16	33,3	10,9	3,8	25	
MODULE 2,5													
16*	40,00	46,80			20	38,9	32,3	14	-	50,1	-	17,9	
56	140,00	140,80			20	44,4	60,3	20	40	13,6	4,4	30	
MODULE 3													
16*	48,00	56,20			24	49,9	40,3	16	-	60,1	-	24,9	3,68
56	168,00	169,00			24	52,7	80,3	20	47,5	16,3	5,2	35	
MODULE 3,5													
16*	56,00	65,60			25	52	25,5	20	-	73	-	25,5	5,03
56	196,00	197,10			25	55,1	80,3	20	49,1	19,9	6	35	

(jusqu'à épuisement des stocks)

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

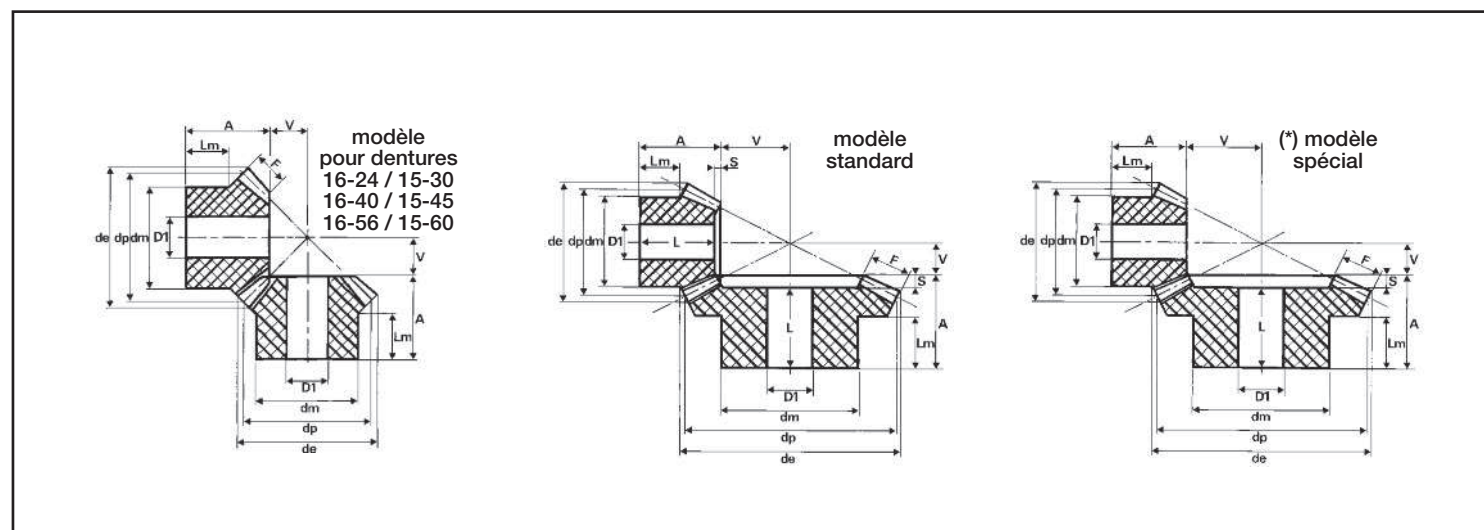


Engrenages coniques à denture droite


RAPPORT 1 X 4

MODULE 1													
Dents	Dp	De			F	A	Dm	D1	L	V	S	Lm	Masse
15*	15,00	17,80			9,3	17,2	13,3	4	16,2	20,3	1	7,7	0,18
60	60,00	60,30			9,3	17,1	30,3	8	15,2	4,9	1,9	10	
MODULE 1,5													
15*	22,50	26,70			11	23	20,3	8	21	34	2	11,7	0,70
60	90,00	90,40			11	34	50,3	16	31,2	8	2,8	25	
16	24,00	26,91			12	25	18	10	24	36,02	1	12,2	0,81
64	96,00	96,73			12	22	70	15	19	8,53	3	10	
MODULE 2													
15*	30,00	35,60			16	31	25,3	8	28	44	3	14,4	1,40
60	120,00	120,60			16	37,6	60,3	16	34,2	10,4	3,4	25	
16	32,00	35,88			15	24	25	12	23	49,07	1	8,2	1,42
64	128,00	128,97			15	24	80	20	20	11,79	4	10	
MODULE 2,5													
15*	37,50	44,50			19	38,1	32,3	14	35,1	55,9	3	18,4	2,15
60	150,00	150,70			19	44,8	60,3	20	40	13,2	4,8	30	
16	40,00	44,85			18	30,5	30	12	29	61,99	1,5	11,7	2,85
64	160,00	161,21			18	29	90	20	24	13,77	5	10	
MODULE 3													
15*	45,00	53,30			23	48,1	40,3	16	45,1	66,9	3	24,5	4,18
60	180,00	180,80			23	53,2	80,3	20	48,2	15,8	5	35	
16	48,00	53,82			22	34	40	15	32	74,05	2	11	3,85
64	192,00	193,45			22	30	100	20	24	16,41	6	10	
MODULE 3,5													
15*	52,50	62,20			26	52,1	45,3	20	-	78,9	-	25,1	6,17
60	210,00	211,00			26	60,4	90,3	20	54,4	18,6	6	40	
16	56,00	62,80			25	45	48	15	43	87,13	2	19,1	8,13
64	224,00	225,70			25	50	100	20	43	19,32	7	22	
MODULE 4													
15*	60,00	71,10			30	55,1	50,3	20	50,1	89,9	5	23	7,25
60	240,00	241,10			30	60,8	90,3	20	53	21,2	7,8	40	
16	64,00	71,76			30	50	50	20	48	98,21	2	18,5	1,05
64	256,00	257,94			30	50	120	20	42	21,72	8	20	
MODULE 4,5													
15*	67,50	79,97			32	57	52,3	20	-	102,9	-	23	
60	270,00	271,24			32	62	90,3	20	53,5	24,3	8,5	40	
16	72,00	80,73			32	53	55	20	50,5	112,08	2,5	19	
64	288,00	290,18			32	53	130	20	44	24,83	9	23	
MODULE 5													
15*	75,00	88,80			34	62	55,3	20	57	115,7	5	25	11,65
60	300,00	301,30			34	65	90,3	20	55	27	10	40	
16	80,00	89,70			35	58	60	20	55,5	125,06	2,5	20,6	19,21
64	320,00	322,42			35	58	150	20	48	27,65	10	25	

Crémaillères acier

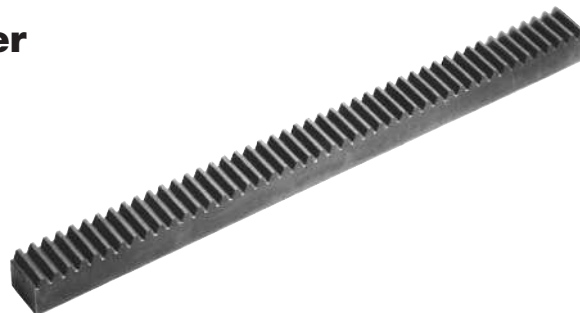

MODULE 1 (pas 3,14 mm)							
Section carrée (CC)							
L (mm)	Dts.			F	G	J	Masse
480	152			10	10	14	0,33
500	159						0,80
1000	318			15	15		1,65
2000	637						3,20
Section méplate (CM)							
480	152			10	8	7	0,25
Section haute (CH)							
480	152			8	10	9	0,27
MODULE 1,5 (pas 4,71 mm)							
Section carrée (CC)							
480	102			15	15	15,5	0,75
500	106						1,04
1000	212			17	17		2,07
2000	425						3,83
Section méplate (CM)							
480	102			16	10	8,5	0,50
Section haute (CH)							
480	102			10	16	14,5	0,54
MODULE 2 (pas 6,283 mm)							
Section carrée (CC)							
452	72			20	20	18	1,24
500	79						1,41
678	108						1,88
1000	159						2,82
1017	162						2,85
2000	318						5,12
Section méplate (CM)							
452	72			20	15	13	0,90
678	108						1,35
1017	162						2,00
Section haute (CH)							
452	72			15	20	18	0,95
678	108						1,40
1017	162						2,11
MODULE 2,5 (pas 7,85 mm)							
Section carrée (CC)							
500	64			25	25	22,5	1,99
1000	127						3,97
2000	255						7,35

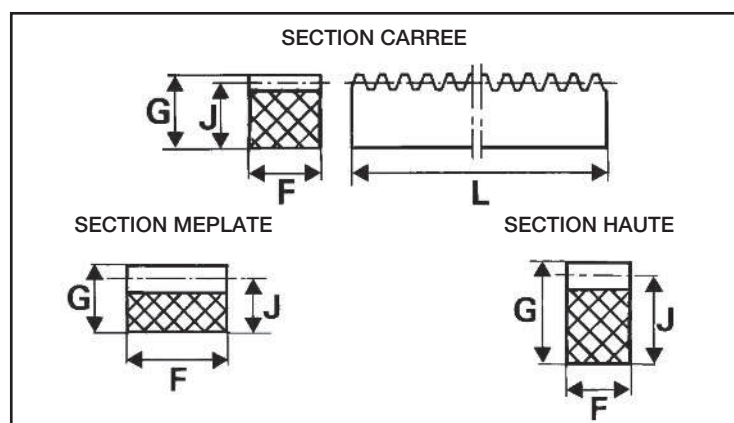


MODULE 3 (pas 9,425 mm)							
Section carrée (CC)							
L (mm)	Dts.			F	G	J	Masse
500	53			30	30	27	3,10
678	72						4,20
1000	106						6,20
1017	108						6,40
2000	212						11,47
Section méplate (CM)							
678	72			30	20	17	2,65
1017	108						3,95
Section haute (CH)							
678	72			20	30	27	2,85
1017	108						4,27
MODULE 4 (pas 12,566 mm)							
Section carrée (CC)							
500	40			40	40	36	3,05
678	54						7,55
1000	80						11,00
1017	81						
2000	159						
Section méplate (CM)							
678	54			40	25	21	4,34
1017	81						
Section haute (CH)							
678	54			25	40	36	4,67
1017	81						
MODULE 5 (pas 15,708 mm)							
Section carrée (CC)							
500	32			50	50	45	
848	54						
1000	64						
1413	90						
2000	127						
Section méplate (CM)							
848	54			50	30	25	
1413	90						
Section haute (CH)							
848	54			30	50	45	
1413	90						
MODULE 6 (pas 18,85 mm)							
Section carrée (CC)							
500	26			60	60	54	
1000	53						
1017	54						
2000	106						
Section méplate (CM)							
1017	26			60	40	34	
Section haute (CH)							
1017				40	60	54	

Engrenages cylindriques à denture droite

Module 1

Tous nos engrenages standards sont réalisés avec des aciers dont la qualité convient parfaitement à la plupart des applications courantes. Pour les cas particulièrement difficiles nous réalisons des trempes à cœur ou simplement de la denture. Le traitement par induction (HF) permet d'obtenir une grande dureté superficielle de la denture, tout en laissant possible l'usinage ultérieur de l'alésage. Vous retrouverez sur ces pages les engrenages acier et inox les plus courants : mais si nécessaire, nous fabriquons sur plans dans les meilleurs délais tous modèles spéciaux en acier, inox, etc...


ACIER (E = 15 mm)													
Engrenages à moyeu déporté													
Dents	Dp	De			B	C	Masse	Dents	Dp	De			
12	12,00	14,0			9	6	0,01	42	42,00	44,0			
13	13,00	15,0			10	6	0,02	43	43,00	45,0			
14	14,00	16,0			11	6	0,02	44	44,00	46,0			
15	15,00	17,0			12	6	0,02	45	45,00	47,0			
16	16,00	18,0			13	6	0,02	46	46,00	48,0			
17	17,00	19,0			14	6	0,02	47	47,00	49,0			
18	18,00	20,0			15	8	0,02	48	48,00	50,0			
19	19,00	21,0			15	8	0,02	49	49,00	51,0			
20	20,00	22,0			16	8	0,02	50	50,00	52,0			
21	21,00	23,0			16	8	0,03	51	51,00	53,0			
22	22,00	24,0			16	8	0,03	52	52,00	54,0			
23	23,00	25,0			18	8	0,03	53	53,00	55,0			
24	24,00	26,0			20	10	0,03	54	54,00	56,0			
25	25,00	27,0			20	10	0,03	55	55,00	57,0			
26	26,00	28,0			20	10	0,04	56	56,00	58,0			
27	27,00	29,0			20	10	0,04	57	57,00	59,0			
28	28,00	30,0			20	10	0,04	58	58,00	60,0			
29	29,00	31,0			20	10	0,04	59	59,00	61,0			
30	30,00	32,0			20	10	0,06	60	60,00	62,0			
31	31,00	33,0			25	10	0,06	61	61,00	63,0			
32	32,00	34,0			25	10	0,07	62	62,00	64,0			
33	33,00	35,0			25	10	0,07	63	63,00	65,0			
34	34,00	36,0			25	10	0,07	64	64,00	66,0			
35	35,00	37,0			25	10	0,07	65	65,00	67,0			
36	36,00	38,0			25	10	0,08	66	66,00	68,0			
37	37,00	39,0			25	10	0,08	67	67,00	69,0			
38	38,00	40,0			25	10	0,09	68	68,00	70,0			
39	39,00	41,0			25	10	0,09	69	69,00	71,0			
40	40,00	42,0			25	10	0,09	70	70,00	72,0			
41	41,00	43,0			30	10	0,10						
Engrenages sans moyeu													
72	72,00	74,0			-	12	0,30	95	95,00	97,0			
75	75,00	77,0			-	12	0,32	100	100,00	102,0			
76	76,00	78,0			-	12	0,33	110	110,00	112,0			
80	80,00	82,0			-	12	0,36	114	114,00	116,0			
85	85,00	87,0			-	12	0,40	120	120,00	122,0			
90	90,00	92,0			-	12	0,44	127	127,00	129,0			

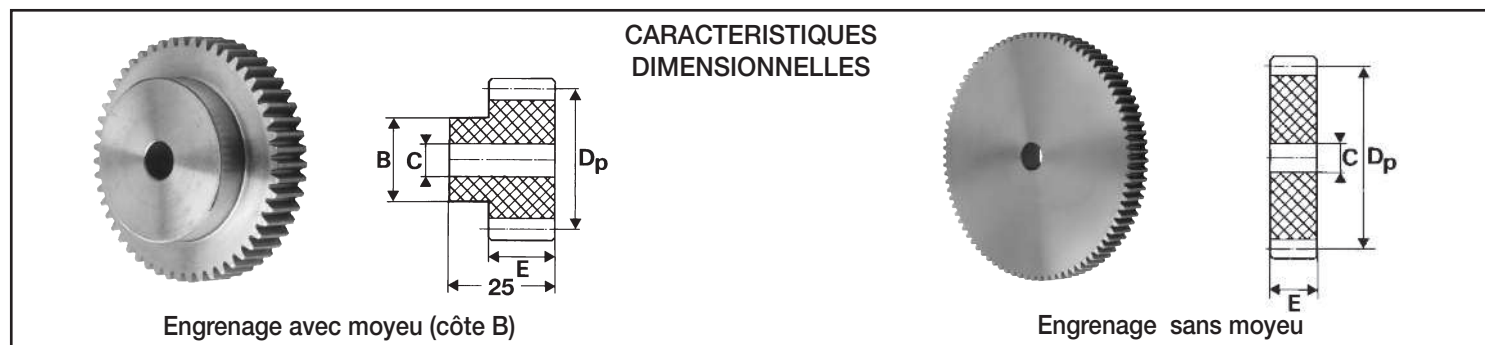

Engrenages cylindriques à denture droite

Module 1,5


ACIER (E = 17 mm)												
Engrenages à moyeu déporté												
Dents	Dp	De			B	C	Masse	Dents	Dp	De		
12	18,00	21,0			14	8	0,03	42	63,00	66,0		
13	19,50	22,5			15	8	0,03	43	64,50	67,5		
14	21,00	24,0			17	8	0,04	44	66,00	69,0		
15	22,50	25,5			18	8	0,05	45	67,50	70,5		
16	24,00	27,0			20	8	0,05	46	69,00	72,0		
17	25,50	28,5			20	8	0,06	47	70,50	73,5		
18	27,00	30,0			20	8	0,06	48	72,00	75,0		
19	28,50	31,5			20	8	0,07	49	73,50	76,5		
20	30,00	33,0			25	8	0,08	50	75,00	78,0		
21	31,50	34,5			25	10	0,08	51	76,50	79,5		
22	33,00	36,0			25	10	0,09	52	78,00	81,0		
23	34,50	37,5			25	10	0,01	53	79,50	82,5		
24	36,00	39,0			25	10	0,12	54	81,00	84,0		
25	37,50	40,5			25	10	0,13	55	82,50	85,5		
26	39,00	42,0			30	12	0,14	56	84,00	87,0		
27	40,50	43,5			30	12	0,15	57	85,50	88,5		
28	42,00	45,0			30	12	0,16	58	87,00	90,0		
29	43,50	46,5			30	12	0,17	59	88,50	91,5		
30	45,00	48,0			30	12	0,18	60	90,00	93,0		
31	46,50	49,5			35	12	0,19	61	91,50	94,5		
32	48,00	51,0			35	12	0,20	62	93,00	96,0		
33	49,50	52,5			35	12	0,21	63	94,50	97,5		
34	51,00	54,0			35	12	0,22	64	96,00	99,0		
35	52,50	55,5			35	12	0,23	65	97,50	100,5		
36	54,00	57,0			35	12	0,24	66	99,00	102,0		
37	55,50	58,5			40	12	0,25	67	100,50	103,5		
38	57,00	60,0			40	12	0,27	68	102,00	105,0		
39	58,50	61,5			40	12	0,28	69	103,50	106,5		
40	60,00	63,0			40	12	0,35	70	105,00	108,0		
41	61,50	64,5			40	12	0,36					
Engrenages sans moyeu												
72	108,00	111,0			-	16	1,00	95	142,50	145,5		
75	112,50	115,5			-	16	1,07	100	150,00	153,0		
76	114,00	117,0			-	16	1,09	110	165,00	168,0		
80	120,00	123,0			-	16	1,20	114	171,00	174,0		
85	127,50	130,5			-	16	1,27	120	180,00	183,0		
90	135,00	138,0			-	16	1,47	127	190,50	193,5		

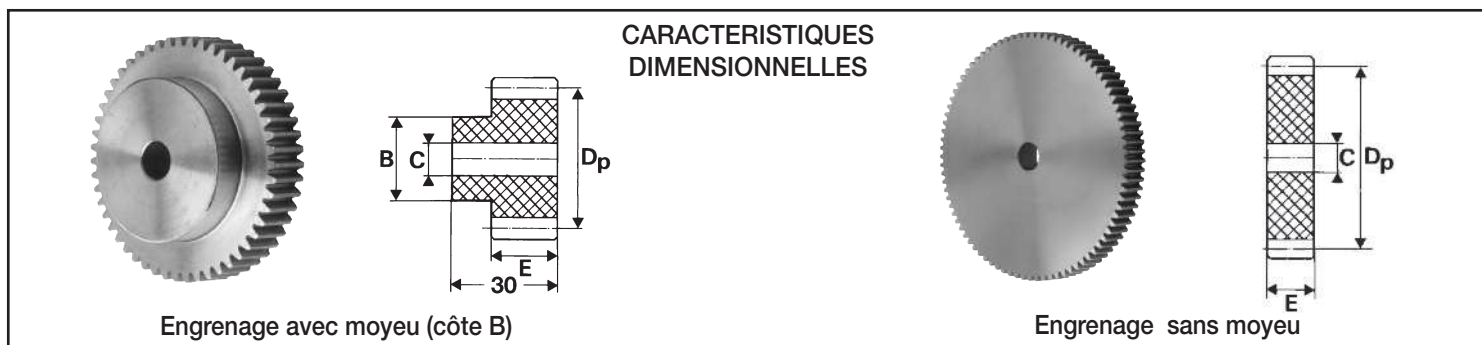

Engrenages cylindriques à denture droite

Module 2


ACIER															
Engrenages à moyeu déporté															
Dents	Dp	De			B	C	Masse	Dents	Dp	De			B	C	Masse
12	24,00	28,0			18	10	0,07	42	84,00	88,0			55	16	0,98
13	26,00	30,0			20	10	0,08	43	86,00	90,0			55	16	1,03
14	28,00	32,0			22	10	0,10	44	88,00	92,0			60	16	1,07
15	30,00	34,0			24	10	0,11	45	90,00	94,0			60	16	1,11
16	32,00	36,0			25	10	0,13	46	92,00	96,0			60	16	1,15
17	34,00	38,0			25	10	0,14	47	94,00	98,0			70	16	1,20
18	36,00	40,0			25	10	0,14	48	96,00	100,0			70	16	1,24
19	38,00	42,0			25	10	0,20	49	98,00	102,0			70	16	1,29
20	40,00	44,0			30	10	0,22	50	100,00	104,0			70	16	1,34
21	42,00	46,0			30	12	0,24	51	102,00	106,0			70	16	1,39
22	44,00	48,0			30	12	0,29	52	104,00	108,0			70	16	1,44
23	46,00	50,0			30	12	0,31	53	106,00	110,0			70	16	1,49
24	48,00	52,0			35	12	0,34	54	108,00	112,0			70	16	1,54
25	50,00	54,0			35	12	0,36	55	110,00	114,0			70	16	1,59
26	52,00	56,0			40	12	0,38	56	112,00	116,0			70	16	1,64
27	54,00	58,0			40	12	0,41	57	114,00	118,0			70	16	1,70
28	56,00	60,0			40	14	0,43	58	116,00	120,0			70	16	1,75
29	58,00	62,0			40	14	0,46	59	118,00	122,0			70	16	1,81
30	60,00	64,0			40	14	0,49	60	120,00	124,0			70	16	1,87
31	62,00	66,0			45	14	0,52	61	122,00	126,0			80	16	1,90
32	64,00	68,0			45	14	0,55	62	124,00	128,0			80	16	1,98
33	66,00	70,0			45	14	0,58	63	126,00	130,0			80	16	2,01
34	68,00	72,0			45	14	0,61	64	128,00	132,0			80	16	2,11
35	70,00	74,0			45	14	0,73	65	130,00	134,0			80	16	2,17
36	72,00	76,0			45	14	0,76	66	132,00	136,0			80	16	2,23
37	74,00	78,0			50	14	0,79	67	134,00	138,0			80	16	2,26
38	76,00	80,0			50	14	0,83	68	136,00	140,0			80	16	2,36
39	78,00	82,0			50	14	0,87	69	138,00	142,0			80	16	2,39
40	80,00	84,0			50	14	0,91	70	140,00	144,0			80	16	2,49
41	82,00	86,0			55	16	0,94								
Engrenages sans moyeu															
72	144,00	148,0			-	16	2,85	95	190,00	194,0			-	20	4,48
75	150,00	154,0			-	20	3,06	100	200,00	204,0			-	20	5,16
76	152,00	156,0			-	20	3,13	110	220,00	224,0			-	20	6,17
80	160,00	164,0			-	20	3,43	114	228,00	232,0			-	20	6,39
85	170,00	174,0			-	20	3,64	120	240,00	244,0			-	20	7,28
90	180,00	184,0			-	20	4,25	127	254,00	258,0			-	20	7,59

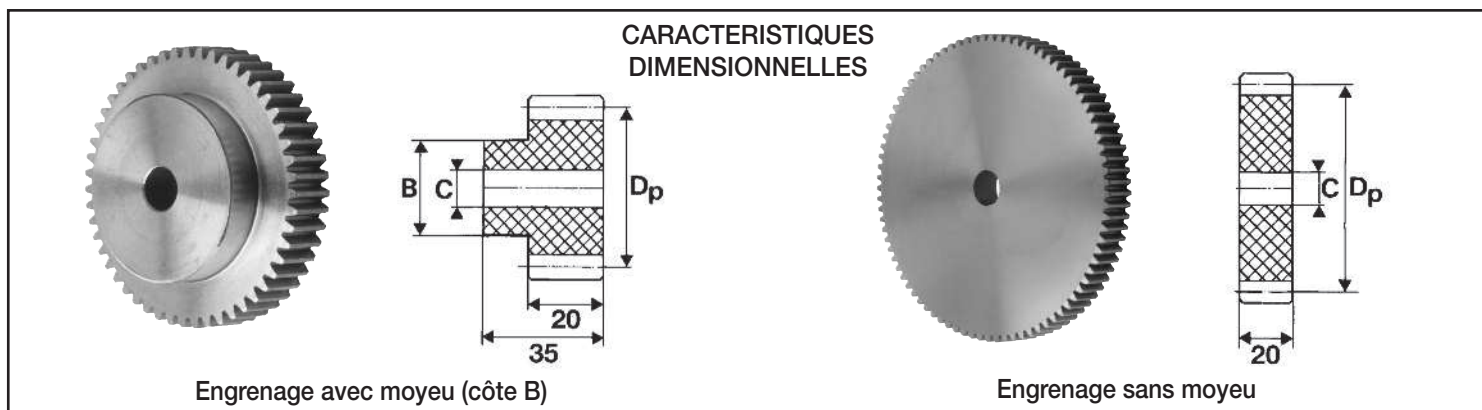

Engrenages cylindriques à denture droite

Module 2,5


ACIER															
Engrenages à moyeu déporté															
Dents	Dp	De			B	C	Masse	Dents	Dp	De			B	C	Masse
12	30,00	35,0			22	10	0,12	37	92,50	97,5			60	16	1,37
13	32,50	37,5			25	10	0,14	38	95,00	100,0			60	16	1,44
14	35,00	40,0			28	10	0,18	39	97,50	102,5			60	16	1,51
15	37,50	42,5			30	10	0,23	40	100,00	105,0			70	16	1,63
16	40,00	45,0			32	12	0,26	41	102,50	107,5			70	16	1,70
17	42,50	47,5			35	12	0,29	42	105,00	110,0			70	16	1,78
18	45,00	50,0			35	12	0,33	43	107,50	112,5			70	16	1,86
19	47,50	52,5			35	12	0,36	44	110,00	115,0			70	16	1,96
20	50,00	55,0			40	12	0,42	45	112,50	117,5			70	16	2,03
21	52,50	57,5			40	14	0,46	46	115,00	120,0			70	20	2,11
22	55,00	60,0			45	14	0,50	47	117,50	122,5			80	20	2,20
23	57,50	62,5			45	14	0,54	48	120,00	125,0			80	20	2,29
24	60,00	65,0			45	14	0,58	49	122,50	127,5			80	20	2,38
25	62,50	67,5			50	14	0,63	50	125,00	130,0			80	20	2,47
26	65,00	70,0			50	14	0,72	51	127,50	132,5			80	20	2,57
27	67,50	72,5			50	14	0,77	52	130,00	135,0			90	20	2,66
28	70,00	75,0			50	14	0,82	53	132,50	137,5			90	20	2,76
29	72,50	77,5			50	14	0,87	54	135,00	140,0			90	20	2,86
30	75,00	80,0			55	14	0,93	55	137,50	142,5			90	20	2,97
31	77,50	82,5			55	16	0,98	56	140,00	145,0			100	20	3,07
32	80,00	85,0			55	16	1,04	57	142,50	147,5			100	20	3,18
33	82,50	87,5			55	16	1,10	58	145,00	150,0			100	20	3,28
34	85,00	90,0			55	16	1,17	59	147,50	152,5			100	20	3,39
35	87,50	92,5			60	16	1,23	60	150,00	155,0			100	20	3,51
36	90,00	95,0			60	16	1,30								
Engrenages sans moyeu															
65	162,50	167,5			-	20	4,09	90	225,00	230,0			-	25	8,35
70	175,00	180,0			-	20	4,73	95	237,50	242,5			-	25	8,82
72	180,00	185,0			-	20	5,61	100	250,00	155,0			-	25	10,14
75	187,50	192,5			-	20	6,03	110	275,00	180,0			-	25	12,11
76	190,00	195,0			-	20	6,17	114	285,00	190,0			-	25	12,55
80	200,00	205,0			-	25	6,76	120	300,00	305,0			-	25	13,74
85	212,50	217,5			-	25	7,18	127	317,50	322,5			-	25	14,54

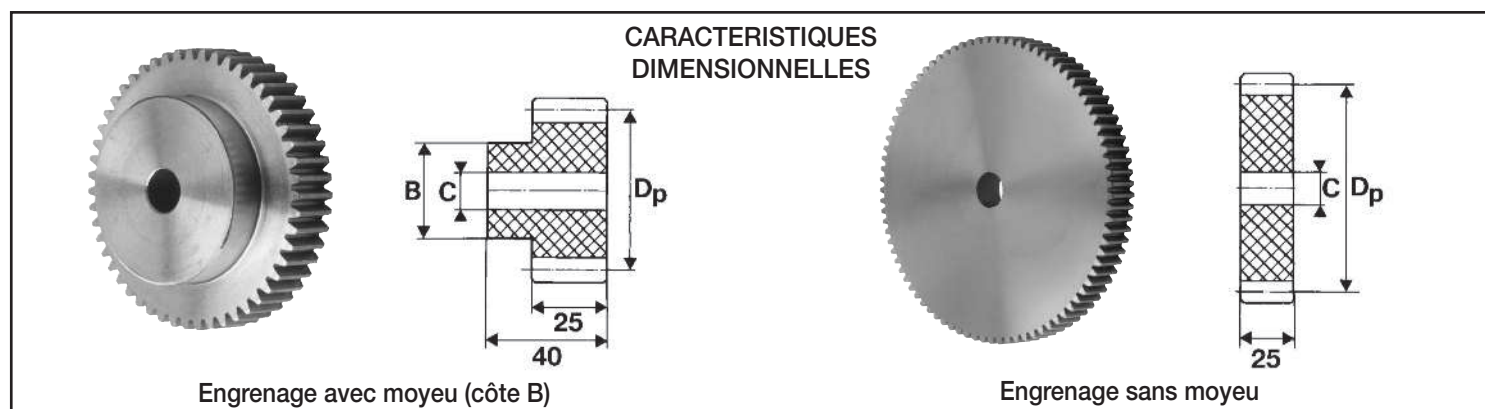

Engrenages cylindriques à denture droite

Module 3


ACIER															
Engrenages à moyeu déporté															
Dents	Dp	De			B	C	Masse	Dents	Dp	De			B	C	Masse
12	36,00	42,0			27	12	0,20	31	93,00	99,0			60	16	1,67
13	39,00	45,0			30	12	0,24	32	96,00	102,0			70	16	1,77
14	42,00	48,0			33	12	0,30	33	99,00	105,0			70	16	1,88
15	45,00	51,0			35	12	0,35	34	102,00	108,0			70	16	1,98
16	48,00	54,0			38	14	0,48	35	105,00	111,0			70	16	2,23
17	51,00	57,0			42	14	0,54	36	108,00	114,0			70	20	2,34
18	54,00	60,0			45	14	0,59	37	111,00	117,0			70	20	2,46
19	57,00	63,0			45	14	0,65	38	114,00	120,0			80	20	2,58
20	60,00	66,0			45	14	0,76	39	117,00	123,0			80	20	2,71
21	63,00	69,0			45	16	0,82	40	120,00	126,0			80	20	2,84
22	66,00	72,0			50	16	0,89	41	123,00	129,0			80	20	2,97
23	69,00	75,0			50	16	0,97	42	126,00	132,0			80	20	3,10
24	72,00	78,0			50	16	1,04	43	129,00	135,0			80	20	3,24
25	75,00	81,0			60	16	1,12	44	132,00	138,0			90	20	3,86
26	78,00	84,0			60	16	1,21	45	135,00	141,0			90	20	3,53
27	81,00	87,0			60	16	1,29	46	138,00	144,0			90	20	3,67
28	84,00	90,0			60	16	1,38	47	141,00	147,0			100	20	3,82
29	87,00	93,0			60	16	1,47	48	144,00	150,0			100	20	3,98
30	90,00	96,0			60	16	1,57								
Engrenages sans moyeu															
50	150,00	156,0			-	20	4,30	80	240,00	246,0			-	25	11,84
52	156,00	162,0			-	20	4,63	85	255,00	261,0			-	25	13,06
55	165,00	171,0			-	20	5,15	90	270,00	276,0			-	25	14,60
57	171,00	177,0			-	20	5,51	95	285,00	291,0			-	25	16,10
60	180,00	186,0			-	20	6,08	100	300,00	306,0			-	25	14,10
65	195,00	201,0			-	20	8,31	110	330,00	336,0			-	25	18,80
70	210,00	216,0,			-	25	9,41	114	342,00	348,0			-	30	19,50
72	216,00	222,0			-	25	9,87	120	160,00	366,0			-	30	20,51
75	225,00	231,0			-	25	10,58	127	381,00	387,0			-	30	21,71
76	228,00	234,0			-	25	11,84								

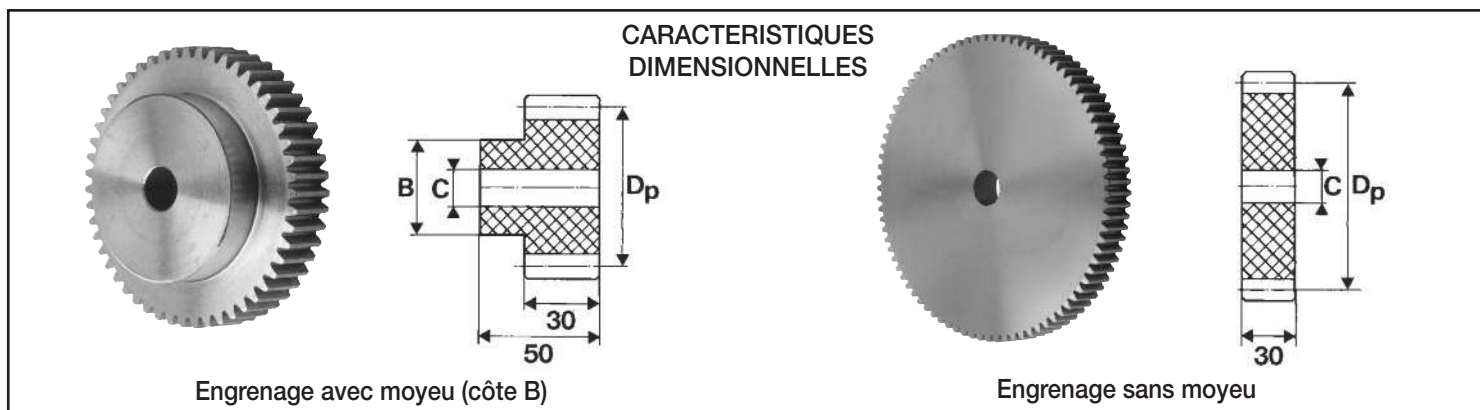

Engrenages cylindriques à denture droite

Module 4


ACIER															
Engrenages à moyeu déporté															
Dents	Dp	De			B	C	Masse	Dents	Dp	De			B	C	Masse
12	48,00	56,0			35	14	0,50	25	100,00	108,0			75	20	2,84
13	52,00	60,0			40	14	0,59	26	104,00	112,0			75	20	3,04
14	56,00	64,0			45	14	0,72	27	108,00	116,0			75	20	3,24
15	60,00	68,0			45	14	0,83	28	112,00	120,0			75	20	3,46
16	64,00	72,0			50	16	1,06	29	116,00	124,0			75	20	3,68
17	68,00	76,0			50	16	1,18	30	120,00	128,0			75	20	3,90
18	72,00	80,0			50	16	1,23	31	124,00	132,0			80	20	4,14
19	76,00	84,0			60	16	1,46	32	128,00	136,0			80	20	4,38
20	80,00	88,0			60	16	1,61	33	132,00	140,0			80	20	4,63
21	84,00	92,0			70	16	1,77	34	136,00	144,0			80	20	4,89
22	88,00	96,0			70	16	1,93	35	140,00	148,0			80	20	5,15
23	92,00	100,0			75	20	2,11	36	144,00	152,0			80	25	5,43
24	96,00	104,0			75	20	2,29								
Engrenages sans moyeu															
38	152,00	160,0			-	25	5,99	70	280,00	288,0			-	25	21,03
40	160,00	168,0			-	25	6,59	75	300,00	308,0			-	25	23,04
45	180,00	188,0			-	25	8,23	76	304,00	312,0			-	30	23,34
48	192,00	200,0			-	25	9,30	80	320,00	328,0			-	30	24,57
50	200,00	208,0			-	25	10,06	85	340,00	348,0			-	30	26,11
52	208,00	216,0			-	25	11,80	90	360,00	368,0			-	30	27,64
55	220,00	228,0			-	25	13,04	95	380,00	388,0			-	30	29,18
57	228,00	236,0			-	25	13,90	100	400,00	408,0			-	30	30,72
60	240,00	248,0			-	25	15,25	110	440,00	448,0			-	30	33,79
65	260,00	268,0			-	25	18,43	114	456,00	464,0			-	30	35,02

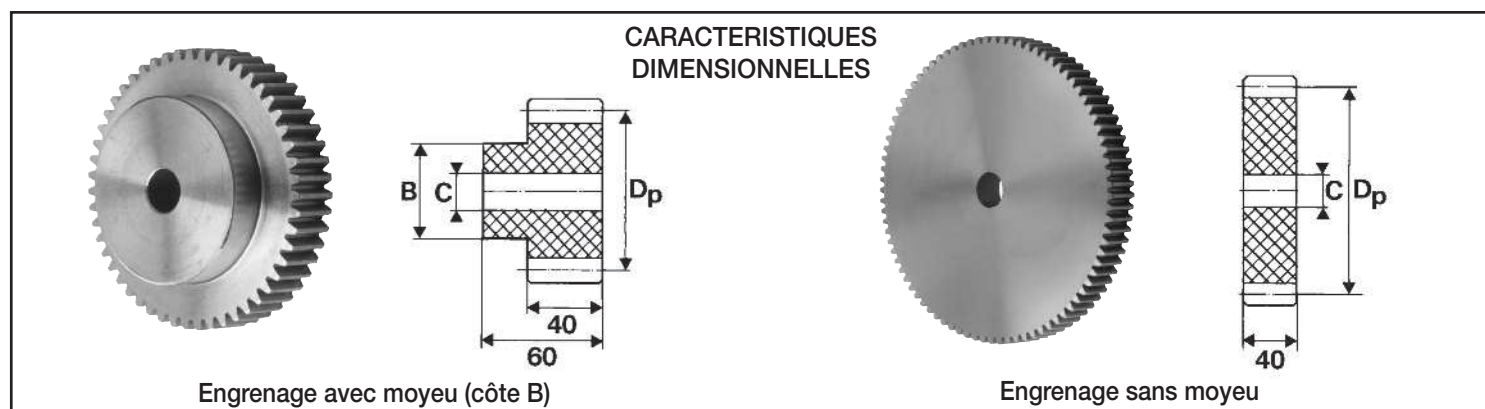

Engrenages cylindriques à denture droite

Module 5


ACIER															
Engrenages à moyeu déporté															
Dents	Dp	De			B	C	Masse	Dents	Dp	De			B	C	Masse
12	60,00	70,0			45	20	1,18	22	110,00	120,0			80	20	4,35
13	65,00	75,0			50	20	1,52	23	115,00	125,0			90	20	5,05
14	70,00	80,0			55	20	1,73	24	120,00	130,0			90	20	6,30
15	75,00	85,0			60	20	2,04	25	125,00	135,0			90	20	5,75
16	80,00	90,0			65	20	2,37	26	130,00	140,0			100	20	6,45
17	85,00	95,0			70	20	2,72	27	135,00	145,0			100	20	6,80
18	90,00	100,0			70	20	3,00	28	140,00	150,0			100	25	7,17
19	95,00	105,0			70	20	3,26	29	145,00	155,0			110	25	7,93
20	100,00	110,0			80	20	3,78	30	150,00	160,0			110	25	8,35
21	105,00	115,0			80	20	4,10								
Engrenages sans moyeu															
32	160,00	170,0			-	25	8,80	70	350,00	360,0			-	30	
35	175,00	185,0			-	25	8,90	72	-	-			-	-	
38	190,00	200,0			-	25	10,70	75	375,00	385,0			-	30	
40	200,00	210,0			-	25	11,88	76	380,00	390,0			-	30	
45	225,00	235,0			-	25	15,26	80	400,00	410,0			-	30	
48	240,00	250,0			-	25	17,25	85	425,00	435,0			-	30	
50	250,00	260,0			-	30	19,00	90	450,00	460,0			-	30	
52	260,00	270,0			-	30		95	475,00	485,0			-	30	
55	275,00	285,0			-	30		100	500,00	510,0			-	30	
57	285,00	295,0			-	30		110	550,00	560,0			-	30	
60	300,00	310,0			-	30		114	570,00	580,0			-	30	
65	325,00	335,0			-	30									

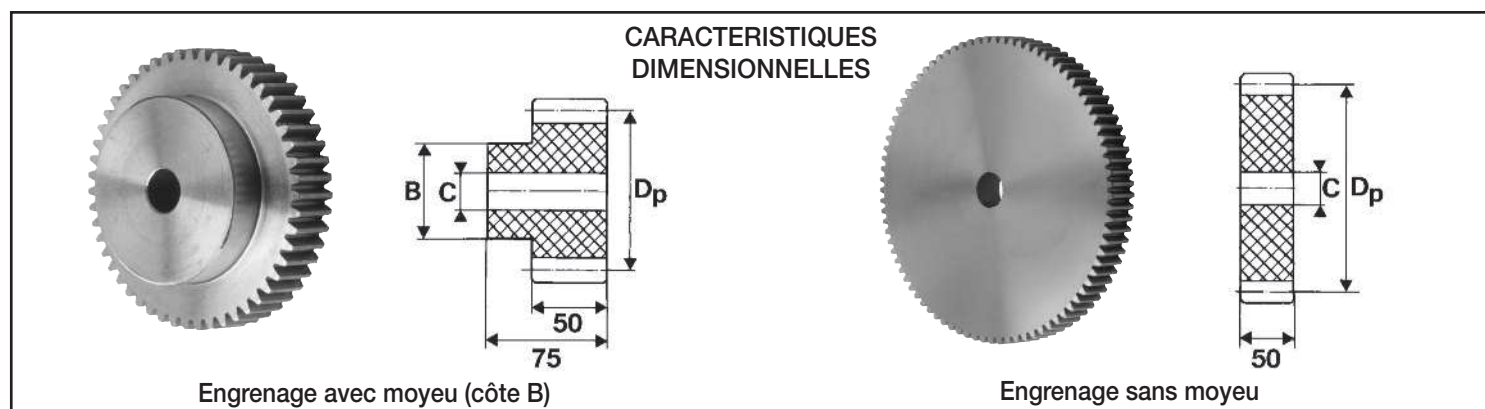


Engrenages cylindriques à denture droite

Module 6

ACIER												
Engrenages à moyeu déporté												
Dents	Dp	De			B	C	Masse	Dents	Dp	De		
12	72,00	84,0			54	20	2,20	18	108,00	120,0		
13	78,00	90,0			60	20	2,60	20	120,00	132,0		
15	90,00	102,0			70	20	3,50	24	144,00	156,0		
16	96,00	108,0			75	20	4,00	25	150,00	162,0		
Engrenages sans moyeu												
28	168,00	180,0			-	25	10,00	35	210,00	222,0		
30	180,00	192,0			-	25	11,35	38	220,00	240,0		
32	192,00	204,0			-	25	13,00	40	240,00	252,0		

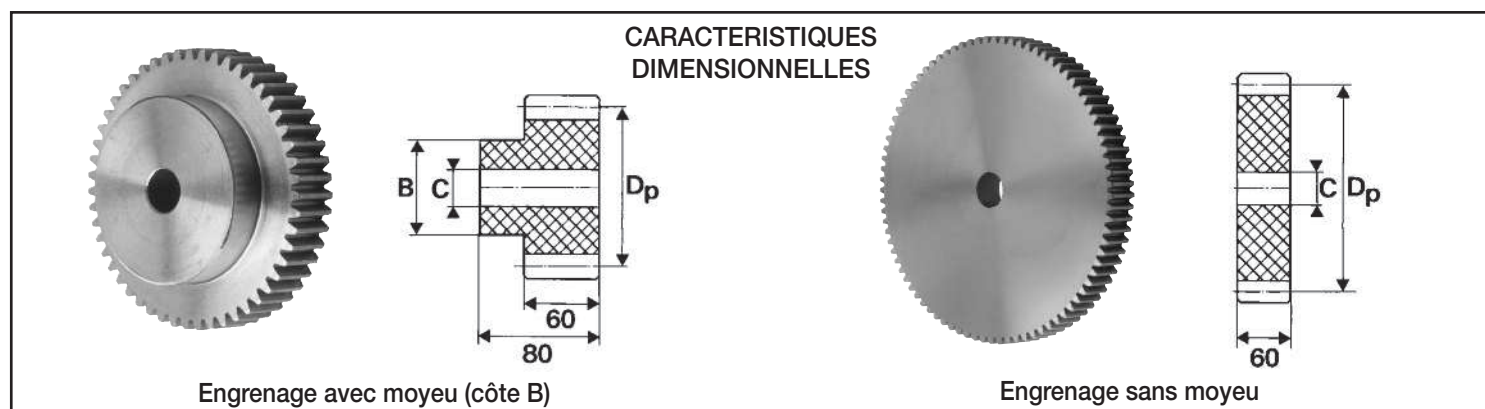

MOYEURS AMOVIBLES

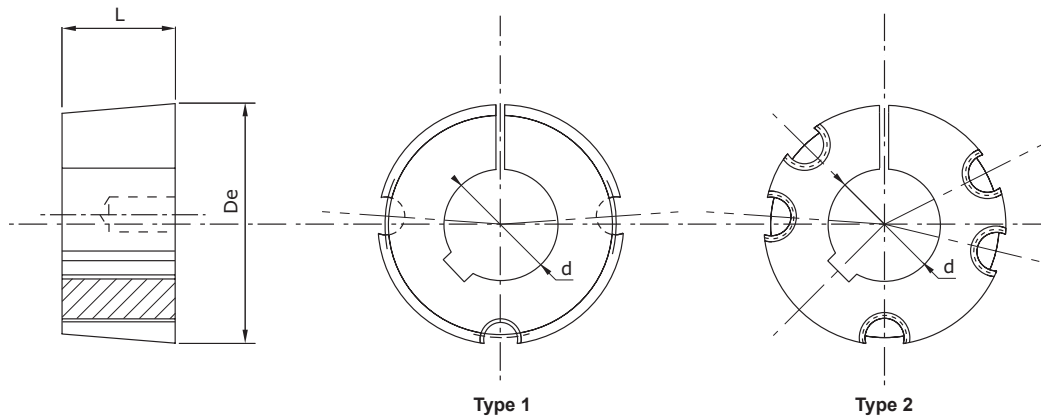


Référence	Alésage en mm (d)	De	L	VIS	Type	Couple Trans. N/m
MA1008A..	9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25	35.0	22.3	1/4" x 1/2"	1	5.6
MA1108A..	9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28Δ	38.0	22.3	1/4" x 1/2"	1	5.6
MA1210A..	11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32	47.5	25.4	3/8" x 5/8"	1	19.6
MA1215A..	14 - 19 - 20 - 24 - 25 - 28	47.5	38.1	3/8" x 5/8"	1	19.6
MA1610A..	14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40Δ - 42Δ	57.0	25.4	3/8" x 5/8"	1	19.6
MA1615A..	14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40Δ - 42Δ	57.0	38.1	3/8" x 5/8"	1	19.6
MA2012A..	14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50Δ	70.0	31.8	7/16" x 7/8"	1	30.4
MA2517A..	16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60	85.5	44.5	1/2" x 1"	1	48.0
MA3020A..	25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75	108.0	50.8	5/8" x 1" 1/4	1	90.0
MA3030A..	35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75	108.0	76.2	5/8" x 1" 1/2	1	90.0
MA3525A..	35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80	127.0	64.9	1/2" x 1" 1/2	2	113.0
MA3535A..	35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90Δ	127.0	88.9	1/2" x 1" 1/2	2	113.0
MA4030A..	40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100Δ	146.0	76.2	5/8" x 1" 1/2	2	169.0
MA4040A..	40 - 42 - 45 - 48 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100Δ	146.0	101.6	5/8" x 1" 3/4	2	169.0
MA4545A..	55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100Δ	162.0	115.0	3/4" x 2"	2	192.0
MA5050A..	70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 125	177.6	127.0	7/8" x 2" 1/4	2	272.0

.. Diamètre d'alésage
Δ Clavette basse

Dimensions des rainures de clavettes standards

d	a	F
de 10 à 12	4	D + 1,8
" 12 " 17	5	D + 2,3
" 17 " 22	6	D + 2,8
" 22 " 30	8	D + 3,3
" 30 " 38	10	D + 3,3
" 38 " 44	12	D + 3,3
" 44 " 50	14	D + 3,8
" 50 " 58	16	D + 4,3
" 58 " 65	18	D + 4,4
" 65 " 75	20	D + 4,9
" 75 " 85	22	D + 5,4
" 85 " 95	25	D + 5,4
" 95 " 110	28	D + 6,4
" 110 " 130	32	D + 7,4




Dimensions des rainures de clavettes basses Δ

d	a	F
28	8	D + 1,3
35	10	D + 1,3
40 / 42	12	D + 1,3
50	14	D + 2,8
90	25	D + 3,4
100	28	D + 5,4

DISQUES DOUBLES POUR 2 CHÂÎNES SIMPLES

Disque acier doubles pour 2 chaînes simples à rouleaux suivant les normes : DIN 8187 - ISO/R 606.



B1 C r3
5,3 1 10

B1 C r3
7,2 1,3 13



06B - Pas : 3/8" x 7/32" - Pas : 9,525 x 5,72 mm

Z	Référence	de	dp	D1	dg	A	L	Kg
13	D2S06B013	43.00	39.80	10	28	24.3	13.7	0.14
14	D2S06B014	46.30	42.80	10	31	24.3	13.7	0.17
15	D2S06B015	49.30	45.81	10	34	24.3	13.7	0.20
16	D2S06B016	52.30	48.82	10	37	24.3	13.7	0.23
17	D2S06B017	55.30	51.83	10	40	24.3	13.7	0.26
18	D2S06B018	58.30	54.85	10	43	24.3	13.7	0.30
19	D2S06B019	61.30	57.87	10	46	24.3	13.7	0.34
20	D2S06B020	64.30	60.89	10	49	24.3	13.7	0.38
21	D2S06B021	68.00	63.91	12	52	24.3	13.7	0.43
23	D2S06B023	73.50	69.95	12	59	24.3	13.7	0.54
25	D2S06B025	80.00	76.00	12	65	24.3	13.7	0.65

B1 C r3
9,1 1,6 16

10B - Pas : 5/8" x 3/8" - Pas : 15,875 x 9,65 mm

Z	Référence	de	dp	D1	dg	A	L	Kg
12	D2S10B012	68.00	61.34	12	45	36.5	18.1	0.51
13	D2S10B013	73.00	66.32	12	50	36.5	18.1	0.62
14	D2S10B014	78.00	71.34	12	55	36.5	18.1	0.74
15	D2S10B015	83.00	76.36	12	60	36.5	18.1	0.87
16	D2S10B016	88.00	81.37	12	65	36.5	18.1	1.02
17	D2S10B017	93.00	86.39	14	70	36.5	18.1	1.17
18	D2S10B018	98.30	91.42	14	75	36.5	18.1	1.34
19	D2S10B019	103.30	96.45	14	80	36.5	18.1	1.49
20	D2S10B020	108.40	101.49	14	85	36.5	18.1	1.68
21	D2S10B021	113.40	106.52	16	90	36.5	18.1	1.88
23	D2S10B023	123.50	116.58	16	100	36.5	18.1	2.30
25	D2S10B025	134.00	126.66	16	110	36.5	18.1	2.77

B1 C r3
16,2 2,5 26

16B - Pas : 1" x 17,02 - Pas : 25,4 x 17,02 mm

Z	Référence	de	dp	D1	dg	A	L	Kg
12	D2S16B012	109.00	98.14	16	73	63.5	31.1	2.58
13	D2S16B013	117.00	106.12	16	81	63.5	31.1	3.14
14	D2S16B014	125.00	114.15	16	89	63.5	31.1	3.76
15	D2S16B015	133.00	122.17	16	97	63.5	31.1	4.44
16	D2S16B016	141.00	130.20	20	105	63.5	31.1	5.09
17	D2S16B017	149.00	138.22	20	113	63.5	31.1	5.87
18	D2S16B018	157.00	146.28	20	121	63.5	31.1	6.70
19	D2S16B019	165.20	154.33	20	129	63.5	31.1	7.53
21	D2S16B021	181.20	170.43	20	145	63.5	31.1	9.48

08B - Pas : 1/2" x 5/16" - Pas : 12,7 x 7,75 mm

Z	Référence	de	dp	D1	dg	A	L	Kg
12	D2S08B012	53.00	49.07	10	35	31	16.6	0.27
13	D2S08B013	57.40	53.06	10	37	31	16.6	0.33
14	D2S08B014	61.80	57.07	10	42	31	16.6	0.40
15	D2S08B015	65.50	61.09	10	45	31	16.6	0.47
16	D2S08B016	69.50	65.10	10	49	31	16.6	0.55
17	D2S08B017	73.60	69.11	12	53	31	16.6	0.64
18	D2S08B018	77.80	73.14	12	57	31	16.6	0.73
19	D2S08B019	81.70	77.16	12	62	31	16.6	0.84
20	D2S08B020	85.80	81.19	12	66	31	16.6	0.93
21	D2S08B021	89.70	85.22	14	70	31	16.6	1.03
23	D2S08B023	98.20	93.27	14	78	31	16.6	1.28
25	D2S08B025	105.80	101.33	14	86	31	16.6	1.54



B1 C r3
11,2 2 19

12B - Pas : 3/4" x 7/16" - Pas : 19,05 x 11,68 mm


Z	Référence	de	dp	D1	dg	A	L	Kg
12	D2S12B012	81.50	73.60	14	53	45	22.8	0.91
13	D2S12B013	87.50	79.59	14	59	45	22.8	1.12
14	D2S12B014	93.50	85.61	14	65	45	22.8	1.33
15	D2S12B015	99.50	91.63	14	71	45	22.8	1.57
16	D2S12B016	105.50	97.65	14	77	45	22.8	1.84
17	D2S12B017	111.50	103.67	16	83	45	22.8	2.12
18	D2S12B018	118.00	109.71	16	89	45	22.8	2.42
19	D2S12B019	124.20	115.75	16	95	45	22.8	2.75
20	D2S12B020	129.70	121.78	16	101	45	22.8	3.09
21	D2S12B021	136.00	127.82	20	107	45	22.8	3.42
23	D2S12B023	149.00	139.90	20	119	45	22.8	4.21
25	D2S12B025	160.00	152.00	20	131	45	22.8	5.07

PIGNONS ET BRAS TENDEURS

La qualité d'usinage et de montage des roulements à billes à double étanchéité confère à nos produits une résistance accrue aux charges et à l'usure.

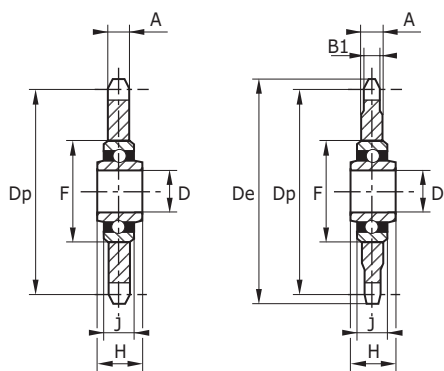

Pas (mm)	Pas (inch)	Chaînes	Référence	Z	De	Dp	B1	A	D	F	H	J	Kg
8	8	05B-1	PTR05B023	23	62.00	58.75	2.8	7.0	16	40	18.3	12	0.13
9.525	3/8" x 7/32"	06B-1	PTR06B021	21	68.00	63.91	5.3	7.0	16	40	18.3	12	0.15
12,7 x 3,18	1/2" x 1/8"	081-1	PTR081018	18	78.90	73.14	3.0	7.0	16	40	18.3	12	0.18
12,7 x 4,76	1/2" x 3/16"	083-1	PTR083016	16	70.90	65.10	4.5	7.0	16	40	18.3	12	0.17
12,7 x 4,76	1/2" x 3/16"	083-1	PTR083018	18	78.90	73.14	4.5	7.0	16	40	18.3	12	0.20
12.7	1/2" x 5/6"	08B-1	PTR08B016	16	69.50	65.10	-	7.2	16	40	18.3	12	0.17
12.7	1/2" x 5/6"	08B-1	PTR08B018	18	77.80	73.14	-	7.2	16	40	18.3	12	0.22
12.7	1/2" x 5/6"	08B-1	PTR08B020	20	85.80	81.19	-	7.2	16	40	18.3	12	0.27
15.875	5/8" x 3/8"	10B-1	PTR10B013	13	73.00	66.32	-	9.1	16	40	18.3	12	0.20
15.875	5/8" x 3/8"	10B-1	PTR10B014	14	78.00	71.34	-	9.1	16	40	18.3	12	0.23
15.875	5/8" x 3/8"	10B-1	PTR10B015	15	83.00	76.36	-	9.1	16	40	18.3	12	0.27
15.875	5/8" x 3/8"	10B-1	PTR10B017	17	93.00	86.30	-	9.1	16	40	18.3	12	0.36
19.05	3/4" x 7/16"	12B-1	PTR12B013	13	87.50	79.59	-	11.1	16	40	18.3	12	0.34
19.05	3/4" x 7/16"	12B-1	PTR12B015	15	99.80	91.63	-	11.1	16	40	18.3	12	0.47
25.4	1" x 17,02	16B-1	PTR16B012	12	109.00	98.14	-	16.2	20	47	17.7	14	0.72
25.4	1" x 17,02	16B-1	PTR16B015	15	133.00	122.17	-	16.2	20	47	17.7	14	0.90
31.75	1" 1/4 x 3/4"	20B-1	PTR20B013	13	147.80	132.65	-	18.5	25	52	21	15	1.64

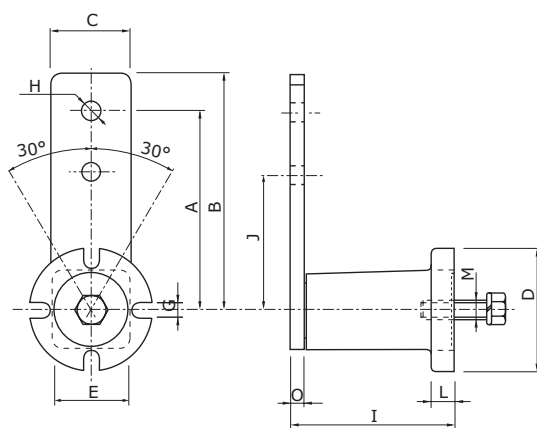


BRAS ELASTIQUE Type BT														
Référence	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	O	Kg	0° - 30° (Newton)
BT11	80	90	25	40	20	7	8.5	50	60	6	M6	5	0.280	0-100
BT15	100	112.5	30	50	30	9	10.5	62	80	8	M8	5	0.480	0-150
BT18	100	115	35	60	35	9	10.5	76	80	10	M10	6	0.730	0-340
BT27	130	155	50	80	48	11	12.5	105	100	15	M12	8	2.000	0-850
BT38	175	205	65	100	62	13	20.5	136	140	15	M16	10	4.200	0-1600
BT45	220	255	80	120	80	13	20.5	196	180	18	M20	12	7.000	0-2500

Angle de torsion + / - 30°

Température de fonctionnement - 35° à + 80°

TENDEURS TYPE TR à ROULEMENTS A BILLES ETANCHES

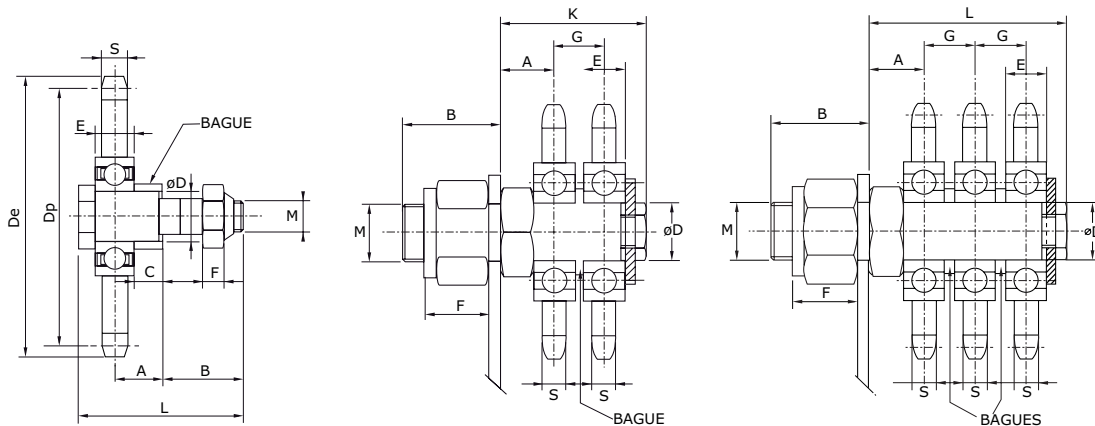




SIMPLE														Type	Kg	Axe seul	Disque seul
Complet	Pas	Z	De	Dp	S	M	D	A	B	C	E	F	L	Bras		Référence	Référence
Référence	Chaîne																
TR1 03B 017	5	17	29.40	27.20	2.3	M6	6	7	15	4	6	6	28	BT11	0.100	TR1 03B	PT1 03B 017
TR1 04B 015	6	15	31.00	28.86	2.6	M6	6	7	15	4	6	6	28		0.110	TR1 04B	PT1 04B 015
TR1 05B 014	8	14	39.20	35.95	2.8	M8	8	7.5	16	4	7	8	30		0.120	TR1 05B	PT1 05B 014
TR1 06B 017	9.525	17	55.30	51.83	5.3	M10	12	12	22	7	10	10	44	BT15	0.135	TR1 06B	PT1 06B 017
TR1 081 013	12,7 x 3,3	13	58.40	53.06	3	M10	12	12	22	7	10	10	44		0.140	TR1 081	PT1 081 013
TR1 083 013	12,7 x 4,88	13	58.40	53.06	4.5	M10	12	12	22	7	10	10	44		0.145	TR1 083	PT1 083 013
TR1 08B 017	12.7	17	73.60	69.11	7.2	M12	17	15	26	9	12	12	53	BT18 ou BT27	0.280	TR1 08B	PT1 08B 017
TR1 10B 016	15.875	16	88.00	81.37	9.1	M12	17	15	26	9	12	12	53		0.410	TR1 10B	PT1 10B 016
TR1 12B 014	19.05	14	93.60	85.61	11.1	M12	17	15	26	9	12	12	53		0.490	TR1 12B	PT1 12B 014
TR1 16B 012	25.4	12	107.00	98.14	16.2	M20	20	25	26	18	14	20	53	BT38 ou BT45	0.960	TR1 16B	PT1 16B 012
TR1 20B 012	31.75	12	134.00	122.68	18.5	M24	30	40	50	30.5	19	24	115		1.800	TR1 20B	PT1 20B 012
TR1 24B 012	38.1	12	162.00	147.22	24.1	M36	40	50	74	38.5	23	29	155		2.700	TR1 24B	PT1 24B 012

DOUBLE												
Complet Référence	Pas Chaîne	Z	M	D	A	B	F	G	K	type Bras	Kg	Axe seul Référence
TR2 06B 017	9.525	17	M12	12	12	35	12	10.24	35	BT18	0.235	TR2 06B
TR2 08B 017	12.7	17	M18	17	15	45	18.5	13.92	44	BT27	0.600	TR2 08B
TR2 10B 016	15.875	16	M20	17	15	45	20	16.59	46	BT38	0.900	TR2 10B
TR2 12B 014	19.05	14	M20	17	15	45	20	19.46	49	BT38	1.100	TR2 12B
TR2 16B 012	25.4	12	M24	20	24	55	23	31.88	72	BT45	2.000	TR2 16B

TRIPLE												
Complet Référence	Pas Chaîne	Z	M	D	A	B	F	G	K	Type Bras	Kg	Axe seul Référence
TR3 06B 017	9.525	17	M12	12	12	35	12	10.24	45	BT18	0.325	TR3 06B
TR3 08B 017	12.7	17	M18	17	15	45	18.5	13.92	58	BT27	0.800	TR3 08B
TR3 10B 016	15.875	16	M20	17	15	45	20	16.59	64	BT38	1.300	TR3 10B
TR3 12B 014	19.05	14	M20	17	15	45	20	19.46	-	BT38	1.600	TR3 12B

Protection : Zinguage Bichromatage jaune

PLATEAUX À SOUDER / À BOULONNER



PLATEAUX À SOUDER								
Type de moyeu	Référence	d	H	C	F	h	D	Kg
1210	MSB1210	73	25	10	9	16	60	0.31
1215	MSB1215	73	38	11	16	22	60	0.50
1610	MSB1610	83	25	10	9	16	70	0.37
1615	MSB1615	83	38	11	16	22	70	0.60
2012	MSB2012	96	32	12	10	22	90	0.72
2517	MSB2517	127	45	13	19	26	110	1.80
3020	MSB3020	152	51	18	24	27	130	2.59
3030	MSB3030	152	76	19	25	51	130	3.55
3525	MSB3525	184	65	25	25	40	155	7.30
3535	MSB3535	184	89	25	32	57	155	6.40
4040	MSB4040	225	102	35	32	70	195	13.22
4545	MSB4545	254	114	40	38	76	220	19.30
5050	MSB5050	276	127	40	38	89	242	24.52

PLATEAUX À BOULONNER FONTE (trous lisses) POUR MOYEURS AMOVIBLES											
Référence	Moyeu	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	E	F	G	H	Nbre de trous	Ø d
MBB 120 MA	1210	120	80	100	70	25	9	7.5	2.5	6	7.5
MBB 130 MA	1610	130	90	110	80	25	9	7.5	2.5	6	7.5
MBB 145 MA	2012	145	115	125	95	32	12	9.5	2.5	6	9.5
MBB 185 MA	2517	185	130	155	115	45	19	12.5	2.5	6	11.5
MBB 220 MA	3020	220	165	190	145	51	19	12.5	2.5	6	13.5
MBB 180 MA	1210	180	90	135	75	25	9.25	6.5	2.5	6	7.5
MBB 200 MA	1615	200	110	150	85	38	15.3	7.5	2.5	6	7.5
MBB 270 MA	2012	270	140	190	110	32	11.8	8.5	2.5	6	9.5
MBB 340 MA	2517	340	170	240	125	45	17.8	9.5	2.5	8	11.5
MBB 430 MA	3020	430	220	300	160	51	18.8	13.5	2.5	8	13.5
MBB 485 MA*	3020	485	250	340	160	51	18.8	13.5	2.5	8	13.5

* ACIER