




BASSALER
FOURNITURES INDUSTRIELLES

**COURROIES
ET POULIES**

Guide de Courroies

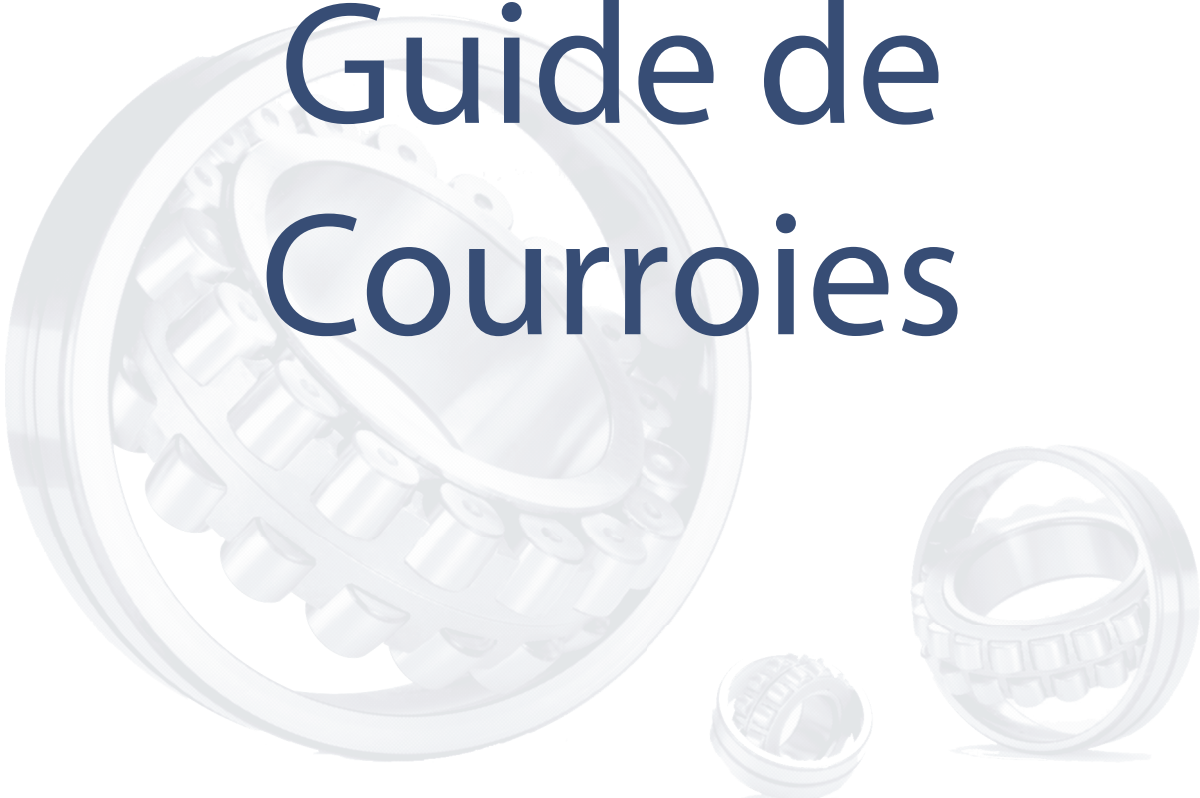


GUIDE-COURROIES

Les guides courroies et rails sont livrés en longueur de 2 mètres. Possibilité de réalisation de longueurs spéciales sur demande.


MCT

Référence	W	H	h	A	Kg/m
MCT-10Z	20	10	3	6.5	0.197
MCT-13A	20	12	5	8.0	0.232
MCT-15E	25	12	5	10.0	0.292
MCT-17B	30	15	8	10.5	0.429
MCT-22C	35	20	11	13.5	0.660
MCT-30D	40	25	13	19.0	0.944




MCTCG

Référence	W	H	h	K	A	Profil	Kg/m
MCTCG-10Z	20	15	3	17	6.5	C2010	0.787
MCTCG-13A	20	15	5	17	8.0	C2010	0.782
MCTCG-15E	25	20	5	24	10.0	C2812	1.352
MCTCG-17B	30	20	8	24	10.5	C2812	1.439
MCTCG-22C	38	25	11	32	13.5	C3818	2.265
MCTCG-30D	40	30	13	35	19.0	C3818	2.574




MCOR

Référence	D	W	H	h	Kg/m
MCOR-04	4	15	10	2.0	0.144
MCOR-05	5	15	10	2.5	0.140
MCOR-06	6	20	10	3.0	0.186
MCOR-08	8	20	10	4.0	0.175
MCOR-10	10	25	12	5.0	0.260
MCOR-12	12	25	12	6.0	0.244
MCOR-15	15	25	15	7.5	0.286
MCOR-20	20	30	20	10.0	0.442




MCORCG

Référence	D	W	H	h	K	Profil	Kg/m
MCORCG-04	4	20	10	2	14	C2010	0.680
MCORCG-05	5	20	10	2.5	14	C2010	0.675
MCORCG-06	6	20	10	3	14	C2010	0.660
MCORCG-08	8	20	10	4	14	C2010	0.650
MCORCG-10	10	28	15	5	18	C2812	1.179
MCORCG-12	12	28	15	6	18	C2812	1.160
MCORCG-15	15	28	15	7.5	18	C2812	1.160
MCORCG-20	20	28	20	10	24	C2812	1.280

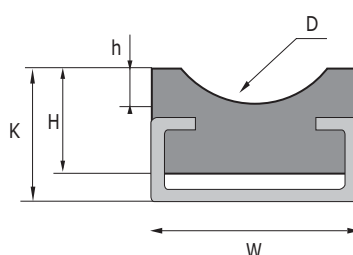

PROFILS / RAILS

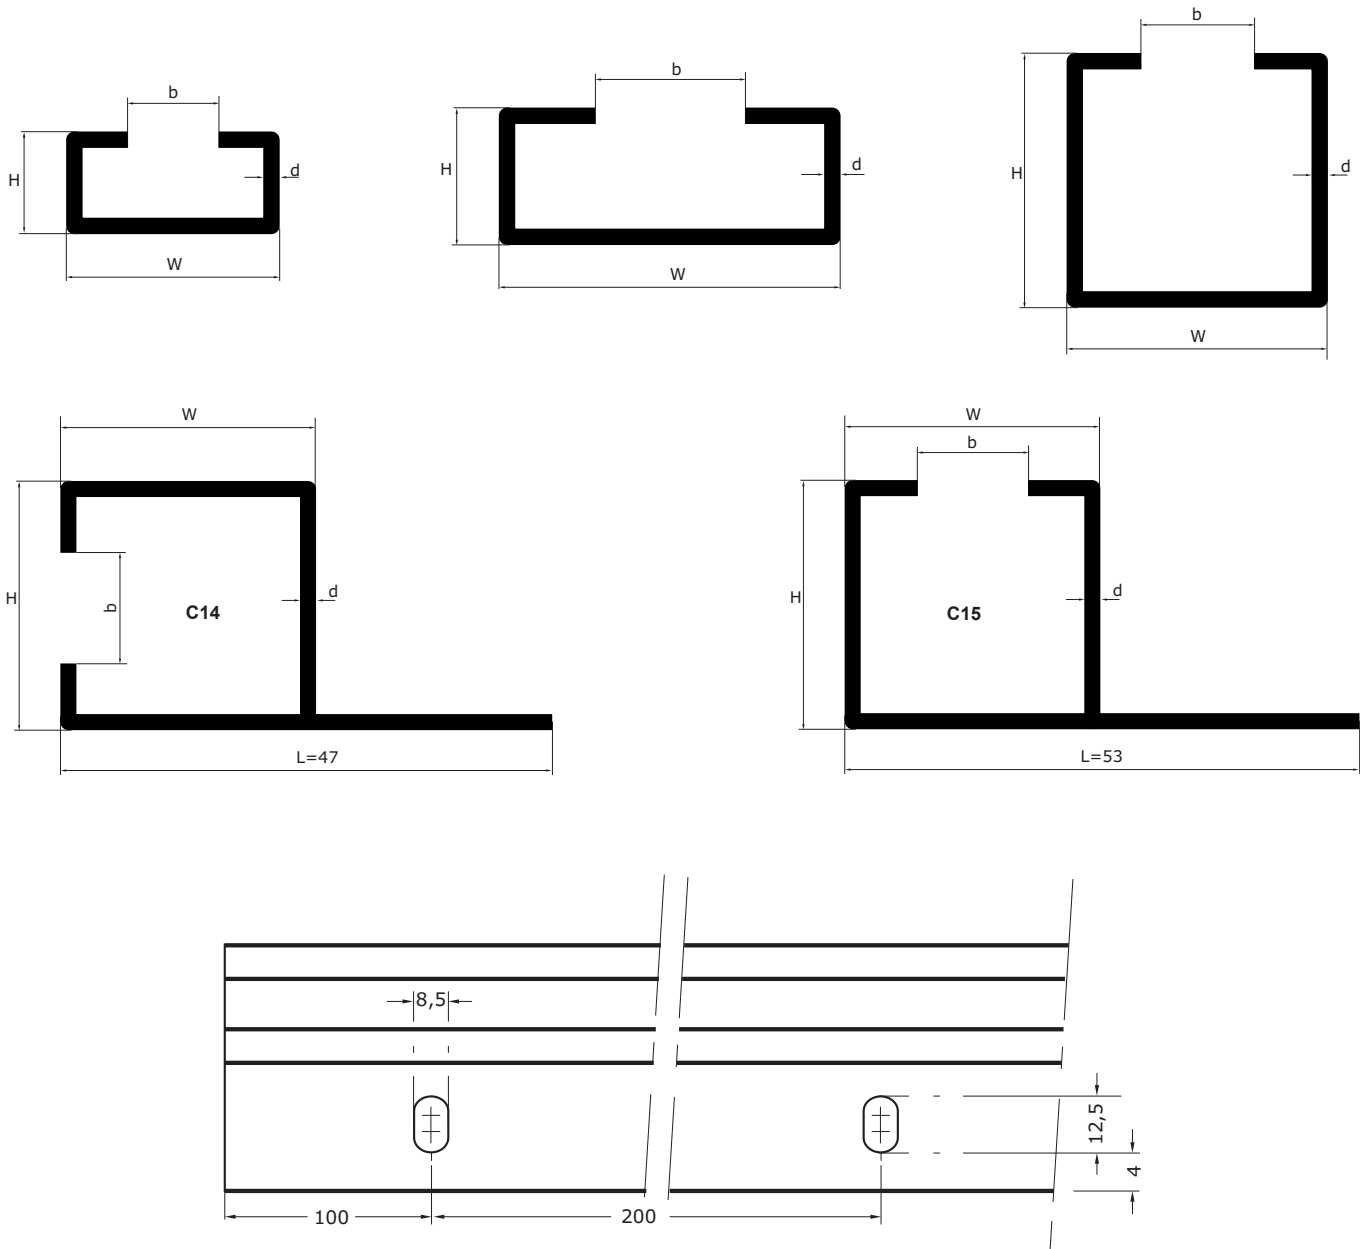

Poinçonnage du rail de fixation du profil C14 et C15.

Référence		W	H	b	d	Kg/m
GALVA	INOX					
C2405	C2405IN	24	5.2	17.5	1	0.28
C2010	C2010IN	20	10	10.0	1 / 1,5	0.43
C2812	C2812IN	28	12	14.0	2.2	0.95
C2816	C2816IN	28	16	14.0	2.3	1.15
C3818	C3818IN	38	18	22.0	1.5	0.98
C3024	C3024IN	30	24	20.0	1.5	0.94
C3818	C3818IN	38	18	22.0	2.5	1,43
C4540	C4540IN	45	40	31.0	2	2.05
C6020	C6020IN	60	20	36.0	2.5	2.16
C2815	C2815IN	28	15	12.0	2.3	1.15
C-14	C47IN / 31 / 25	31	25	20.0	2	1.20
C-15	C53IN / 31 / 25	31	25	20.0	2	1.20