



BASSALER
FOURNITURES INDUSTRIELLES

OUTILLAGES
PNEUMATIQUES

Ponceuses



Ponceuses

Ponceuses






CP3070-120G

Dimensions et accessoires



DIMENSIONS


MODÈLE	DIMENSIONS					
	L		H		ØA	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm
CP3070-120G	6.9	175	4.2	108	1.97	50
CP3019-..AF	6.5	166	2.3	59	1.18	30
CP3030-325AFR	6.1	154	3.7	93	1.61	41
CP3030-4-..AFR	6.8	174	5.5	139	1.69	43



ACCESSOIRES INCLUS



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3019-..	Gaine d'échappement L 0.80 m	615 875 1060
	Clé plate	615 801 0030



MODÈLE	REP.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3070	1	Plateau ø 125 mm (5")	205 054 8393
	2	Plateau ø 76 mm (3")	205 054 8383
	3	Écrou	205 054 8403
	.	Kit de clé	205 054 8333

ACCESSOIRES EN OPTION

PLATEAUX



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3019-..	Plateau ø 50 mm (2")	205 054 9913
	Plateau ø 76 mm (3")	205 054 9923
CP3030-325AFR	Plateau ø 50 mm (2")	205 054 9913
CP3030-4/5-..AFR	Plateau ø 76 mm (3")	205 054 9933

SILENCIEUX



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3019-..	Kit silencieux	615 396 1010
	Silencieux clipsable	615 396 1240
CP3030-..	Silencieux clipsable	615 396 1240

SUPPORT DE PINCE



MODÈLE	REP.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3030-4-..AFR	1	Porte-pince série 200	615 523 0230
CP3030-5-..AFR	2	Écrou de pince série 200	615 607 1440
	3	Pince, ø 2,4 à 3,2 mm (1/8")	615 526 0610
	.	Pince, ø 5,2 à 6 mm	615 526 0620
	.	Pince, ø 5,55 à 6,35 mm (1/4")	615 526 0630
	.	Pince, ø 7,2 à 8 mm	615 526 0640

KITS DE MAINTENANCE



MODÈLE	RÉFÉRENCE
CP3070-120G	205 054 8293
CP3030-3-..	205 054 6403
CP3030-4-..	205 054 7863
CP3030-5-..	205 054 7923

POMPE À GRAISSE



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3019-..	Pompe à graisse (capacité 24 g)	615 990 1490



Pour les accessoires d'air comprimé, FRL, tuyaux, raccord etc., voir pages 78 à 93



Ponceuses d'angle

CP3070-120G

Polyvalence et fiabilité pour tous types de ponçage



CP3030-515AFR


Polyvalence : outil sans pignon de renvoi, puissant et durable
Échappement arrière



CP3030-420AFR

CP3030-415AFR

Puissance, ergonomie et durabilité pour le ponçage en angle
Échappement arrière

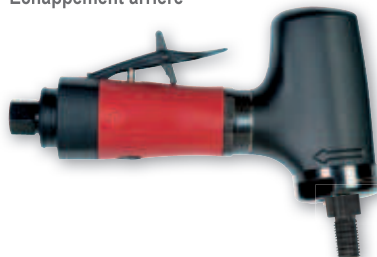

CP3019-12AF

Haute performance et durabilité pour le ponçage d'angle
Moteur régulé pour une vitesse et une productivité optimales



CP3030-325AFR

Polyvalence : outil sans pignon de renvoi, puissant et durable
Échappement arrière



Ponceuses pour disques abrasifs

Ø 50 mm (2") - Ø 76 mm (3") - Ø 125 mm (5")
300 à 500 W (0.4 à 0.7 hp)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES UTILISATEURS

- Outil renvoi d'angle sortie fileté 1/4" x 20
- Corps composite ergonomique
- Puissant, léger et compact
- Faible niveaux sonore et de vibrations



CP3019-20AF

Attention : Respectez toutes les recommandations de vitesse, d'utilisation et d'application fournies par le fabricant du composant et de l'abrasif.

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE tr/min	PUISSANCE		CAPACITÉ MAX. ABRASIF		ARBRE FILETÉ in.	CONSOMMATION D'AIR				POIDS NET		ENTRÉE D'AIR in.
			hp	W	in.	mm		À VIDE		EN CHARGE		lb	kg	
								cfm	l/s	cfm	l/s			
370W (0.5 hp) - PONCEUSE REVOLVER - Non régulée														
CP3070-120G	615 162 0090	12 000	0.5	370	5	125	3/8-24	26.0	12.0	22	10.5	2.20	1.00	1/4
500W (0.7 hp) - PONCEUSE D'ANGLE - Non régulée														
CP3030-515AFR	615 162 0100	15 000	0.7	500	3	76	3/8-24	30.0	14.0	25	12.0	2.20	1.00	1/4
400W (0.5 hp) - PONCEUSE D'ANGLE - Non régulée														
CP3030-420AFR	615 162 0080	20 000	0.5	400	3	76	3/8-24	28.0	13.0	23	11.0	1.85	0.84	1/4
CP3030-415AFR	615 162 0070	15 000	0.5	400	3	76	3/8-24	25.0	12.0	21	10.0	1.85	0.84	1/4
375W (0.5 hp) - PONCEUSE D'ANGLE - Régulée														
CP3019-20AF	615 160 7090	20 000	0.5	375	3	76	1/4-20	12.0	5.7	20	9.4	1.40	0.63	1/4
CP3019-12AF	615 160 7080	12 000	0.5	375	3	76	1/4-20	6.5	3.0	18	8.5	1.40	0.63	1/4
300W (0.4 hp) - PONCEUSE D'ANGLE - Non régulée														
CP3030-325AFR	615 162 0060	25 000	0.4	300	3	76	1/4-20	21.0	10.0	19	9.0	1.13	0.52	1/4

Tous modèles : Ø int. tuyau 10 mm (3/8") sauf CP3019 : 8 mm (5/16") - @90PSI (@6,3 bar).


Dimensions et accessoires



CP7220HE

DIMENSIONS

MODÈLE	DIMENSIONS			
	L		H	
	in.	mm	in.	mm
CP7220/50E	5.0	127	3.7	95
CP7220/50SVE	7.3	186	3.26	83
CP7220/50CVE	7.3	186	3.26	83
CP7220/50HE	9.7	246	3.26	83
CP7220/50HCVE	10.0	255	3.26	83
CP9534/CP9674	7.5	190	-	-



ACCESSOIRES INCLUS



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP7220/50E	ø 150 mm (6") Plateau Velcro	615 990 1540
CP7220/50HE	ø 150 mm (6") Plateau auto-collant	615 990 1590
CP7220/50CVE/HCVE	ø 150 mm (6") Plateau Velcro 6 trous	615 990 1550
CP7220/50SVE	ø 150 mm (6") Plateau auto-collant 6 trous	615 990 1600
CP9534/CP9674	ø 150 mm (6") Plateau Velcro 6 trous	352493
CP7220/50SVE	Kit d'aspiration de poussières	894 015 8430

ACCESSOIRES EN OPTION

PLATEAU DE PONÇAGE (Filetage 5/16"-24)



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP7220/50E	ø 150 mm (6") Plateau Velcro	205 052 3033
CP7220/50HE	ø 150 mm (6") Plateau auto-collant	894 016 3455
CP7220/50CVE/HCVE	ø 150 mm (6") Plateau auto-collant 6 trous	205 052 3043
CP7220/50CVE/HCVE	ø 150 mm (6") Plateau auto-collant 15 trous	894 016 8235
CP7220/50CVE/HCVE	ø 150 mm (6") Plateau auto-collant 15 trous	894 016 8236
CP9534/9674	ø 150 mm (6") Plaque Velcro	CA149405
CP9534/9674	ø 150 mm (6") Plateau auto-collant 6 trous	615 990 1180
CP9534/9674	ø 150 mm (6") Plateau Velcro 6 trous	615 990 1260
CP9534/9674	Clé pour plateau	164433

KIT D'ASPIRATION DE POUSSIÈRES



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP72..CVE/HCVE CP9534/9674	Kit d'aspiration de poussières	894 015 8430

ADAPTATEUR DE TUYAU POUR PONCEUSES AVEC ASPIRATION CENTRALISÉE



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP7220/50(H)CVE	Adaptateur de tuyau d'aspiration ø 25 mm (1") / ø 32 mm (1-1/4")	615 350 1170
CP7220/50(H)CVE	Adaptateur de tuyau d'aspiration ø 25 mm (1") / ø 28 mm (1-1/8")	615 804 4480

KIT DE MAINTENANCE & KIT DE RÉPARATION



MODÈLE	KIT DE MAINTENANCE	KIT DE RÉPARATION
CP7220/50..	894 015 8345	894 015 8346



Pour les accessoires d'air comprimé, FRL, tuyaux, raccord etc., voir pages 78 à 93



Poncesuses orbitales

CP7220E

CP7250E

Modèle sans poignée, sans aspiration
Excentration 2.5 et 5 mm



CP7220CVE

CP7250CVE

Modèle sans poignée pour branchement
sur centrale d'aspiration ou aspirateur
Excentration 2.5 et 5 mm



CP7220HCVE

Modèle avec poignée, pour branchement
sur centrale d'aspiration ou aspirateur
Excentration 2.5 et 5 mm



CP7220SVE

CP7250SVE

Modèle sans poignée, auto-aspirant
Excentration 2.5 et 5 mm



CP7220HE

CP7250HE

Modèle avec poignée pour branchement sur
centrale d'aspiration ou aspirateur
Excentration 2.5 et 5 mm



CP9534

CP9674

Modèle avec poignée, forte puissance pour
branchement sur centrale d'aspiration ou aspirateur
Excentration 5 et 10 mm



TYPES DE FINITION : choix de l'excentration des outils



Excentration ø 2.5 mm
(3/32"). Ponçage de
 finition ultra-fin



Excentration ø 5 mm
(3/16"). Ponçage
 standard



Excentration ø 10 mm (3/8")
Ponçage puissant et dédié
aux grandes surfaces

Poncesuses orbitales pour disques abrasifs

ø 150 mm (6") - 210 W (0.3 hp)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES UTILISATEURS

- Ponceuse orbitale ø 150 mm (6"). Excentration ø 5 mm (3/16")
- Poignée et levier de mise en route ergonomique : confort opérateur
- Modèle poignée, à captation de poussière
- Régulateur de vitesse permettant un arrêt total de l'outil : sécurité lors du changement d'abrasif
- Équilibrage parfait de l'outil
Vibration inférieure à 2.5 m/s² : Confort opérateur
- Roulement de maneton avec protection aux poussières : fiabilité



Machine à captation de poussières
pour branchement sur aspirateur
ou centrale aspirante

CP7250HCVE

ST - Machine standard
sans aspiration

AA - Auto aspirante
avec sac

CP - Machine à captation
de poussières pour
branchement sur aspirateur
ou centrale aspirante

Attention : Respectez toutes les recommandations de vitesse, d'utilisation et d'application fournies par le fabricant du composant et de l'abrasif.

MODÈLE	RÉFÉRENCE	TYPE DE PRÉHENSION	VITESSE À VIDE	DIAMÈTRE DU PLATEAU		ARBRE FILETÉ	CONSOMMATION D'AIR A VIDE		POIDS NET		TYPE DE PLATEAU	TYPE D'ASP.	ENTRÉE D'AIR
			tr/min	in.	mm	in.	cfm	l/s	lb	kg			in.
EXCENTRATION ø 2.5 mm (3/32")													
CP7220E	894 127 2201	1 main	12 000	6	150	5/16-24	16.6	7.9	1.7	0.80	velcro	ST	1/4
CP7220SVE	894 127 2202	1 main	12 000	6	150	5/16-24	16.6	7.9	1.7	0.80	velcro	AA	1/4
CP7220CVE	894 127 2203	1 main	12 000	6	150	5/16-24	16.6	7.9	1.7	0.80	velcro	CP	1/4
EXCENTRATION ø 5 mm (3/16")													
CP7250E	894 127 2501	1 main	12 000	6	150	5/16-24	16.6	7.9	1.7	0.80	velcro	ST	1/4
CP7250SVE	894 127 2502	1 main	12 000	6	150	5/16-24	16.6	7.9	1.7	0.80	velcro	AA	1/4
CP7250CVE	894 127 2503	1 main	12 000	6	150	5/16-24	16.6	7.9	1.7	0.80	velcro	CP	1/4
EXCENTRATION ø 2.5 mm (3/32")													
CP7220HE	615 170 3770	2 mains	12 000	6	150	5/16-24	16.6	7.9	1.9	0.90	velcro	ST	1/4
CP7220HCVE	615 170 3790	2 mains	12 000	6	150	5/16-24	16.6	7.9	1.9	0.90	velcro	CP	1/4
EXCENTRATION ø 5 mm (3/16")													
CP9534	615 193 9534	2 mains	9 000	6	150	5/16-24	19.0	9.0	2.9	1.30	velcro	CP	1/4
CP7250HE	615 170 3740	2 mains	12 000	6	150	5/16-24	16.6	7.9	1.9	0.90	velcro	ST	1/4
CP7250HCVE	615 170 3760	2 mains	12 000	6	150	5/16-24	16.6	7.9	1.9	0.90	velcro	CP	1/4
EXCENTRATION ø 10 mm (3/8")													
CP9674	615 193 9674	2 mains	9 000	6	150	5/16-24	19.0	9.0	2.9	1.30	velcro	CP	1/4

Tous modèles : Ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @90 PSI (@6.3 Bar).


Dimensions et accessoires



CP5080-3260D12

DIMENSIONS

MODÈLE	DIMENSIONS					
	L		H		W	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm
CP5080-3260D12	11.4	290	3.7	95	2.7	70
CP5080-4200D24	15.3	390	4.5	115	2.9	75
CP5080-4200H18	13.4	340	9.8	250	3.1	80
CP5080-5220H18	13.4	340	9.8	250	3.1	80



ACCESSOIRES EN OPTION

CP5080-3260 Série - 305 mm (12")



CARTER DE PROTECTION	RÉFÉRENCE
Pour longueur de bande 305 mm	205 054 5513



BRAS DE CONTACT - Diamètre de la roue	RÉFÉRENCE
13 x 305 mm - Ø 16 mm (5/8")	205 054 5523
13 x 305 mm - Ø 8 mm (5/16")	205 054 5533
13 x 305 mm	205 054 5543
6 x 305 mm	205 054 5553

ROUES DE RECHANGE	RÉFÉRENCE
Ø 13 mm (1/2") - 16 mm (5/8")	205 054 6443
Ø 13 mm (1/2") - 8 mm (5/16")	205 055 0283
Ø 3 mm (1/8")	205 054 6473
Ø 6 mm (1/4")	205 054 6493

JEU DE SEMELLES	RÉFÉRENCE
12,5 x 50 mm	205 054 6243
12,5 x 49 mm	205 054 6233
7,5 x 52 mm	205 054 6253

CP5080-4200 Série - 457 mm (18")



CARTER DE PROTECTION	RÉFÉRENCE
Pour longueur de bande 457 mm	205 054 5443
Pour long. de bande 457 mm avec poignée latérale	205 054 7953

BRAS DE CONTACT - Diamètre de la roue	RÉFÉRENCE
16 à 19 x 457 mm	205 054 5453
13 x 457 mm	205 054 5463
3 à 13 x 457 mm	205 054 5473
13 x 457 mm	205 054 5483
6 x 457 mm	205 054 5493
25 x 457 mm	205 054 5503

ROUES DE RECHANGE	RÉFÉRENCE
Ø 16 mm (5/8")	205 054 6433
Ø 13 mm (1/2")	205 055 0273
Ø 3 mm (1/8")	205 054 6473
Ø 13 mm (1/2")	205 054 6483
Ø 6 mm (1/4")	205 054 6493
Ø 25 mm (1")	205 054 6423

JEU DE SEMELLES	RÉFÉRENCE
19,5 x 54 mm	205 054 6263
17,5 x 49 mm	205 054 6273
12,5 x 54mm	205 054 6283
7,5 x 52 mm	205 054 6253
26 x 55 mm	205 054 6293

CP5080-5220 Série - 610 mm (24")



CARTER DE PROTECTION	RÉFÉRENCE
Pour longueur de bande 610 mm	205 054 5413

BRAS DE CONTACT - Diamètre de la roue	RÉFÉRENCE
13 x 610 mm	205 054 5423
6 à 50 x 610 mm	205 054 5433

ROUES DE RECHANGE	RÉFÉRENCE
Ø 13 mm (1/2")	205 054 6443
Ø 6 mm (1/4")	205 054 6473

JEU DE SEMELLES	RÉFÉRENCE
12,5 x 50 mm	205 054 6243

KITS DE MAINTENANCE



MODÈLE	RÉFÉRENCE
CP5080-3260..	205 054 6403
CP5080-4200..	205 054 7863
CP5080-5220..	205 054 7923



CP5080-3260D12K
RÉFÉRENCE 615 162 0050
 Le kit comprend :
 - (1) CP5080-3260D12
 - (1) Bras de contact (3 x 305 mm)
 - (1) Bras de contact (6 x 305 mm)
 - (1) Lot de 5 bandes



CP5080-4200H18K
RÉFÉRENCE 615 162 0040
 Le kit comprend :
 - (1) CP5080-4200H18
 - (1) Bras de contact (6 x 457 mm)
 - (1) Bras de contact (25 x 457 mm)
 - (1) Poignée
 - (1) Lot de 5 bandes
 - (1) Clé hexagonale



Pour les accessoires d'air comprimé, FRL, tuyaux, raccord etc., voir pages 78 à 93



Ponceuses à bande

CP5080-3260D12

Puissante 300 W
Compacte et ergonomique pour bande
de 13 x 305 mm



CP5080-4200D24

Puissante 450 W
Compacte et ergonomique pour bande
de 13 x 610 mm




CP5080-4200H18

Puissante 450 W
Compacte et ergonomique
pour bande de 13 x 457 mm



CP5080-5220H18

Puissante 560 W
Compacte et ergonomique pour bande
de 25 x 457 mm

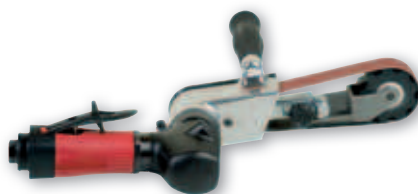

CP5080-3260D12K

Kit complet - Puissante 300 W
Compact et ergonomique + 3 bras
pour bande de 305 mm



300 à 560 W (0.4 à 0.75 hp)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES UTILISATEURS


- Poignée ergonomique
- 3 bras de contact pour bande de longueur 457 mm
- Tête de ponçage à 360° pour permettre un ponçage rapide et dans n'importe quelle position
- Changement facile des abrasifs



CP5080-4200H18K

ACCESSOIRES EN OPTION

Bandes abrasives (livrées par 10)



L x l		TYPES DE GRAINS			
in.	mm	40	60	80	120
12 x 1/8	305 x 3			894 016 9705	894 016 9706
12 x 1/4	305 x 6	894 016 9707	894 016 9708	894 016 9709	894 016 9710
12 x 1/2	305 x 13	894 016 9711	894 016 9712	894 016 9713	894 016 9714
18 x 1/8	457 x 3			894 016 9715	894 016 9716
18 x 1/4	457 x 6	894 016 9717	894 016 9718	894 016 9719	894 016 9720
18 x 1/2	457 x 13	894 016 9721	894 016 9722	894 016 9723	894 016 9724
18 x 13/16	457 x 20	894 016 9725	894 016 9726	894 016 9727	894 016 9728
18 x 1	457 x 25	894 016 9729	894 016 9730	894 016 9731	894 016 9732
24 x 1/4	610 x 6	894 016 9733	894 016 9734	894 016 9735	894 016 9736
24 x 1/2	610 x 13	894 016 9737	894 016 9738	894 016 9739	894 016 9740

Attention : Respectez toutes les recommandations de vitesse, d'utilisation et d'application fournies par le fabricant du composant et de l'abrasif.

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE		PUISSANCE		DIMENSION BANDE L x W		CONSUMMATION D'AIR À VIDE		POIDS NET		ENTRÉE D'AIR
		tr/min		hp	W	in.	mm	cfm	l/s	lb	kg	in.
CP5080-3260D12	615 162 0000	26 000		0.40	300	1/2 x 12	13x305	21.8	10.3	1.7	0.77	1/4
CP5080-4200D24	615 162 0010	20 000		0.50	400	1/2 x 24	13 x 610	25.6	12.1	3.1	1.39	1/4
CP5080-4200H18	615 162 0020	20 000		0.50	400	1/2 x 18	13 x 457	25.6	12.1	2.8	1.28	1/4
CP5080-5220H18	615 162 0030	22 000		0.75	560	1 x 18	25 x 457	31.8	15.0	3.3	1.50	1/4
KITS - PONCEUSES À BANDE												
CP5080-3260D12K	615 162 0050	26 000		0.40	300	1/2 x 12	13x305	21.8	10.3	1.7	0.77	1/4
CP5080-4200H18K	615 162 0040	20 000		0.50	400	1/2 x 18	13 x 457	25.6	12.1	2.8	1.28	1/4

Tous modèles : Int. tuyau 10 mm (3/8") - @90 PSI (@6,3 Bar).